


הוראות התקנה

גוף תאורה

דגם: **UNIVERSAL GL-1**
CLASS I

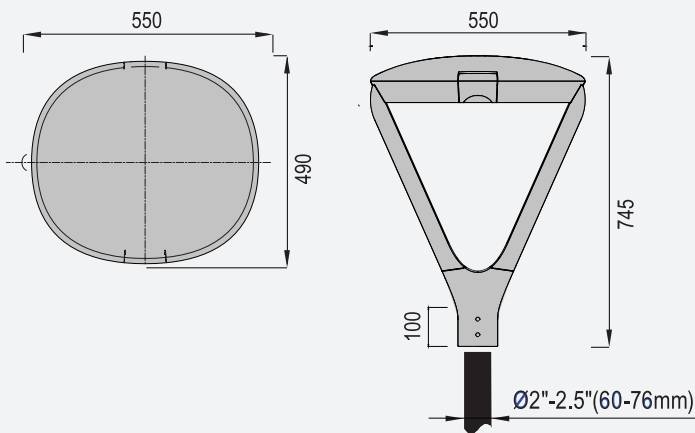

35 - 153W

IP66

class I

IK09

15Kg

0,28 m²

120-277V(AC)

0.5Ω

(2" - 2.5") 60-76mm

8m

הספקים אפשריים

אטימות

דרגת הגנה חשמלית

דרגת עמידות מכנית

משקל (kg)

חתך התנגדות לרוח (m²)


הזנה

התנגדות הארקה


התקנה ראש עמוד

גובה התקנה מקסימלי (m)

- 1 גוף
- 2 עדשה
- 3 מכסה גוף
- 4 סגר גוף תאורה
- 5 זרוע
- 6 בית זרוע
- 7 בורג הידוק בית זרוע לזרוע
- 8 מחזיק מכסה גוף
- 9 אנטיגרון כניסת הזנה
- 10 מהדק כניסת הזנה
- 11 מגש ציוד
- 12 DRIVER
- 13 מחבר סכין מכסה
- 14 מחבר סכין בסיס

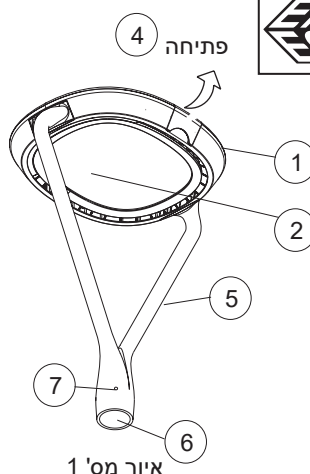


איור מס' 1

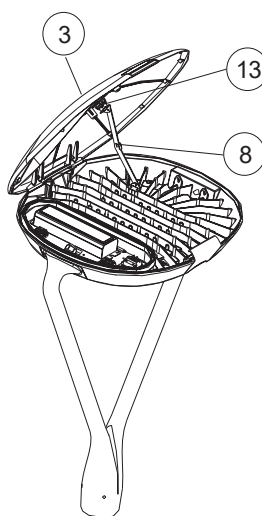

איור מס' 2



איור מס' 3

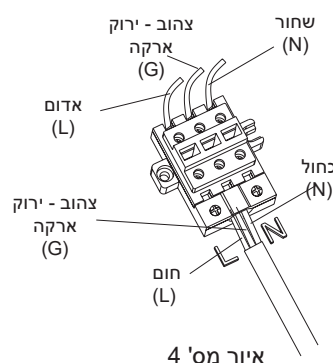

איור מס' 4

הוראות התקנה

1. החיבור לרשת החשמל יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
2. ודא קיום התקן בקוטר 60-76 מ"מ בראש עמוד התאורה עליו מתוכנן להתקין את גוף התאורה.
3. פתח את סגר גוף התאורה (4) (איור מס' 1)
4. הרם את מכסה גוף התאורה (3) (איור מס' 2)
5. אבטח באמצעות מחזיק מכסה גוף (8) בכדי למנוע את נפילתו.
6. השחל את כבל ההזנה אל מהדק ההזנה דרך בית הזרוע (6) דרך הזרוע (5) ומבעד לאנטיגרון (9)
7. עד למהדק כניסת ההזנה (10)
8. הדק את אנטיגרון (9) לאבטחת כבל החשמל ולשמירת אטימות.
9. גלף את קצוות כבל ההזנה.
10. חבר את כבל ההזנה אל מהדק ההזנה (10) כחול (N) צהוב ירוק (G) חום (L) והדק באמצעות מברג תואם. (איור מס' 4)
11. התקן את בית הזרוע (4) ראש עמוד התאורה והדק באמצעות מפתח אלן תואם.

הערות / הוראות תחזוקה

1. טיפול בגוף התאורה יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
2. יש לוודא כי התנגדות הארקה בקו האספקה בעמוד לא תעלה על 0.5Ω
3. יש לוודא כי במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה רכיב להגנה בפני יתר רגעים / מתמשכים
4. יש להחליף זכוכית שבורה או סדוקה.
5. טיפול במודול הLED של גוף התאורה יבוצע באמצעות בעל מקצוע מורשה ע"י חברת שטיינץ לירד בלבד
6. במקרה של חיבור גוף התאורה לבקרה יש לוודא התאמה בהתאם לסוג הבקרה.
7. יש לוודא ניקיון כללי של גוף התאורה כולל הכיסוי העליון כל 3 שנים.
8. יש לנקות את עדשת גוף התאורה עם מים וסבון לפחות כל 3 שנים ולוודא תקינות נקיון אטמי גוף התאורה במקרה של פתיחה לצורך תחזוקה.

מספר גופי תאורה לפאזה בהתאם לסוג / זרם / הגנת קו

MCB C-Type 10A / 16A / 25A	MCB B-Type 10A / 16A / 25A	INRUSH CURRENT Peak (A)	INRUSH CURRENT Duration 50%pk (μs)	mA	W	
12 / 19 / 29	7 / 11 / 17	46	250	700mA	70W	UNIVERSAL 32
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	104W	UNIVERSAL 48
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	153W	UNIVERSAL 72