





הוראות התקנה

גוף תאורה


UNIVERSAL SL-1 : דגם
CLASS I

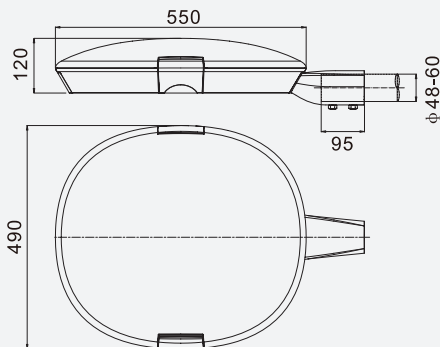


- 1 גוף
- 2 עדשה
- 3 מכסה גוף
- 4 סגר גוף תאורה
- 5 בית זרוע
- 6 בורג הידוק לזרוע
- 8 מחזיק מכסה גוף
- 9 אנטיגרון כניסת הזנה
- 10 מהדק כניסת הזנה
- 11 מגש ציוד
- 12 DRIVER
- 13 מחבר סכין בסיס
- 14 מחבר סכין מכסה

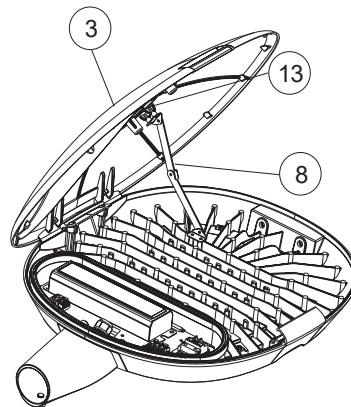


איור מס' 2

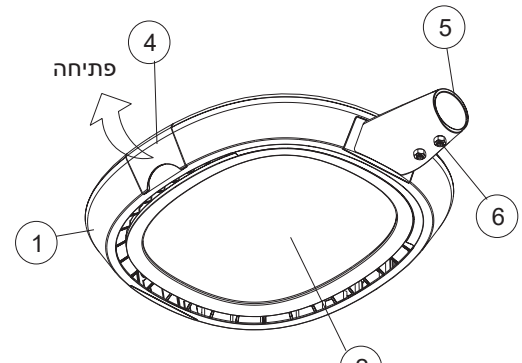

איור מס' 1

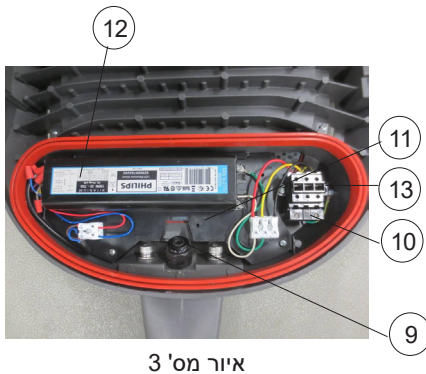

איור מס' 3

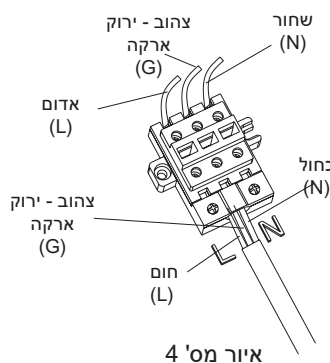

איור מס' 4

גוף התאורה להתקנה אופקית לזרועות בקוטר 50-60 מ"מ (2" - 1.5") להארת כבישים, רחובות, שטחים פתוחים, חניונים.

IP66	אטימות
IK09	דרגת עמידות מכנית
10,5kg	משקל (kg)
0.24m ²	חלק התנגדות לרוח (m ²)
120-277V(AC)	הזנה
13m	גובה התקנה מקסימלי (m)

הוראות התקנה

1. החיבור לרשת החשמל יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
2. ודא קיום התקן בקוטר 50-60 מ"מ (2" - 1.5") בזרוע עליו מתוכנן להתקין את גוף התאורה.
3. פתח את סגר גוף התאורה (4) (איור מס' 1)
4. הרם את מכסה גוף התאורה (3) (איור מס' 2)
5. אבטח באמצעות מחזיק מכסה גוף (8) בכדי למנוע את נפילתו.
6. השחל את כבל ההזנה דרך בית הזרוע (5) ומבעד לאנטיגרון (9)
7. עד למהדק כניסת ההזנה (10)
8. גלף את קצוות כבל ההזנה.
9. חבר את כבל ההזנה אל מהדק ההזנה (10) כחול (N) צהוב ירוק (G) חום (L) והדק באמצעות מברג תואם. (איור מס' 4)
10. התקן את בית הזרוע (5) אל הזרוע והדק את ברגים מס' (6) באמצעות מפתח אלן תואם.

הערות / הוראות תחזוקה

1. טיפול בגוף התאורה יבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד לאחר ניתוק הזנת החשמל.
2. יש לוודא כי התנגדות הארקה בקו האספקה בעמוד לא תעלה על 0.5Ω
3. יש לוודא כי במרכזיית התאורה או בעמוד התאורה רכיב להגנה בפני יתר רגעים / מתמשים
4. יש להחליף זכוכית שבורה או סדוקה.
5. טיפול במודול הLED של גוף התאורה יבוצע באמצעות בעל מקצוע מורשה ע"י אלתם שטייניץ מפעלי תאורה.
6. במקרה של חיבור גוף התאורה לברקרה יש לוודא התאמה בהתאם לסוג הברקרה.
7. יש לנקות את עדשת גוף התאורה עם מים וסבון לפחות כל 3 שנים ולוודא תקינות אטמי גוף התאורה במקרה של פתיחה לצורך תחזוקה.
8. נדרש לעדכן את אנשי אלתם שטייניץ מפעלי תאורה 48 שעות על כל תקלה תוך ציון דגם גוף התאורה, מיקום ההתקנה ופרטי איש הקשר.

מספר גופי תאורה לפאזה בהתאם לסוג / זרם / הגנת קו						
MCB C-Type 10A / 16A / 25A	MCB B-Type 10A / 16A / 25A	INRUSH CURRENT Peak (A)	INRUSH CURRENT Duration 50%pk (μs)	mA	W	
12 / 19 / 29	7 / 11 / 17	46	250	700mA	70W	UNIVERSAL 32
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	104W	UNIVERSAL 48
9 / 14 / 21	5 / 8 / 13	53	300	700mA	153W	UNIVERSAL 72