

d-Wash

גוף תאורה בולט קיר 3CCT



התמונה להמחשה בלבד !

LED | שוטף קירות

Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP65
- עמידות בהולם: IK08
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 25W Max.



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

- פתח את מכסה גוף התאורה ע"י פירוק שלושת הברגים של הדיפיוזר.
- קבע את סרגל ההתקנה לקיר באמצעות שני ברגים המתאימים לסוג המשטח אליו מותקן הגוף.
- השחל את כבל הזינה דרך הפתח המיועד והנח את גוף התאורה על סרגל ההתקנה.
- חבר את חוטי הזינה למהדק עפ"י תרשימים החיווט.
- ודא כי האנטיגרון המסופק עם הגוף מהודק על מנת להבטיח את רמת האטימות.
- בחר את צבע גוון האור (CCT) ע"י הבורר, הערה: לעולם אל תשנה את צבע ה-LED כשהגוף מופעל מכיוון שזה עלול לגרום נזק לגוף התאורה.
- אבטח את הגוף לקיר באמצעות בורג האבטחה.
- וודא החזרת האטם כראוי למקומו בדיפיוזר.
- סגור את מכסה גוף התאורה ע"י הרכבת שלושת הברגים של הדיפיוזר והידוקם.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלקוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.

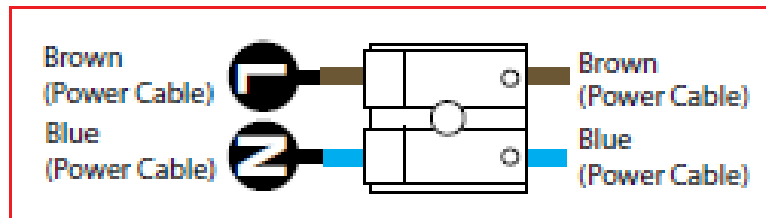


Fig. 2

	6000K
	4000K
	3000K








Fig. 3

