



# CORVUS

## גוף תאורה עגול לתאורת פנים

### נתונים טכניים:

- **גוף:** אלומיניום, צבוע אלקטרוסטטית אפוקסי באבקה בגימור RAL9016 לבן, ניתן בהזמנה מיוחדת צבע שחור או אפור / RAL9005 / RAL9006. מפזר אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- **דרייבר:** תוצרת Philips / Tridonic או ש"ע, דרייבר לעמעום 1-10V או DALI.
- **לדים:** SMD Mid Power LED
- **מקדם מסירת צבע:**  $CRI > 80$  (אופציה  $CRI > 90$ )
- **טמפר' צבע:** 3000K / 4000K

גוף תאורה עגול צמוד תקרה (קיים גם כשקוע ותלוי) גדלים שונים 380-1200 מ"מ, להתקנה קלה ונוחה, עם כיסוי אופל מתאים להתקנה בתקרות אקוסטיות של מבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, חדרי ישיבות ועוד.

### תיאור המוצר:

- זמין בגדלים שונים 380, 500, 600, 900, 1200 מ"מ.
- גוף התאורה ניתן לתליה, צמוד או שקוע תקרה לפי בחירה.
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP40

### CORVUS-S תלוי

| דגם           | הספק (w) | טמפרטורת צבע (cct) | נצילות אורית (lm/W) | משקל (kg) | תפוקת אור (lm) | מידות (mm) |
|---------------|----------|--------------------|---------------------|-----------|----------------|------------|
| corvus-s-380  | 20       | 3000K              | 90                  | 2.8       | 1800           | 380x100    |
| corvus-s-380  | 20       | 4000K              | 95                  | 2.8       | 1900           | 380x100    |
| corvus-s-500  | 38       | 3000K              | 90                  | 3.5       | 3430           | 500x100    |
| corvus-s-500  | 38       | 4000K              | 95                  | 3.5       | 3610           | 500x100    |
| corvus-s-600  | 47       | 3000K              | 90                  | 3.7       | 4240           | 600x100    |
| corvus-s-600  | 47       | 4000K              | 95                  | 3.7       | 4460           | 600x100    |
| corvus-s-900  | 69       | 3000K              | 90                  | 5.5       | 6220           | 900x100    |
| corvus-s-900  | 69       | 4000K              | 95                  | 5.5       | 6550           | 900x100    |
| corvus-s-1200 | 96       | 3000K              | 90                  | 7.4       | 8665           | 1200x100   |
| corvus-s-1200 | 96       | 4000K              | 95                  | 7.4       | 9120           | 1200x100   |

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.

### CORVUS-T צמוד תקרה


| דגם           | הספק (w) | טמפרטורת צבע (cct) | נצילות אורית (lm/W) | משקל (kg) | תפוקת אור (lm) | מידות (mm) |
|---------------|----------|--------------------|---------------------|-----------|----------------|------------|
| corvus-T-380  | 20       | 3000k              | 100                 | 2.8       | 2000           | 380x100    |
| corvus-T-380  | 20       | 4000K              | 105                 | 2.8       | 2100           | 380x100    |
| corvus-T-500  | 38       | 3000k              | 100                 | 3.5       | 3800           | 500x100    |
| corvus-T-500  | 38       | 4000K              | 102                 | 3.5       | 3880           | 500x100    |
| corvus-T-600  | 47       | 3000k              | 100                 | 3.7       | 4720           | 600x100    |
| corvus-T-600  | 47       | 4000K              | 102                 | 3.7       | 4800           | 600x100    |
| corvus-T-900  | 69       | 3000k              | 100                 | 5.5       | 6900           | 900x100    |
| corvus-T-900  | 69       | 4000K              | 101                 | 5.5       | 6980           | 900x100    |
| corvus-T-1200 | 96       | 3000k              | 100                 | 7.4       | 9650           | 1200x100   |
| corvus-T-1200 | 96       | 4000K              | 101                 | 7.4       | 9700           | 1200x100   |

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.


CORVUS-G שקוע תקרה

| מידות (mm) | תפוקת אור (lm) | משקל (kg) | נצילות אורית (lm/W) | טמפרטורת צבע (cct) | הספק (w) | דגם           |
|------------|----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|---------------|
| 380x100    | 2000           | 2.8       | 100                 | 3000K              | 20       | corvus-G-380  |
| 380x100    | 2100           | 2.8       | 105                 | 4000K              | 20       | corvus-G-380  |
| 500x100    | 3800           | 3.5       | 100                 | 3000K              | 38       | corvus-G-500  |
| 500x100    | 3880           | 3.5       | 102                 | 4000K              | 38       | corvus-G-500  |
| 600x100    | 4720           | 3.7       | 100                 | 3000K              | 47       | corvus-G-600  |
| 600x100    | 4800           | 3.7       | 102                 | 4000K              | 47       | corvus-G-600  |
| 900x100    | 6900           | 5.5       | 100                 | 3000K              | 69       | corvus-G-900  |
| 900x100    | 6980           | 5.5       | 101                 | 4000K              | 69       | corvus-G-900  |
| 1200x100   | 9650           | 7.4       | 100                 | 3000K              | 96       | corvus-G-1200 |
| 1200x100   | 9700           | 7.4       | 101                 | 4000K              | 96       | corvus-G-1200 |


\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

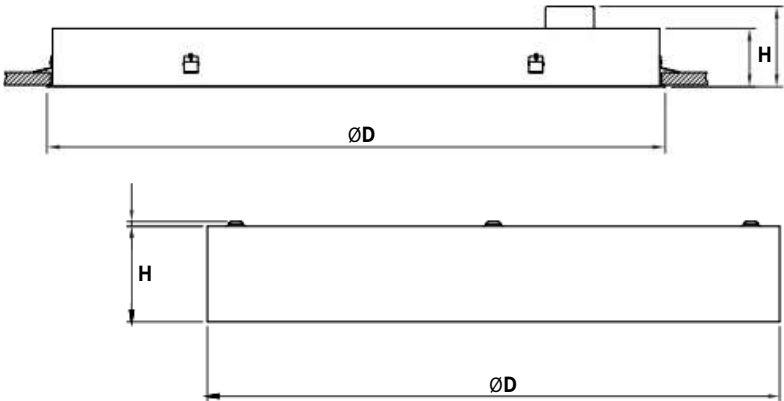

PF>0.92

220-240V  
50-60 Hz

L70>  
50,000  
Hours

IP40

ta=  
-20°~+40°

IK02

SDCM<3

LM80

TM21

R60

CERTIFIED  
ISO  
COMPANY

ת"י 20

\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.