

d-night

גוף תאורה בולט קיר

LED | גוף תאורה שבתי


Installation Instructions | הוראות התקנה



התמונה להמחשה בלבד !

נתונים טכניים:

- מתח: 50Hz/60Hz 230VAC
- דרגת אטימות: IP65
- סוג: Class II
- דירוג אנרגטי: A+
- טמפרטורת עבודה: Ta 35°C
- הספק: 12W Max.



נתק את זרם החשמל

הוראות התקנה:

- הסר / נתק את המסגרת הדקורטיבית, ע"י חליצת הזיזים מאחור (איור 1).
- סמן את נקודות הקדיחה ע"ג המשטח, יש לתכנן את מיקום כניסת הזינה מבעוד מועד, קדח חורים במשטח (איור 2).
- התקן את אביזרי ההתקנה (אינם מסופקים) ע"ג המשטח.
- השחל את כבל הזינה דרך הפתח המיועד וחבר את גוף התאורה למשטח (איור 3).
- חבר את חוטי הזינה למהדק עפ"י המסומן בגוף התאורה (תרשים חיווט).
- חבר את גוף התאורה למשטח באמצעות ברגים מתאימים (איור 4).
- החזר את מכסה הגוף למקומו, סגור וודא שמיעת "קליק" (איור 5).
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:


גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE)
אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.


אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- יש למנוע מגע של כבל הזינה בגוף.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.


תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת עין השופט מפעלי תאורה א.ג.ש.ח בע"מ.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.




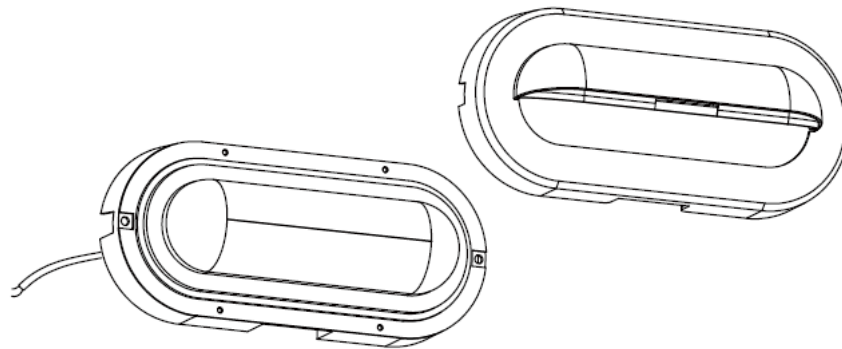


1

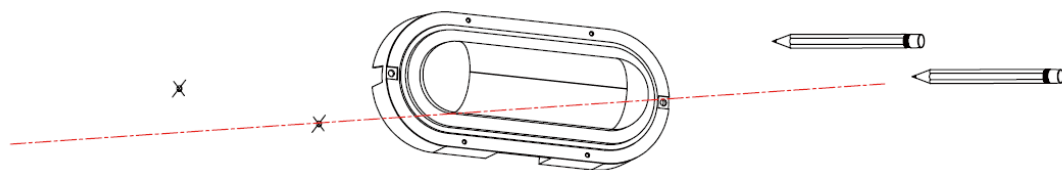


2

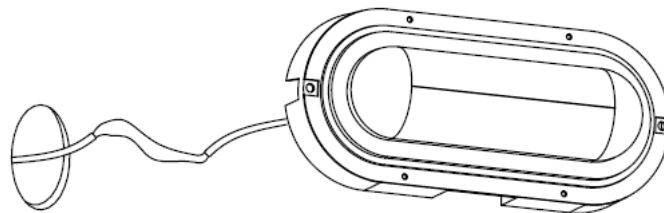

3

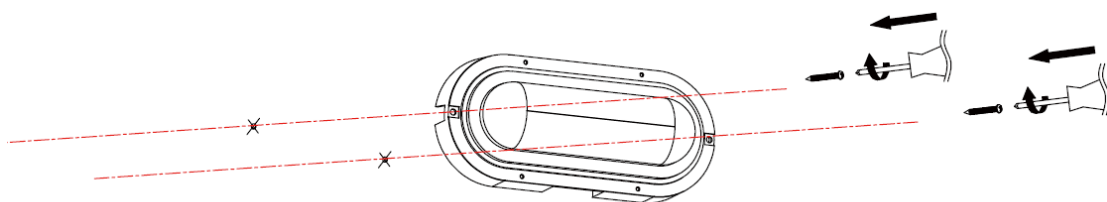

4

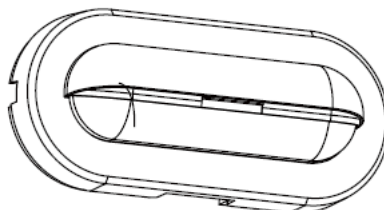

5