

SLASH

LINEAR OUTDOOR / LINEARI PER ESTERNI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP67



20W / 42W / 61W / 82W



> 82



2700K / 3000K / 4000K /
RGBW / TW



10° / 28° / 40° / 12°x32°




FINISHES / FINITURE



.05

Black anodized
Anodizzato nero

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO

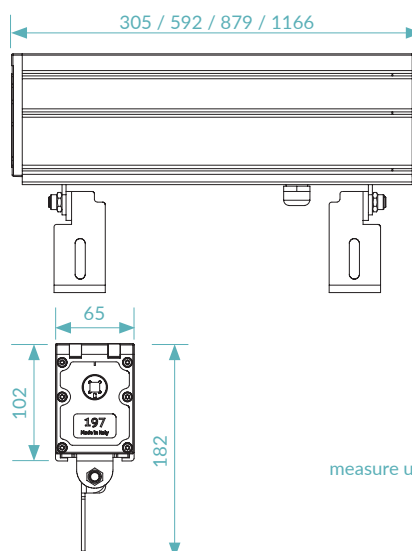

measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

SLA = SLASH



Select one component from each column to specify a complete configuration:
Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Length / Lunghezza	Power / Potenza
27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 28° W = 40° E = 12°x32°	05 = Black anodized Anodizzato nero	0305 = 305mm 0592 = 592mm 0879 = 879mm 1166 = 1166mm	020 = 20W 042 = 42W 061 = 61W 082 = 82W

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

SLA.30.E.05.0592.042 | Slash 3000K 12°x32° optics black anodized / anodizzato nero 592mm 42W

SLA = SLASH

FC = RGBW TW = Tunable white	N = 10° M = 28° W = 40° E = 12°x32°	05 = Black anodized Anodizzato nero	0592 = 592mm 0879 = 879mm 1166 = 1166mm	DMX* / DAL = 42W DMX* / DAL = 61W DMX* / DAL = 82W
---------------------------------	--	--	---	--

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

SLA.TW.M.05.0592.DAL | Slash tunable white 28° optics black anodized / anodizzato nero 592mm 42W
*only for RGBW LED colour version / solo per versione colore LED RGBW



Project: Café Aalborg, Denmark





Project: Sheikh Rashid Bin Mohammed Masjid Mosque, Dubai, UAE