STIX

WALL SURFACE / *APPLIQUE*



TECHNICAL DATA / *DATI TECNICI*

IP65

2W (Mono emission / *Mono emissione*)
4W (Bi-emission) / *Bi emissione*)


230Vac
DALI-2 - Dimmable / *Dimmerabile*

CRI > 90

2200K / 2700K / 3000K / 4000K

12° / 40°

HEAD DETAIL / *DETTAGLIO DELLA TESTA*



FINISHES / *FINITURE*



.05
Black anodized



.16
Flamed bronze



.26
Bronze anodized




.27
Dune



.29
Brushed moon

TECHNICAL DRAWING / *DISEGNO TECNICO*

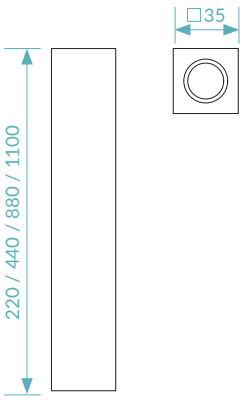

measure unit / *unità di misura*: mm

PRODUCT CODE / *CODICE PRODOTTO*

STX = STIX

Select one component from each column to specify a complete configuration:
Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:

LED colour / *Colore LED*	Optics / *Ottiche*	Finish / *Finiture*	Length / *Lunghezza*	Mount / *Attacco*	Power / *Potenza*	Dimming / *Dim.*
22 = 2200K 27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N0 = 12° up W0 = 40° up 0N = down 12° 0W = down 40° NN = 12° + 12° NW = 12° + 40° WW = 40° + 40° WN = 40° + 12°	05 = Black anodized 16 = Flamed bronze 26 = Bronze anodized 27 = Dune 29 = Brushed moon	02 = 220mm 04 = 440mm 06 = 660mm 08 = 880mm 11 = 1100mm	A = Up mount *Attacco superiore* B = Down mount *Attacco inferiore* C = Center mount *Attacco centrale*	02 = 2W 04 = 4W	O = On/Off D = DALI-2

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

STX22N00504B02O | Stix 2200K 12° up optic black anodized 440mm down mount / *attacco inferiore* 2W On/Off

