

EH-VS LIGHTLINE SENSITIVE

פרופיל תאורה שקוע תקרה

תיאור המוצר:

- חתך נמוך (35 מ"מ) המתאים למגוון רחב של תקרות.
- מבנה ייחודי לסינוור נמוך $UGR > 19$
- מבחר מחברים זמינים ליצירת צורות אור שונות
- זמין במגוון הספקים עד 40W/lm
- מיוצר בישראל ומותאם בדיוק לדרישות הלקוח.
- עד 3 מ' בהזנה אחת.
- זמין במידות נוספות לפי חיתוך כל 5 ס"מ

נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום צבוע אינדונייז, במבחר גימורים וצבעים לבחירה. כיסוי PC Opal.
- לדים: מודול EH-VS. מקדם $SDCM < 3$.
- טמפר' צבע: 2700K / 3000K / 4000K או אחר לפי דרישה.
- אופטיקה: כיסוי OPAL, זווית הארה 110° , כיסוי פריזמטי - זווית הארה 60° .
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 90$.




מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	כיסוי	טמפרטורת צבע (CCT)	הספק (w)	דגם
37X50	760	OPAL	4000	15	LIGHTLINE SENSITIVE
36X50	1340	OPAL	4000	25	LIGHTLINE SENSITIVE
35X50	1750	OPAL	4000	40	LIGHTLINE SENSITIVE
35X50	1138	PRISMATI	4000	15	LIGHTLINE SENSITIVE
36X50	2267	PRISMATI	4000	30	LIGHTLINE SENSITIVE
37X50	3414	PRISMATI	4000	45	LIGHTLINE SENSITIVE

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** ייתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

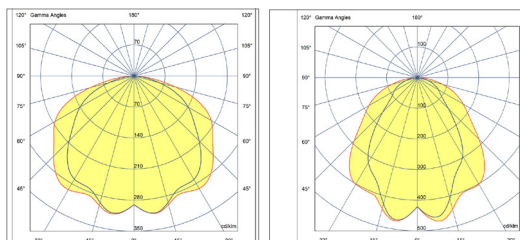

שרטוטים:

