

VH-VS Lightline Sensitive

פרופיל לד להתקנה שקועה

| LED



התמונה להמחשה בלבד


Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:

- מתח: 24VDC באמצעות ספק מתח CV
- דרגת אטימות: IP20
- סוג: Class III

נתק את זרם החשמל



הוראות התקנה:

- יש לבצע את ההתקנה עפ"י האיורים בהוראות ההתקנה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת עפ"י תרשים החיווט.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החייבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה בתנאי פנים בהתאם לדרגת אטימות מוגדרת.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.


תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

תרשים חיווט:



הוראות התקנה:

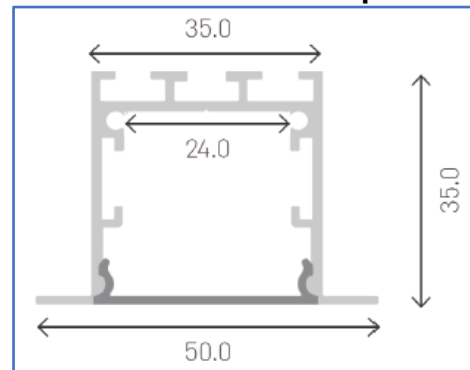

התקנה שקועה (גומחה):

1. גוף תאורה זו מיועד להתקנה שקועה בתקרות גבס, מתכת או עץ.
2. פתח חור בתקרה הקיימת התואם את מידות הפרופיל שברשותך (רוחב: 35-50 מ"מ, אורך: 1000 מ"מ, גובה: 35 מ"מ לפחות).
3. הרם את קפיצי התמיכה למצב עליון, והכנס את הפרופיל אל הפתח המוכן, עם כניסת הגוף קפיצי התמיכה יאחזו אותו למקומו.
4. אין לכסות את גוף התאורה בכל חומר מבודד.
5. חבר את הפרופיל למתח זינה, בהתאם לתרשים החיווט.
6. גוף התאורה מוכן להדלקה.

