



תיאור המוצר:

- תואם למפרט 08.
- סוללת LifePO4 לעמידות בטמפ' גבוהות
- ניתן להתקנה על קיר או תקרה. מתכוון > 180°.
- 4 אופציות לשלטים להחלפה קלה.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות.
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034.
- FLICKER-FREE - ריצוד נמוך במיוחד.

נתונים טכניים:

- **גוף:** גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי.
- **דרייבר:** אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית
- **לדים:** SAMSUNG
- **טמפ' צבע:** 5000K
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אחריות:** 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

IDO

שלט יציאה


גוף תאורה דו תכליתי דו-צדדי איכותי להארת דרכי יציאה הניתן לזיהוי מכ-30 מטר. פעיל גם במקרה של נפילת מתח. "עידו" הינו גוף תאורת חירום והתמצאות מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של IDO מאפשר התקנה קלה ונוחה לקיר או לתקרה, החלפת דוגמת השלט בשטח ואפשרויות התקנה בעזרת מתאמים ייעודיים.

ניתן להזמין שלטי יציאה המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI




מק"ט	דגם	אורך-רוחב-גובה (מ"מ)	הספק (W)	עובי השלט המואר (מ"מ)	זמן עבודה בחירום
908.001.001	אוטונומי	42.8x230x320	1	4	180 דקות
908.001.002	כולל DALI	42.8x230x320	1	4	180 דקות

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

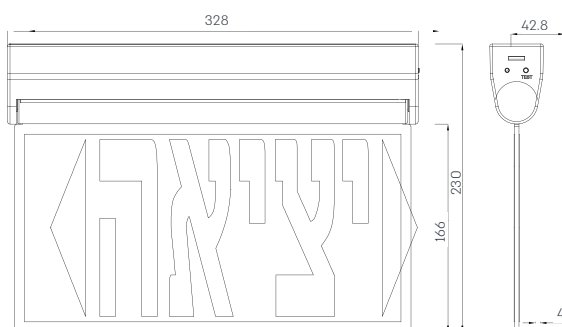

אפשרויות התקנה נוספות בהזמנה מיוחדת:

