



תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים
- תואם למפרט 08
- סוללת ליתיום לעמידות בטמפרטורות גבוהות
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034
- זמין בדגם IP65 בתוספת מסגרת לאטימה

נתונים טכניים:

- **גוף:** גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי. סוללת ליתיום לעמידות בטמפ' גבוהות.
- **דרייבר:** אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.
- **לדים:** SAMSUNG
- **אפשרויות אופטיקה:** עגולה או אובלית.
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אחריות:** 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

SHIRA 2


גוף תאורת חירום להתמצאות

גוף תאורת חירום שירה 2 הינו לד מילוט צמוד תקרה איכותי להתמצאות במקרה של נפילת מתח. השירה 2 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של השירה 2 מאפשר התקנה קלה ונוחה על תקרות חשופות ומתחת לתעלות רשת.

ניתן להזמין גופי תאורת חירום המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI.


אביזרים נלווים:

- מסגרת לאטימה לדרגת IP65

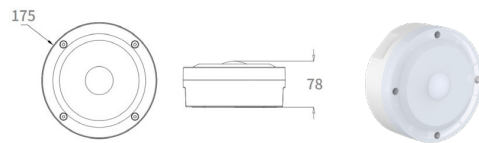


מק"ט	דגם	קוטרח גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
908.003.003	אוטונומי	48X140	עגולה	3	240	80
908.003.004	כולל DALI	48X140	עגולה	3	240	80
908.003.005	אוטונומי	48X140	אובלית	3	240	80
908.003.006	כולל DALI	48X140	אובלית	3	240	80
908.003.004	אוטונומי	48X140	עגולה	6	400	67
908.003.005	כולל DALI	48X140	עגולה	6	400	67
908.003.006	אוטונומי	48X140	אובלית	6	400	67
908.003.007	כולל DALI	48X140	אובלית	6	400	67

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

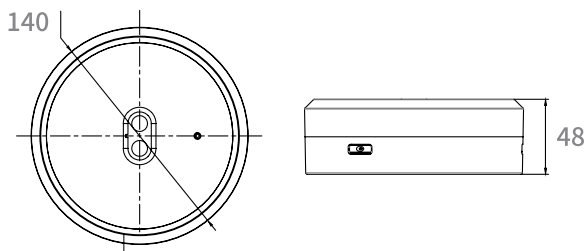

עקומות פוטומטריות:

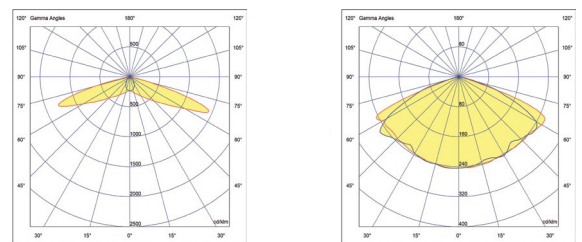

אובלית

עגולה

