



תיאור המוצר:

- מאושר על ידי פקע"ר להתקנה במקלטים וממ"דים
- תואם למפרט 08
- סוללת LifePO4 לעמידות בטמפרטורות גבוהות.
- זמן עבודה בחירום: 180 דקות
- בדיקה עצמית על פי תקן EN 62034
- זמין בדגם IP65 בתוספת מסגרת לאטימה

נתונים טכניים:

- **גוף:** גוף PC כבה מאליו עם גוף קירור מאלומיניום יצוק לניהול חום אופטימלי.
- **דרייבר:** אלקטרוני. זמין בדגם DALI לחיבור למערכת חירום מרכזית.
- **לדים:** SAMSUNG
- **אפשרויות אופטיקה:** עגולה או אובלית.
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80
- **אחריות:** 5 שנים לגוף התאורה. 3 שנים לסוללה.

SHIRA 2


גוף תאורת חירום להתמצאות

גוף תאורת חירום שירה 2 הינו לד מילוט צמוד תקרה איכותי להתמצאות במקרה של נפילת מתח. השירה 2 הינו גוף תאורה חד תכליתי מתקדם הכולל בדיקה עצמית (Auto Test) בנוסף ללחצן לבדיקה ידנית. העיצוב המיוחד של השירה 2 מאפשר התקנה קלה ונוחה על תקרות חשופות ומתחת לתעלות רשת.


ניתן להזמין גופי תאורת חירום המתאימים לעבודה עם מערכת בקרת תאורת חירום בתקשורת DALI.

אביזרים נלווים:

- מסגרת לאטימה לדרגת IP65

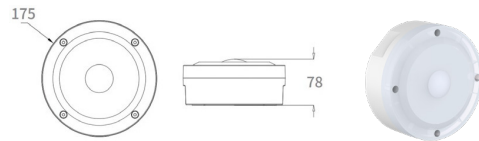


דגם	קוטרא גובה (מ"מ)	אופטיקה	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
אוטונומי	48X140	עגולה	3	240	80
DALI כולל	48X140	עגולה	3	240	80
אוטונומי	48X140	אובלית	3	240	80
DALI כולל	48X140	אובלית	3	240	80
אוטונומי	48X140	עגולה	6	400	67
DALI כולל	48X140	עגולה	6	400	67
אוטונומי	48X140	אובלית	6	400	67
DALI כולל	48X140	אובלית	6	400	67




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

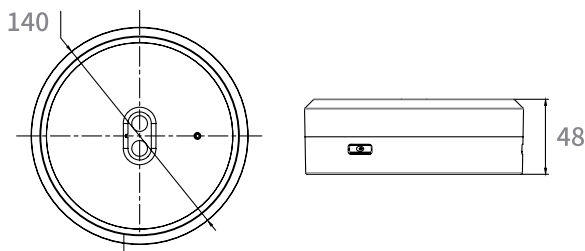

עקומות פוטומטריות:

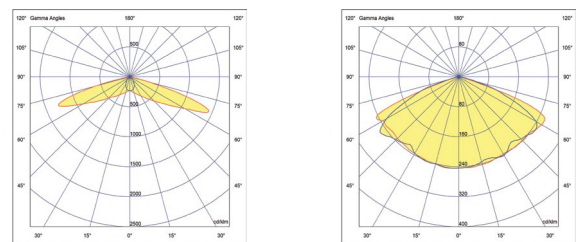

אובלית

עגולה

