



קטלוג תאורה 2025

תאורת רחוב | תאורת ספורט | תאורת פנים | תאורה אדריכלית
 | תאורה למרכזים רפואיים | תאורה לתעשייה |
 בקרה | חירום מרכזי | מערכות משולבות



THORN



FAGERHULT



ZUMTOBEL



ECLATEC



apl



LED LINEAR



unonovasette



formalighting



SLV



עין השופט מפעלי תאורה

קבוצת התאורה המקצועית

המובילה בישראל

בתחומי ההנדסה והבקרה

אנו גאים להיות חברת התאורה המובילה בישראל, והיחידה שמספקת פתרון מלא בפיתוח, ייצור, שיווק ואספקה של מערכות תאורה פנים וחוץ לפרויקטים מורכבים. יצרנו למענכם שילוב מנצח: מיטב אנשי המקצוע בתחום הנדסת התאורה, המותגים המובילים בעולם ויכולות יצור בסטנדרטים הגבוהים ביותר.



תוכן עניינים

תאורת פנים

8-34

- 8 גופי תקרה אקוסטית/ גבס/ מינרלית
- 10 שקועי תקרה
- 16 גופי תאורה ליניאריים כרוכילים
- 19 תאורת פנים קיר - תקרה
- 23 פסי צבירה ומערכות מודולריות
- 28 מוגני מים
- 30 תאורה תעשייתית
- 32 מוגני כיצוץ
- 33 תאורה לבתי חולים וחדרים נקיים
- 34 חירום



//הספרייה הלאומית - ישראל, ירושלים | אדריכלות: הרצוג ודה מרון, מן שנער אדריכלים | עיצוב תאורה: Lighting Design Collective**

תאורת חוץ


34-66

- 40 תאורת כבישים
- 42 תאורת שצ"פ וכארקים
- 46 פנסי הצפה וזרקורים
- 48 גופי תאורה הצפה וספורט
- 50 צמודי תקרה קיר - חוץ
- 52 עמודונים - בולארדים
- 54 שקועי קיר/ צמודי קיר
- 56 שקועי קרקע
- 64 פסי לדים גמישים
- 66 תאורה סולארית



//מתחם שרונה - ישראל, תל אביב | עיצוב תאורה: טופז, מיכל קנטור | אדריכלות: קימל אשכולות אדריכלים

**צילום: רמי כהן

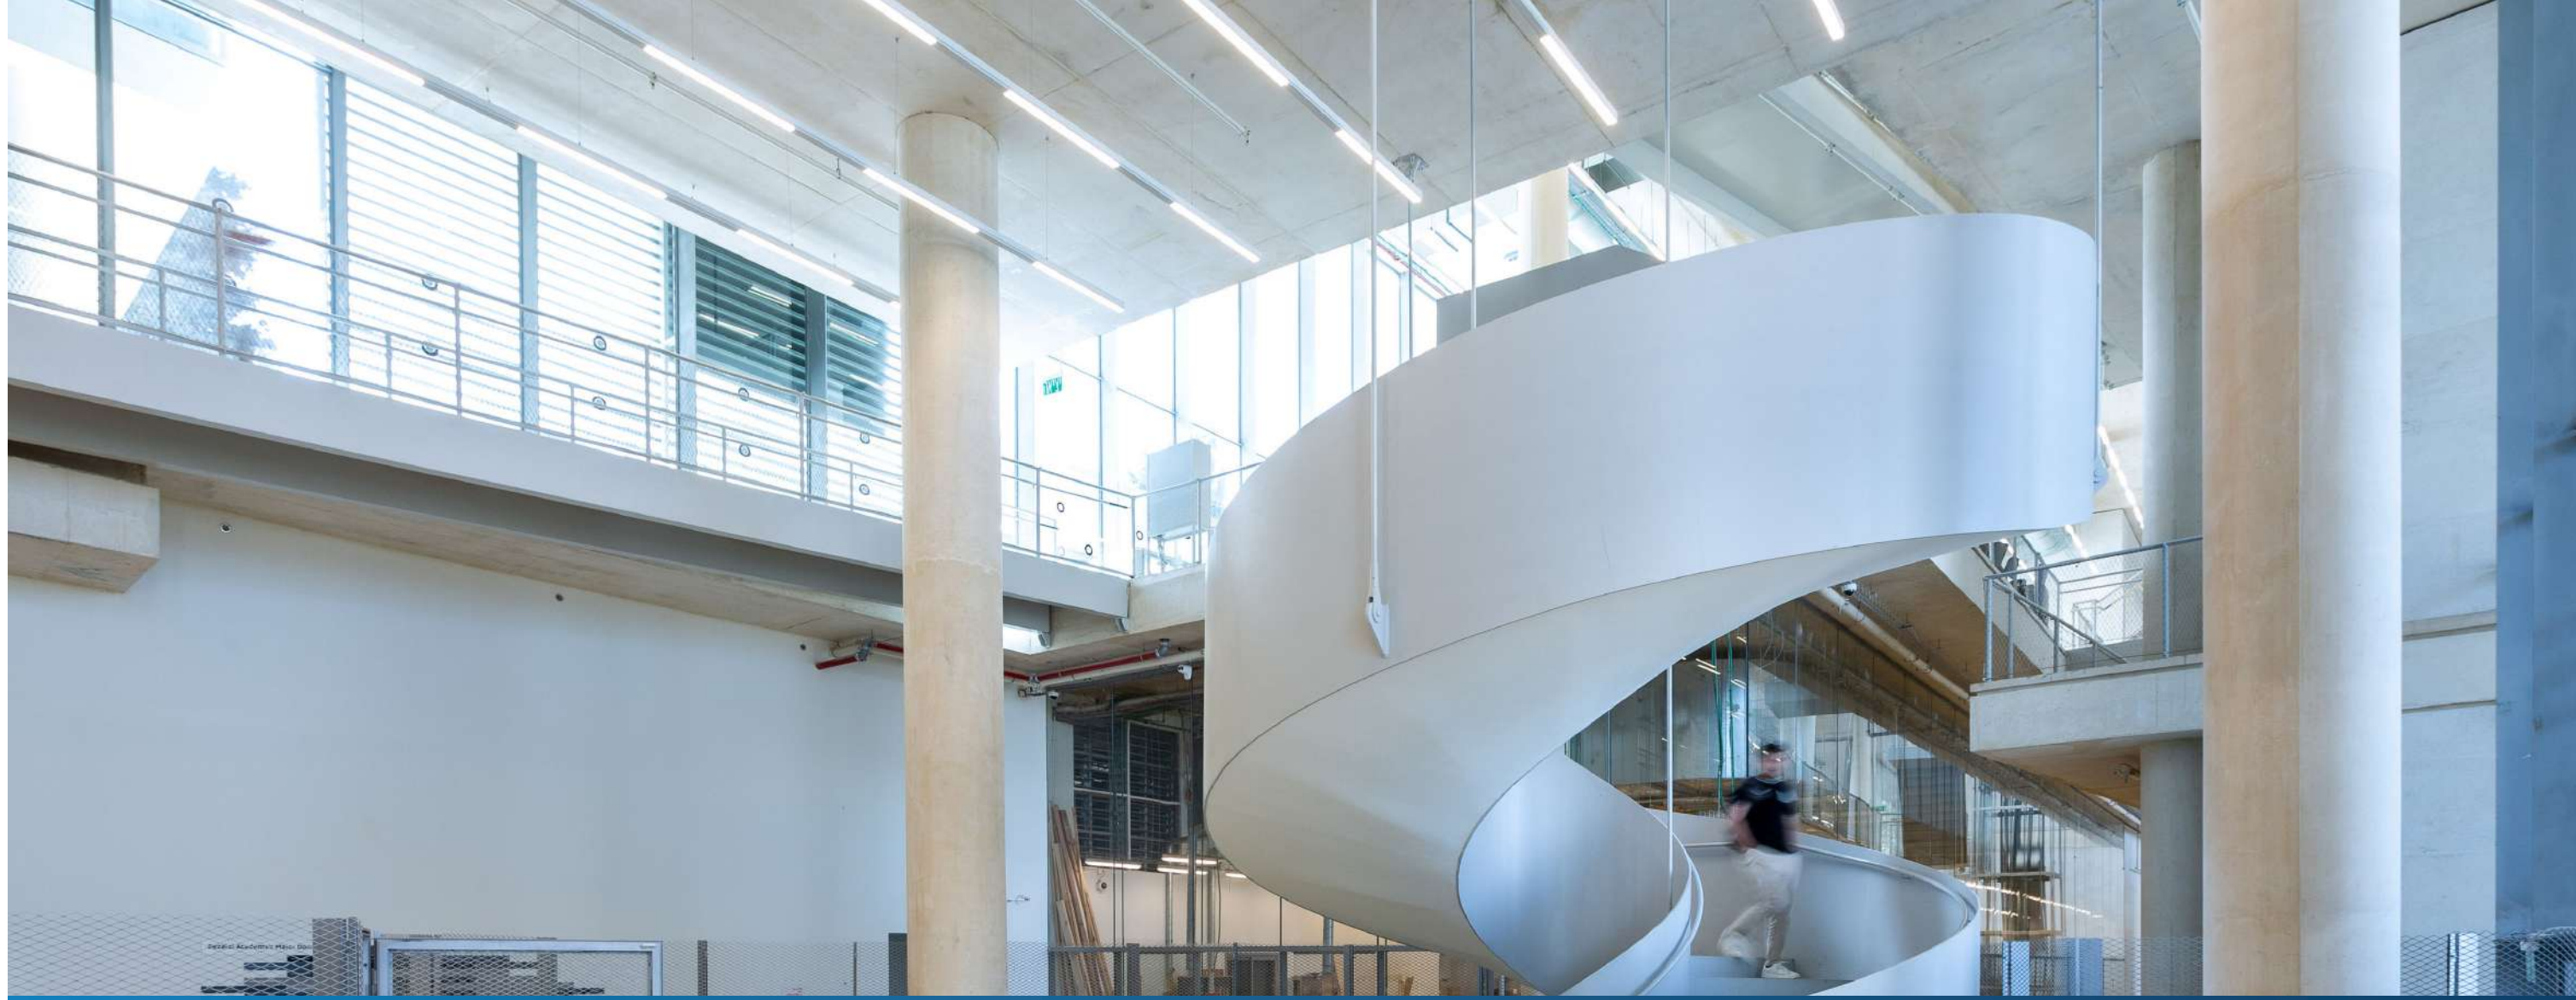

//האקדמיה לאמנויות ועיצוב בצלאל - ישראל, ירושלים | עיצוב תאורה: אינה ניסנבאום | אדריכלות: SANNA

תאורת פנים.

פתרונות תאורה מגוונים לכל חלל: ממשרדים ועד מוזיאונים, מבתי חולים ועד לאולמות ספורט.



"worth the light"

EVEN G

שקוע תקרה עם כיסוי אופל

- הספק: 28W-36W
- אופטיקה: 120 °
- מידות: 595x595x70
- התקנה: שקוע תקרה

CRI 80



FLICKER FREE

IP54






ikizler
"worth the light"

PART G

גוף תאורה מקצועי בדגם שלושה חלונות

- הספק: 29W / 41W
- מידות: 595x595x73
- התקנה: שקוע קורה














EDGE

גוף תאורה בדגם שלושה חלונות

- **הספק:** 24W- 39W
- **נצילות:** 115 lm/W
- **אופטיקה:** 88°
- **מידות:** 595x595x50
- **התקנה:** שקוע תקרה













BETA CELL

גוף תאורה מחולק לתאים עם בקרת סנזור

- הספק: 34W
- נצילות: 129 lm/W
- מידות: 600X600
- התקנה: שקוע תקרה

UGR<16

CRI 80



L80>50,000

IP40







CUBE

גוף תאורה פנים תלת מימדי

- הספק: 36W
- נצילות: 105 lm/W
- מידות: 598x598
- התקנה: שקוע תקרה



RG0





L80>
100,000



חיפוי
מבריק
08



MEDICA 2.0

גוף תאורה מקצועי לחדרים נקיים

- הספק: 24W-58W
- נצילות: 111 lm/W
- מידות: 595X595X65
- התקנה: שקוע תקרה
- ISO Class 3 – 9



מתאים
לחדרים
נקיים



UGR<19





CRI 90



IP65





DAWN

גוף תאורה מעוצב להארה בלתי ישירה

- **הספק:** ADJ.33W- 41W
- **מידות:** 595x595x54 / 1195x295x54
- **התקנה:** שקוע תקרה











הדפסת תאורה

UNILED FINELINE

שקוע תקרה בעיצוב מיוחד

- הספק: 30W / 36W
- נצילות: 120 lm/W
- מידות: 10x595x595
- התקנה: שקוע תקרה


UGR<19


R90



ת"י 20

תוספת
מספר
08









































הדפסת חמורה

uniled 1040

BACK IP65

פנאל לד מוגן מים

- הספק: 30W / 41W / 70W
- נצילות: 116 - 124 lm/W
- מידות: 595x595x32
- התקנה: שקוע תקרה









UNILED 1040 back light

שקוע תקרה איכותי בנצילות גבוהה

- הספק: 30W / 36W / 72W
- נצילות: 120 lm/W
- מידות: 595x595x32
- התקנה: שקוע תקרה









formalighting

GALAXIS PRO

שקוע תקרה איכותי

- הספק: 20W-50W
- נצילות: 110 lm/W
- אופטיקה: ° 65 / ° 75 / ° 72
- מידות: 65x140 / 85x160 / 98x198 / 102x230
- התקנה: שקוע תקרה



formalighting

OVO

גוף תאורה עם מבנה מיוחד להפחתת בוהק

- הספק: 6W / 10W / 33W
- נצילות: 124 lm/W
- אופטיקה: ° 16 / ° 24 / ° 32 / ° 34
- מידות: 57x100 / 84x111 / 90x104 / 147x157 / 176x217
- התקנה: שקוע תקרה



EH-VS

AMBIENT

גוף שקוע תקרה מתכוונן ללא סנוור

- הספק: 6W-30W
- מידות: 65x78 / 85x90 / 85x105 / 105x17
- התקנה: שקוע תקרה
- כוונון: ° 30




EH-VS

ARTIST

שקוע תקרה במגוון הספקים מסוג Dark- Light

- הספק: 6W-36W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: 87x65 / 110x75 / 135x95 / 186x121 / 160x109
- התקנה: שקוע תקרה



ikizler

SNOW 023 IP65

שקוע תקרה בעל אטימות למים ואבק

- הספק: 26W / 30W
- נצילות: 110 lm/W
- מידות: 62x230
- התקנה: שקוע תקרה



SLV

NUMINOS DOWNLIGHT

שקוע תקרה מתכוונן

- הספק: 7W-37W
- אופטיקה: ° 20 / ° 40 / ° 55
- מידות: 14.5x11.5 / 11.7x9 / 9x7.5
- התקנה: שקוע תקרה



EH-VS

ESSENCE

שקוע תקרה עם טמפרטורת צבע והספק מתכווננים

- הספק: ADJ.19W- 30W
- אופטיקה: ° 60
- נצילות: 106 lm/W
- מידות: 224x97.5
- התקנה: שקוע תקרה



EH-VS

BRIGHT

גוף שקוע תקרה עם בורר גוון אור

- הספק: 10W-30W
- מידות: 170x73 / 230x83
- התקנה: שקוע תקרה



LDL SYSTEMS

IVY

גוף תאורה שקוע תקרה

- הספק: 10W / 20W / 40W
- אופטיקה: ° 90
- נצילות: 96 lm/W
- מידות: Ø129X45 / Ø175X52 / Ø228X63
- התקנה: שקוע תקרה



שטיין ליד

D- BRIGHT

שקוע תקרה בהספקים מגוונים

- הספק: 7W-30W
- נצילות: 110 lm/W
- מידות: 120x55 / 170x69 / 23x83 / 230x83
- התקנה: שקוע תקרה



THORN

LILY

שקוע תקרה יעיל וחسכוני

- הספק: 6W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: 82x59
- התקנה: שקוע תקרה





THORN

CHALICE 3

שקוע תקרה מוגן מים IP54

- הספק: 14W-44W
- נצילות: 155 lm/W
- מידות: 119x75 / 174x94 / 223x134
- התקנה: שקוע תקרה



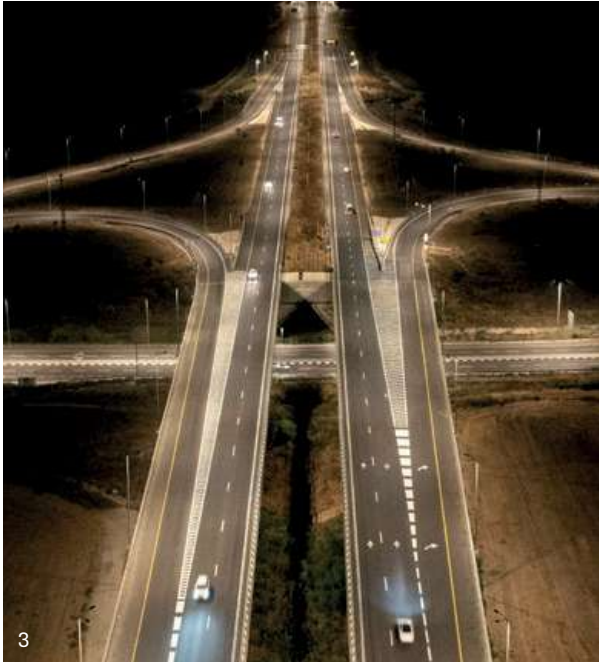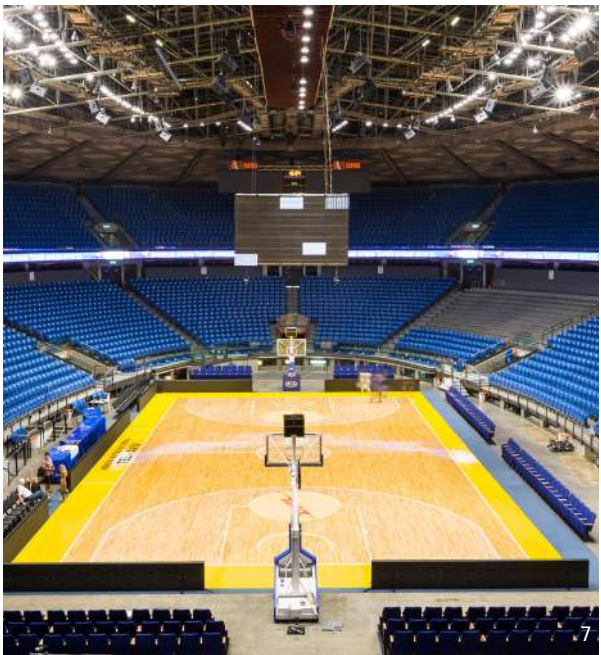



1. **היכל הזכרון בהר הרצל** - ישראל, ירושלים | עיצוב תאורה: עמיר ברנר | אדריכלות: קימל אשכולות אדריכלים | מהנדס: עמוס ברבש
2. **מתחם שנלר** - ישראל, ירושלים | ייעוץ תאורה: עמיר ברנר
3. **כביש 6** - ישראל
4. **רמת החייל** - ישראל, תל אביב | יעץ תאורה: קובי רוזנטל | אדריכלות: יאסקי מור סיוון - MYS Architects

Retrofit Adapter – מהפכה בשדרוג מערכות תאורה

ה-LTwo Retrofit Downlight Adapter הופך כל פתח תאורה עגול בקוטר 50–68 מ"מ לפתח ליניארי עם תאורה איכותית, חסכונית ומודרנית. בעזרת קפיצים מובנים והספקים מחוויטים מראש – ההתקנה פשוטה כמו "לחץ ושחרר".



צורות התקנה מגוונות:

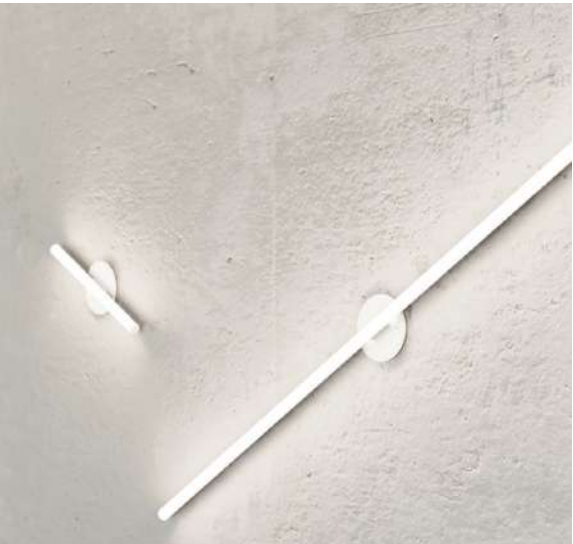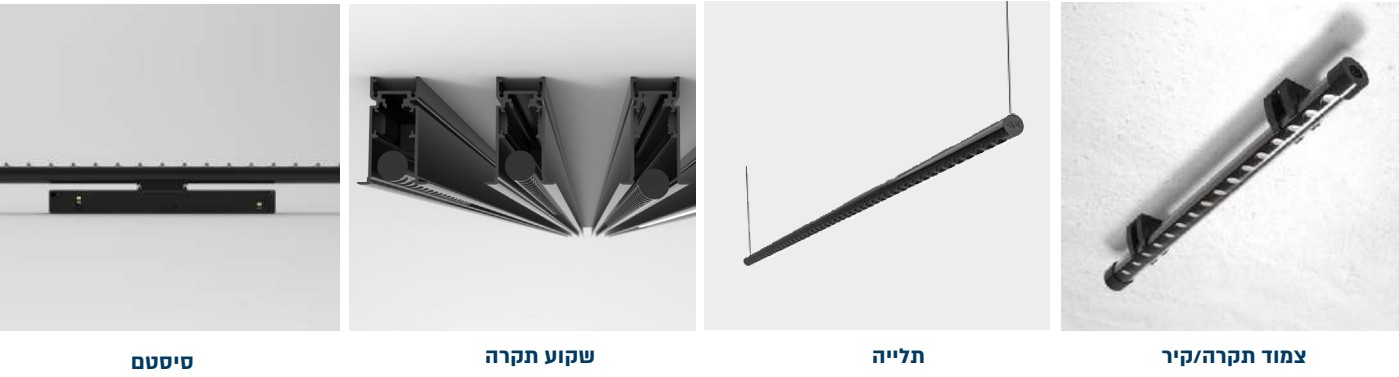

טכנולוגיית ננו-אופטיקה חכמה

גוף התאורה מצויד בסרטים ננו-אופטיים מתקדמים, המאפשרים פיזור אור מדויק בזוויות שונות תוך שמירה על נוחות ויזואלית מקסימלית וערכי UGR נמוכים.

הודות לטכנולוגיה זו, גוף התאורה קומפקטי, קל משקל (180 גרם למטר בלבד) ויעיל במיוחד – עם תפוקת אור של עד 20.7 לומן לגרם. המבנה החדשני משלב פרוכיל אלומיניום מוקפד לפיזור חום אופטימלי, קולימטור למיקוד האור ואלמנטים נגד סנוור – לחוויית תאורה מתקדמת, חסכונית ומדויקת.



LTWO



LTWO – מערכת תאורה חדשנית מודולרית תוצרת APL גרמניה

מערכת גמישה וחכמה בהתקנה מגנטית

תאורה ליניארית ברמה אדריכלית – בכל יישום. LTWO היא מערכת תאורה מהפכנית, המבוססת על מקור אור ליניארי דקיק בקוטר של מטבע – רק 16.4 מ"מ – אך בעל עוצמה של עד 5,200 לומן ונצילות אופטית של עד 193 lm/W. בזכות מערכת עדשות מתקדמת הכוללת 13 תצורות פיזור שונות, ניתן להתאים את גוף התאורה לכל יישום: מ-Spot ממוקד ועד Wallwasher אחיד, כולל פיזור Batwing למשרדים (UGR<16) ותאורה דקורטיבית רכה.



reddot winner 2023


התקנה פשוטה, ביצועיים יוצאי דופן:

מערכת ההתקנה המגנטית החדשנית של LTWO © מאפשרת התקנה והחלפה קלה ומהירה – ללא כלים, עם אפשרות הטיה של עד 20° לכל צד. זהו פתרון אידאלי למי שמחפש איכות אור גבוהה, גמישות עיצובית ונוחות תפעולית לאורך זמן.

- **אופטיקה והפצת אור:** 10°HB, 13°, 25°, 40°, 60°, (90°pending), BWN, Oval
- **6 אורכים לבחירה:** עד 1402 מ"מ
- **מסירות צבע איכותית:** CRI>90-95
- **התקנה מגנטית חכמה:** Plug & Play
- **תאימות לתקני תאורת משרדים:** DIN EN 12464-1
- **ידידותי לסביבה:** גוף קל משקל, נצילות גבוהה, מחזור קל
- **אפשרות לגוף תאורה מוגן מים (IP65)**



עקומות פוטומפטריות

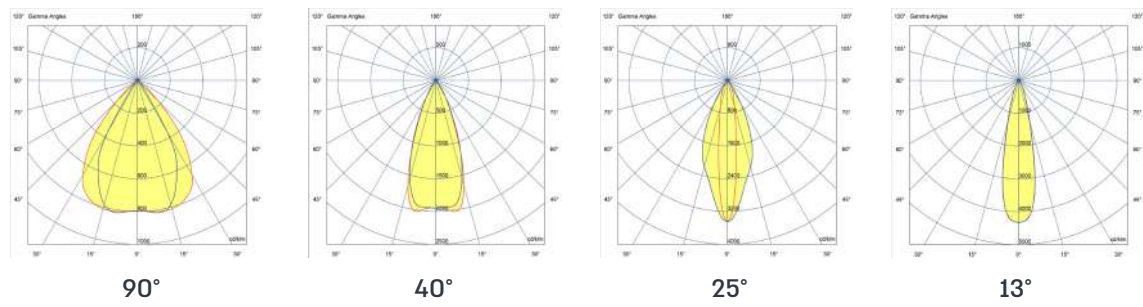

LED LINEAR™

XOOLUM

פרופיל תאורה הניתן להטייה בזווית 45°

- הספק: 5W-40W
- אופטיקה: 10° / 30° / 60°
- נצילות: 116 lm/W
- מידות: 31x25.4 / 36x25.4
- התקנה: צמוד קיר/ תקרה/ תלוי



LED LINEAR™

XOOLUX NANO

גוף תאורה לינארי קומפקטי המיועד להארת קירות

- הספק: 5W-40W
- אופטיקה: 15° / 25° / 45°
- מידות: 41x18
- התקנה: צמוד קיר/ תקרה



LED LINEAR™

MARS

גוף תאורה לינארי בעיצוב על-זמני

- הספק: 40W
- אופטיקה: Opal / 15° / 25°
- מידות: 62x42 / 42x42
- התקנה: צמוד קיר/ תקרה



LED LINEAR™

XOOLINE

גוף תאורה לינארי אטום

- הספק: 6W-25W
- אופטיקה: Opal, Difuz, Clear
- מידות: 22x19.5 / 27x19.5
- התקנה: צמוד קיר/ תקרה/ שרשור



LED LINEAR™

ADONIS ARCHITEXTUAL

גוף תאורה לינארי מינימליסטי, עמיד במים

- הספק: 5W-36W
- נצילות: 130 lm/W
- אופטיקה: Difuz / 10° / 30° / 60°
- מידות: 28.5x20.5
- התקנה: צמוד קיר/ רצפה



EH-VS

BRAVE

פרופיל תאורה חיצוני מעוצב

- הספק: 15W-40W
- אופטיקה: 60° / אופל פריזמטי
- מידות: 35x35
- התקנה: תלוי תקרה/ צמוד תקרה/ קיר



EH-VS

INTELLIGENCE

שקוע תקרה איכותי להתקנה מהירה

- הספק: 15W-40W
- אופטיקה: 90°
- מידות: 67x75
- התקנה: שקוע תקרה
- אופל פריזמטי



EH-VS

CHARISMA

פרופיל תאורה חיצוני מעוצב במגוון הספקים

- הספק: 15W-40W
- אופטיקה: 95° / 120°
- אופל פריזמטי
- מידות: 50x75
- התקנה: תלוי תקרה/ צמוד תקרה/ קיר




EH-VS

MOOD

פרופיל שקוע תקרה צר במיוחד

- הספק: 15W / 30W
- אופטיקה: 60°
- מידות: 23x19
- התקנה: שקוע תקרה

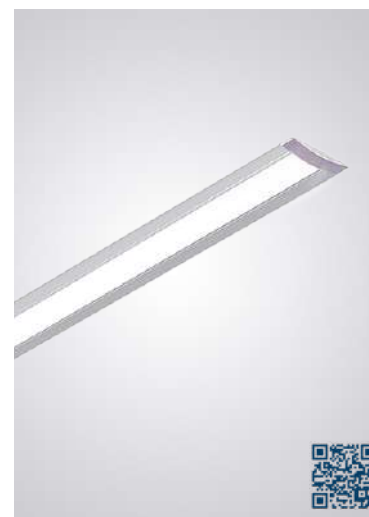

EH-VS

DESIRE

פרופיל תאורה חיצוני צר במיוחד

- הספק: 15W-30W
- אופטיקה: 120°
- מידות: 19.5x12.4
- התקנה: צמוד תקרה/ תלוי/ תאורה נסתרת



EH-VS

SENSITIVE

פרופיל תאורה המאפשר יצירת קווי אור ישרים

- הספק: 15W-40W
- אופטיקה: אופל פריזמטי
- מידות: 35x50
- התקנה: שקוע תקרה



תאורת פנים קיר - תקרה



TURN SQUARE

גוף תאורה מרובע

- הספק: 80W
- מידות: 960X960X82
- התקנה: תלייה



CORVUS INN

גוף תאורה עם כיסוי אופל

- הספק: 19W / 38W
- מידות: Ø400X120 / Ø600X120
- התקנה: תלייה / צמוד תקרה



ANGEL

גוף תאורה דקורטיבי תלוי

- הספק: 40-120W
- מידות: Ø1200X82 / Ø900X82 / Ø600X82
- התקנה: תלייה



CORVUS T

גוף תאורה עגול צמוד תקרה

- הספק: 20W-96W
- נצילות: 95 lm/W
- מידות: 100X380 / 100X500 / 100X600
- 1200-100 / 900-100
- התקנה: צמוד תקרה, שקוע, תלוי



NOVALINE STYLE

גוף תאורה מעוצב, אלגנטי ופונקציונלי

- הספק: 10W / 13W
- מידות: Ø 497X37
- התקנה: צמוד תקרה, תלייה



LYRA ECLIPS

גוף תאורה לתלייה בעיצוב נקי ומעודן

- הספק: 15W / 25W
- נצילות: 69,58 lm/W
- מידות: Ø600X20, Ø1164X20
- התקנה: תלייה



GEMINI

גוף תאורה צמוד תקרה

- הספק: 15W / 18W
- נצילות: 106 lm/W
- אופטיקה: 110 °
- מידות: Ø220x51
- התקנה: צמוד תקרה



TOM VARIO

צמוד תקרה אטום למים

- הספק: 14W
- נצילות: 86 lm/W
- מידות: Ø 300x91
- התקנה: צמוד תקרה, צמוד קיר



SPICE

גוף תאורה שקוע תקרה/ תלוי, איכותי

- הספק: 30W
- נצילות: 153 lm/W
- מידות: 15x32
- התקנה: צמוד תקרה/ שקוע תקרה/ תלוי



CHANNEL 4

גוף תאורת הצפה ושטיפה ליניארי

- הספק: 8.5W-76W
- נצילות: 111 lm/W
- אופטיקה: 6 ° - 47 °
- מידות: 45x56
- התקנה: צמוד קיר/ רצפה



//היכל מנורה קומת השחקנים - תל אביב | אדריכלית: טובי גל אדריכלים | יועצת תאורה: הילה מאייר

FAGERHULT

ALUFLEX MEDICA

- גוף תאורה לבתי חולים ומוסדות רפואיים
- הספק: 42W-52W
 - נצילות: 92 lm/W
 - מידות: 1130X156X92
 - התקנה: צמוד תקרה



THORN

LIGHTING PEOPLE

ELSA

- גוף תאורה צמוד קיר
- הספק: 9W
 - נצילות: 89 lm/W
 - מידות: 59x81x600 / 59x81x450
 - התקנה: צמוד קיר



LDL

SYSTEMS

HARMONY

- גוף תאורה עגול ומינימליסטי
- הספק: 24W-30W
 - נצילות: 93/95 lm/W
 - מידות: 58X422 / 58X301
 - התקנה: צמוד תקרה, שקוע, תלוי



LDL

SYSTEMS

DESTINY

- גוף תאורה מוגן מים
- הספק: 9W-28W
 - נצילות: 100 lm/W
 - מידות: 250X58, 300X58
 - התקנה: צמוד תקרה, שקוע, תלוי



שטייץ לייד

הרשות האזרחית

D LINE

- גוף תאורה צמוד תקרה
- הספק: 38W
 - נצילות: 115 lm/W
 - מידות: 1158X62X74
 - התקנה: צמוד תקרה



LDL

SYSTEMS

REN

- פס תאורה איכותי למקלחת
- הספק: 8W / 10W
 - נצילות: 110, 120 lm/W
 - מידות: 58X85X450
 - התקנה: תלוי



ikizler

"worth the light"

MODUS S

- גוף תאורה LED מסוגן
- הספק: 14W
 - נצילות: 100lm/W
 - מידות: Ø 97x241
 - התקנה: תלייה



SLV

ANELA

- גוף תאורה LED מסוגן
- הספק: 10W
 - מידות: Ø80x105
 - התקנה: תלוי



LDL

SYSTEMS

CALIX

- גוף תאורה לתלייה לצד המיטה
- הספק: 4.5W
 - מידות: 200X202X94.8
 - התקנה: צמוד קיר, תלייה



שטייץ לייד

הרשות האזרחית

D LINE WIDE

- גוף תאורה צמוד תקרה
- הספק: 38W
 - נצילות: 92 lm/W
 - אופטיקה: 120°
 - מידות: 1190X200X82
 - התקנה: צמוד תקרה



LDL

SYSTEMS

NOMINOS SPOTLIGHT

- גופי תאורה המשלבים פונקציונאליות, עיצוב וטכנולוגיה
- הספק: 7W-37W
 - אופטיקה: 20° / 40° / 55°
 - מידות: 85X185X165
 - התקנה: תלייה, צמוד תקרה, פס צבירה



LDL

SYSTEMS

JOY

- גופי תאורה עם אפשרויות התקנה רבות
- הספק: 10W-25W
 - אופטיקה: 24°/36°/60°
 - מידות: Ø65x253, Ø85x292
 - התקנה: תלייה, צמוד תקרה, פס צבירה



formalighting

PIXO

- גוף תאורה LED מסוגן
- הספק: 12W
 - מידות: Ø 77x170
 - התקנה: תלוי



FAGERHULT

ROBUST

- צמוד קיר לקריאה או תלייה לצד מיטה
- הספק: 5W
 - נצילות: 90 lm/W
 - מידות: Ø163x73
 - התקנה: צמוד קיר, תלייה



LDL

SYSTEMS

JEWEL

- גוף תאורה דמוי צילינדר
- הספק: 15W / 25W
 - נצילות: 116,112 lm/W
 - מידות: 100.4X133.8
 - התקנה: צמוד תקרה



EH-VS

ARTIST CYLINDER

- גוף תאורה מעוצב העומד בדרישות מפרט 08
- הספק: 6W-25W
 - מידות: 65X87
 - התקנה: צמוד תקרה



formalighting

MOTO ZERO ZOOM

גוף תאורה עם מערכת אופטיקה חכמה (זום)

- הספק: 30W
- מידות: 190xØ65
- התקנה: פס צבירה



formalighting

ZERO COMPASSO

ספוט מתכוונן לפס צבירה

- הספק: 6W / 11W / 21W / 33W
- נצילות: 117-129 lm/W
- אופטיקה: מגוון אפשרויות פיזור אור: צרה במיוחד, צרה, בינונית, רחבה (5° - 38°)
- מידות: 73x150x42
- התקנה: פס צבירה



FAGERHULT

Nove

גוף תאורה דקורטיבי ב3 גדלים

- הספק: 16W
- נצילות: 95 lm/W
- מידות: Ø360x73 / Ø420x73 / Ø520x73
- התקנה: צמוד תקרה/קיר



LDL SYSTEMS

GEM

גוף תאורה עגול מוגן מים

- הספק: 10W-45W
- נצילות: 100 lm/W
- אופטיקה: 24° / 36° / 60°
- מידות: Ø90x107 / Ø160x110 / Ø250x125
- התקנה: צמוד תקרה



FAGERHULT

TIBI CEILING WALL

גוף תאורה דקורטיבי משתלב ליצירת אוירה מיוחדת

- הספק: 15W
- נצילות: 119 lm/W
- מידות: Ø263x400x115 / Ø435x600x167
- התקנה: צמוד תקרה/קיר




formalighting

TWIST DEEP FIXED

צילינדר צמוד תקרה נמוך במיוחד

- הספק: 8W
- נצילות: 84 lm/W
- אופטיקה: 11° / 16° / 32°
- מידות: Ø77x90
- התקנה: צמוד תקרה

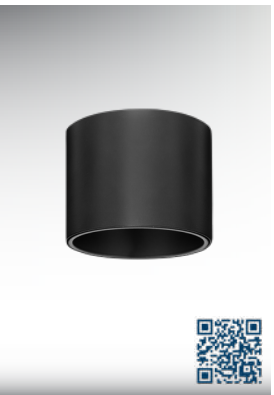

formalighting

Zero Framing Projector

גוף תאורה ורסטילי לפס צבירה

- הספק: 25W
- נצילות: 105 lm/W
- אופטיקה: אנכית עד 90°
- סיבוב אופקי עד 350°
- מידות: Ø85x265
- התקנה: פס צבירה



EH-VS

TRICK TRACK

מערכת תאורה ליניארית מודולרית

- הספק: 90W / 110W / 130W
- נצילות: 170 lm/W
- מידות: 1437X65X45
- אופטיקה: 25°, 30°, 60°
- התקנה: תלוי



//אולם התצוגה של דונגפנג וויה - ראשון לציון | אדריכלות: הסדנא אדריכלים | יועצת תאורה: רמה מנדלסון

formalighting
TICTOK

CRI 98

סדרת TicTok מבית Formalighting מביאה את השילוב המושלם בין עיצוב מודולרי, טכנולוגיית LED מתקדמת וחשיבה סביבתית. הספטים מתאימים למגוון רחב של יישומים, כולל תאורת חנויות, גלריות, חללים מסחריים ופרויקטים יוקרתיים.

 **מנוע אור אחד מתחלף** - מערכת מודולרית. אפשרות להחלפת מודולים אופטיים ואביזרים בקלות

 **הדגשת צבעים טבעיים** - CRI גבוה (93-98)

 **שליטה גמישה** - זמינות ב DALI, CASAMBI ואפשרויות שליטה מתקדמות

 **זוויות כיוון גמישות** - סיבוב של 360° והטיה עד 70°

 **אופטיקה מגוונת** - מגוון עדשות ואביזרים לעיצוב פיזור האור

 **קיימות ואורך חיים** - תאורה עמידה וניתנת לתיקון להארכת מחזור החיים

סוגי המסילות הנתמכים:

- פס צבירה 48V LV (מתח נמוך)
- פס צבירה 3 פאזות Eurotrack (מתח ראשי)

מגוון דגמים והתאמה אישית לכל פרויקט

דגם	הספק (W)	תפוקת אור (lm)	זווית פיזור	CRI	צבעים זמינים
TicTok 45	11W	1287	36° / 26° / 18°	98 / 93	שחור / לבן
TicTok 58	18W	2299	55° / 35° / 25° / 18°	98 / 93	שחור / לבן
TicTok 75	22W	2692	37° / 26° / 14°	98 / 93	שחור / לבן
TicTok Zoom	17W	1789	10° - 35° משתנה	93	שחור / לבן
Punto 76	9W	901	28°	98	שחור / לבן
Ovo 65	9W	901	28°	98	שחור / לבן
Spotify 100	15W	1932	25°	93	שחור / לבן
Multi gimbalo 60	15W	1932	25°	93	שחור / לבן / אפור

אביזרים נלווים:

								
Coloured Glasses Diffuser	Opal Lens	Spread Lens	Elliptical Beam Lens	Wide Texture Honeycomb Louvre	Dense Texture Honeycomb Louvre	Cross blade	Barn Doors	Wallwasher Cone 450

גמישות עיצובית - התאמה דינמית לדרישות התאורה של הפרויקט

מודולריות מלאה

ספוטי TicTok מתוכננים בגישה מודולרית מתקדמת, המאפשרת **הרכבה, שדרוג והתאמה אישית** בכל שלב.

קיימות ואורך חיים - שדרוג במקום החלפה

תחזוקה פשוטה - תיקון והחלפת רכיבים ללא צורך בפירוק המערכת

Low Voltage Track

TicTok Low Voltage
Size: 45 | 58 | 75

TicTok Long Arm Low Voltage
Size: 45 | 58 | 75

TicTok Zoom Low Voltage
Size: 75

TicTok Zoom Long Arm Low Voltage
Size: 75



Main Voltage Track

TikTok Track
Size: 45 | 58 | 75

TicTok Zoom Track
Size: 75



שקועי תקרה

TicTok Punto
Size: 76

TicTok ovo
Size: 65

TicTok Spotify
Size: 100

TicTok Multi Gimbalo
Size: 60



מפרט טכני:

- גוף: סגסוגת אלומיניום איכותית עם גימור אנודיז או צביעה בתנור בהתאם לדגם.
- מתח הפעלה: 220-240 וולט
- טמפרטורת צבע: 3000K, 4000K, 6500K
- שטף אור: עד 8000 לומן
- נצילות גבוהה במיוחד: 170-180 lm/W
- דרגת הגנה: IP64/IP54 (תלוי בדגם)
- התקנה: התקנה תלויה או צמודת תקרה, עם אפשרות להתקנה שקועה בהתאם לצרכי הפרויקט.
- אחריות: אחריות יצרן ל-5 שנים, בכפוף לתנאים.
- המערכת זמינה באורכים של 1.5 מטר ו-3 מטר, עם אפשרות לחיבור מודולים נוספים להארכה.

L95>
100,000

גופי תאורה לשימוש תעשייתי:



CRAFT II



AMPHIBIA



TECTON

ספוטים למגוון יישומים:



PANOS infinity



INTRO



VIVO II

גופי תאורה לשימוש משרדי:



ECOOS II



MELLOW LIGHT evolution/infinity



ECOO S2 SLIM



CRAFT II

תאורת חירום:



PANOS infinity



PERLUCE



AMPHIBIA



PANOS infinity



ZUMTOBEL

TECTON

מערכת התאורה המתקדמת בעולם



מערכת מודולרית איכותית, גמישה, נוחה לשימוש, בטוחה ובעלת אורך חיים ארוך במיוחד. כתרונ תאורה גמיש ויעיל למגוון רחב של יישומים: תעשייה, משרדים ועוד. המערכת כוללת מסילת אלומיניום עם 11 מוליכים חשמליים המתוחים לכל אורכה ומאפשרים חיבור קל של גופי תאורה שונים: ליניאריים, ספוטים, תאורת חירום וחיישנים. הודות לעיצוב המודולרי, ניתן להתאים את המערכת לצרכים הספציפיים של כל פרויקט.



גמישות בעיצוב

ניתן לשלב מגוון רחב של גופי תאורה וחיישנים בהתאם לדרישות הפרויקט.



יעילות אנרגטית

המערכת תוכננה למקסם את יעילות התאורה תוך חיסכון בצריכת האנרגיה.



התקנה פשוטה ומהירה

המסילה המודולרית מאפשרת חיבור מהיר של רכיבי התאורה ללא צורך בכלי עבודה



אורך חיים ארוך

עד 100 שעות עבודה



התמודדות עם עומסים

תעלת אלומיניום בעובי 0.75



תחזוקה קלה

החלפת רכיבים ותוספות מתבצעת בקלות, מה שמפחית את זמני התחזוקה והעלויות.



בטיחות

הגנה מפני התחשמלות, ללא גישה לקווי החשמל. בעלת תקן אירופאי להתקנת גופים על קו מחושמל.



וורסטיליות מוחלטת

גמישות מלאה ללא צורך בתכנון מראש של חיבורי הקווים.



הפחתת סינוור

מערכת אופטית מיוחדת עם מגוון רחב של אפשרויות פיזור אור

ZUMTOBEL



AMPHIBIA

מוגן מים שקוף במספר אופטיקות פתרון אידיאלי לסביבות תעשייתיות, חקלאיות ולוגיסטיות, עם עמידות מקסימלית בפני טמפרטורה, כימיקלים וזעזועים.

- הספק: 35W-70W
- נצילות: 120 lm/W
- מידות: 1100x92x92 / 1600x92x92
- התקנה: צמוד תקרה



INSPIRE 870

מוגן מים עם אורך חיים ונצילות גבוהים במיוחד

- הספק: 61W-92W / ADJ. 19W-51W
- נצילות: 170 lm/W
- מידות: 615x300 / 1174x700 / 1454x980
- התקנה: צמוד תקרה/ תלוי תקרה



771 ORIENT 50

כיסוי פריזמטי מיוחד המעביר 90% מהאור

- הספק: 20W-70W
- נצילות: 154 lm/W
- מידות: 1277x800 / 1577x1100
- התקנה: צמוד תקרה/תלוי תקרה



PROFESSIONAL

מוגן מים בהתאם לדרישות המפרט הבין משרדי

- הספק: 20W-60W
- נצילות: 110 lm/W
- מידות: 675x132x88 / 1278x132x88 / 1565x132x88
- התקנה: צמוד תקרה



IBV 771 FAVORITE

בסיס מחזק RGP

- הספק: 31W / 38W
- נצילות: 150 lm/W
- מידות: 1577 / 1277
- התקנה: צמוד תקרה



PROLINE

מערכת תאורה מוגנת מים להתקנה ברצף/ שרשר

- חיבור מהיר של עד 90 גופי תאורה, בהזנה אחת.
- הקלה משמעותית בהתקנה ובתחזוקה של מערכת התאורה.
- יתרון משמעותי בנקודות חשמל והזנות



- הספק: 18W / 36W / 48W
- מידות: 555x70x68 / 1165x70x68 / 1455x70x68
- התקנה: צמוד תקרה



AMPHIBIA PC Round

גוף תאורה עגול מוגן מים איכותי לחינוכים ולתעשייה

- הספק: 20W-40W
- נצילות: 135-153 lm/W
- מידות: 395x124 / 690x146
- התקנה: צמוד תקרה



CARMEL

מוגן מים עם בסיס אלומיניום

- הספק: 20W-75W
- נצילות: 120 lm/W
- מידות: 1500 / 1200 / 600
- התקנה: צמוד תקרה



LUMI TUBE PRO

תאורה ליניארית בעמידות גבוהה

- הספק: 20-50W
- נצילות: 150 lm/W
- אופטיקה: 56° / 84° / 120°
- מידות: 600x120x84 / 1390x120x84 / 1128x120x84
- התקנה: צמוד תקרה/ תלוי תקרה



ATLANTIK OPTILED 2.0

מוגן מים בצבעים

- הספק: 31W-45W
- נצילות: 148 lm/W
- מידות: 1245x100x90
- התקנה: צמוד תקרה





//ניסטק - ישראל, קצרין | יועץ תאורה: גבי שטרן | מתכנן חשמל: סלימאן וישאחי



HERO

פעמון בנצילות גבוהה

- הספק: 100W-200W
- נצילות: 174 lm/W
- אופטיקה: 60° / 90°
- מידות: 120° / PC
- מידות: Ø280 / Ø320
- התקנה: תלוי תקרה



HIWIDE

גוף תאורה מעוצב


- הספק: 30W-180W
- נצילות: 145 lm/W
- מידות: 278-276 / 421-378
- התקנה: תלוי תקרה / תלוי
- רפלקטור PC



HIGHBAY -50°

תאורה חכמה לבתי קירור ומחסנים לוגיסטיים


- הספק: 100W-300W
- נצילות: 160 lm/W
- אופטיקה: 25° / 40° / 60°
- מידות: 30°x70° / 90°
- מידות: 565x135x79
- התקנה: תלוייה בכבלים, התקנה עילית



HICLOUD TEMP

תאורה לעומסי חום קיצוניים עד 70°

- הספק: 100W-200W
- נצילות: 165 lm/W
- אופטיקה: 90° / 1200°
- מידות: Ø400x306.5
- התקנה: תלוייה עם לולאה / התקנה לתקרה

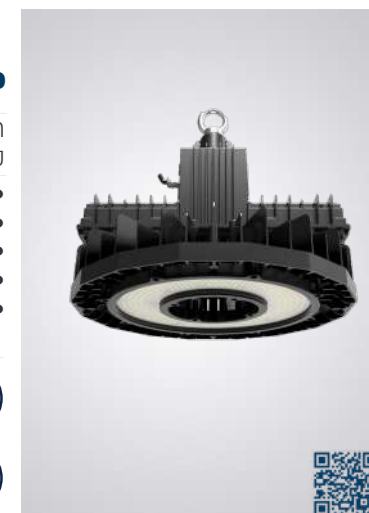

HICLOUD

מערכת אופטית למניעת סנוור

- הספק: 50W-300W
- נצילות: 125-160 lm/W
- אופטיקה: 60° / 90° / 120°
- מידות: 201x383 / 171x264
- מידות: 254x383
- התקנה: תלוייה / התקנה לתקרה



HIRACK 2.0

תאורה תעשייתית עם נמוך UGR

- הספק: 100W-300W
- נצילות: 175 lm/W
- אופטיקה: 20° / 40° / 60°
- מידות: 70°x30° / 90°
- מידות: 91x178x440 / 500/800
- התקנה: תלוי תקרה/צמוד קיר / צמוד תקרה



FAGERHULT

AMALIA LED

מנורת קריאה לבית חולים

- הספק: 9W
- מידות: 1030x170
- התקנה: חיבור למסילה / לקיר / לפס אספקה



FAGERHULT

AQUA

גוף תאורה צמוד קיר להארת מראות/ חדרי מקלחת

- הספק: 14W
- נצילות: 123 lm/W
- מידות: 599x55x54
- התקנה: צמוד קיר



אלתם טכנולוגיות

EX LINEAR PROOF

מוגן פיצוץ עמיד בסביבה ימית מאושר IECEx ו-ATEX

- הספק: 20W-60W
- נצילות: 140 lm/W
- מידות: 698x220x122.5 / 1320x220x138.5
- התקנה: צמוד קיר / התקנה על מוט



אלתם טכנולוגיות

EX LINEAR OUT PROOF

מוגן פיצוץ להתקנה במקומות מסוכנים וסביבה ימית

- הספק: 10W-150W
- נצילות: 120-140 lm/W
- מידות: 114.7x160
- התקנה: צמוד קיר/תקרה / תלייה / על מוט



LUG®

MEDICA 2.0

גוף תאורה מקצועי לחדריים נקיים

- הספק: 24W-58W
- נצילות: 111 lm/W
- מידות: 595x595x65
- התקנה: שקוע תקרה



FAGERHULT

ALUFLEX MEDICA

גוף תאורה עם 3 אפשרויות הדלקה לסביבת טיפול רגועה

- הספק: 42W - 52W
- מידות: 1130x156x92
- התקנה: צמוד קיר



אלתם טכנולוגיות

EX SIGNPROOF

מוגן פיצוץ לשילוט וחירום

- הספק: 15W
- נצילות: 130 lm/W
- מידות: 443x267x162
- התקנה: צמוד קיר



אלתם טכנולוגיות

EX FLOOD PROOF

גוף מוגן פיצוץ לסביבת עבודה קשה במיוחד

- הספק: 10W-150W
- נצילות: 120 - 140 lm/W
- אופטיקה: 40° / 60° / 90° / 120°
- מידות: 240x173x130 / 391x329x165
- התקנה: צמוד קיר / תקרה



שמיץ לידד

D - NIGHT

גוף תאורה מאושר לשימוש בשבת

- הספק: 11.5W
- מידות: 62x108x203
- התקנה: צמוד קיר / שקוע



ZUMTOBEL

CLEAN

תאורה לחדרים נקיים

- הספק: 30W
- נצילות: 157 lm/W
- מידות: 598x598
- התקנה: שקוע תקרה




אלתם טכנולוגיות

EX HIGH-BAY

פעמון מוגן פיצוץ לאזורים מסוכנים, מפעלי חומרים ומחסנים

- הספק: 20W-400W
- נצילות: 140 lm/W
- אופטיקה: 40° / 60° / 90° / 120°
- מידות: Ø227x228x170.3 / Ø268x265x128.6 / Ø346x265x197 / Ø480x371x210.5
- התקנה: צמוד קיר / זרוע להתקנה / וו תלייה





SHIRA 1 IP65

לד מילוט שקוע מוגן מים

- הספק: 2W-6W
- מידות: Ø80x38.3
- התקנה: שקוע תקרה

DALI

IP65

180 Min

ת"י 20









SHIRA 1

לד מילוט שקוע תקרה

- הספק: 2W
- מידות: 194X108X321
- התקנה: שקוע תקרה

DALI

IP65

180 Min

ת"י 20









SHIRA 1

לד מילוט שקוע תקרה

- הספק: 2W
- מידות: 194X108X321
- התקנה: שקוע תקרה

DALI

IP65

180 Min

ת"י 20









IDO IP65 SLIM

שלט יציאה דק, עמיד במים

- הספק: 1W
- מידות: 208x362x59
- התקנה: צמוד קיר / תקרה / שקוע

180 Min

DALI

IP65









IDO

שלט יציאה מתכוונן

- הספק: 1W-2W
- מידות: 42.8x230x320
- התקנה: צמוד קיר / תקרה / שקוע

DALI

IP20

180 Min

EN 62034









FIRE GUIDE

שלט חירום LED רב תכליתי

- הספק: 0.5W
- מידות: 147.5x147.5x68.7
- התקנה: צמוד קיר

IP40

DALI

180 Min

ta=45°









SHIRA 2 / SHIRA 2 IP65

לד מילוט והתמצאות עם מסגרת אטימה IP65

- הספק: 3W-6W
- מידות: 48x140
- התקנה: צמוד תקרה

ת"י 20

IP65 IP20

DALI

180 Min

EN 62034









SHIRA 2 / SHIRA 2 IP65

לד מילוט והתמצאות עם מסגרת אטימה IP65

- הספק: 3W-6W
- מידות: 48x140
- התקנה: צמוד תקרה

ת"י 20

IP65 IP20

DALI

180 Min

EN 62034









KEEP

גוף תאורת חירום חד / דו תכליתי

- הספק: 9W-18W
- מידות: 120x202x202
- התקנה: צמוד קיר

IP66

DALI

IK10

180 Min









IDO PARKING

גוף תאורה דו תכליתי לחניונים

- הספק: 22W
- מידות: 317x75x620
- התקנה: צמוד קיר / תלוי תקרה / צמוד תקרה

IP20

DALI

180 Min

RG0









EM CIRCO

גוף תאורה משולב וחירום עגול מוגן מים

- הספק: 18W
- מידות: 80x290
- התקנה: צמוד תקרה / קיר

ת"י 20

IP66

תאום מפרט 08

180 Min

IK10









EM DESTINY

גוף תאורה דקורטיבי מוגן מים, משולב וחירום

- הספק: 9W-28W
- מידות: Ø250X58 / Ø300X58
- התקנה: צמוד תקרה

IP65

תאום מפרט 08

DALI

180 Min

ת"י 20









GRIZZLY BIG +

שלט יציאת חירום ענק, עמיד במים

- הספק: 5W בשורה / 3W בחירום
- מידות: 182x94x382
- התקנה: צמוד קיר

DALI

IP65

180 Min

EN 62034









GRIZZLY IP65

קירון יציאה דו תכליתי

- הספק: 2W-8W
- מידות: 340x105x62 / 335x135x77
- התקנה: צמוד קיר / תלוי תקרה

DALI

IP65

180 Min

EN 62034







שליטה ובקרה מאפשרת לכם למקסם את יתרונות טכנולוגיית תאורת ה-LED בתפעול, בחסכון באנרגיה ובאחזקה. בזכות שיתופי פעולה עם החברות הטובות והמובילות בעולם בתחומי התאורה והבקרה, הפתרונות שאנו מציעים הם האיכותיים והאמינים ביותר ומספקים מענה לכל צורך:



אפשרות לבקרה מקומית או בקרה מרוחקת באמצעות מחשב/אפליקציה



התאמה אישית לפי צרכי הלקוח



שליטה בכל ההיררכיות - יחידת הקצה, בקבוצות או במרכזיות.



אפשרויות עמעום וקביעת תסריטים



ניטור וזיהוי תקלות והפקת דוחות



אפשרות שילוב חיישנים, גלאים ורכיבים נלווים



מערכות שליטה ובקרה בתאורת ספורט

מאפשרות ניהול ושליטה בתאורת המגרש והתאורה התפעולית. התאמת התאורה לפי צרכי המשתמש, מאפשרת חיסכון באנרגיה, שמירה על אורך חיי גופי התאורה ומניעת זיהום אורי. אפשרות ביצוע מופעי אור דינמיים. ניהול ממרכז השליטה של מתקן הספורט והתממשקות למערכות הניהול.



מערכות שליטה ובקרה בתאורת רחוב, כבישים ושטחים ציבוריים

מערכות אינטרנטיות מתקדמות עם אבטחת מידע סייבר מקסימלית במבחר תצורות תקשורת (RF, סלולר, PLC DALI קווי). המערכות מאפשרות ניהול תסריטי תאורה, חיסכון בצריכת החשמל, זיהוי וטיפול בתקלות בזמן אמת וקבלת דוחות תחזוקה. המערכות מאפשרות התממשקות למערכות ניהול מוקד עירוני CMS - עיר חכמה ובטוחה וכמו כן אפשרות לשילוב חיישנים ומערכות נוספות על גבי תשתית התאורה הקיימת. השליטה באמצעות ניהול מרכזי ממחשב או מהמכשיר הנייד, ברמת גוף התאורה וברמת מרכזיית התאורה.

- מערכת אלחוטית על בסיס תקשורת RF
- מערכת אלחוטית על בסיס תקשורת סלולרית
- מערכת PLC
- מערכת DALI קווי



מערכות שליטה ובקרה בתאורת חירום

מאפשרות את ניהול מערך תאורת החירום במבנה, ניטור סטטוס גופי התאורה ורכיביהם, ביצוע בדיקות תקופתיות, שליחת דוחות והתראות. זמינות בתצורת Stand-Alone או Cloud-Based. זמינות גם כמערכות בקרת תאורת חירום אדפטיבית. המערכות מאפשרות התממשקות למערכות ניהול הבניין - BMS. בקרה באמצעות תוכנת ניהול מרכזית ופאנלים מקומיים.

- מערכת E²MS
- מערכות סוללה מרכזית
- CG line +
- מערכת פינוי אדפטיבית



מערכות שליטה ובקרה בתאורה אדריכלית

מאפשרות ניהול מערך תאורה אדריכלית באתרים היסטוריים, סמלי עיר, מונומנטים, תאורת חוץ דקורטיבית ועוד. מאפשרות יצירת מופעי אור דינמיים, התאמת גוונים (TW) וצבעים (RGBW) בהתאם לצרכים ולמועדים. אפשרות יצירת תסריטים ותזמונים.

- DMX512 / RDM
- מערכת DALI קווי




מערכות שליטה ובקרה בתאורת פנים

מאפשרות את ניהול מערך התאורה בתעשייה, במשרדים, במרכזי מסחר ובמרכזים רפואיים. המערכות מאפשרות חיסכון באנרגיה, התאמה דינאמית של התאורה לסביבה ולמשתמש, קבלת מידע על בעיות ותקלות בזמן אמת ויצירת תסריטים ותזמונים. המערכות מאפשרות אינטגרציה למערכות ניהול הבניין - BMS. השליטה במערכות היא באמצעות ניהול מרכזי ממחשב או מהמכשיר הנייד.

- מערכת Blu2Light
- DALI קווי
- מערכת CASAMBI



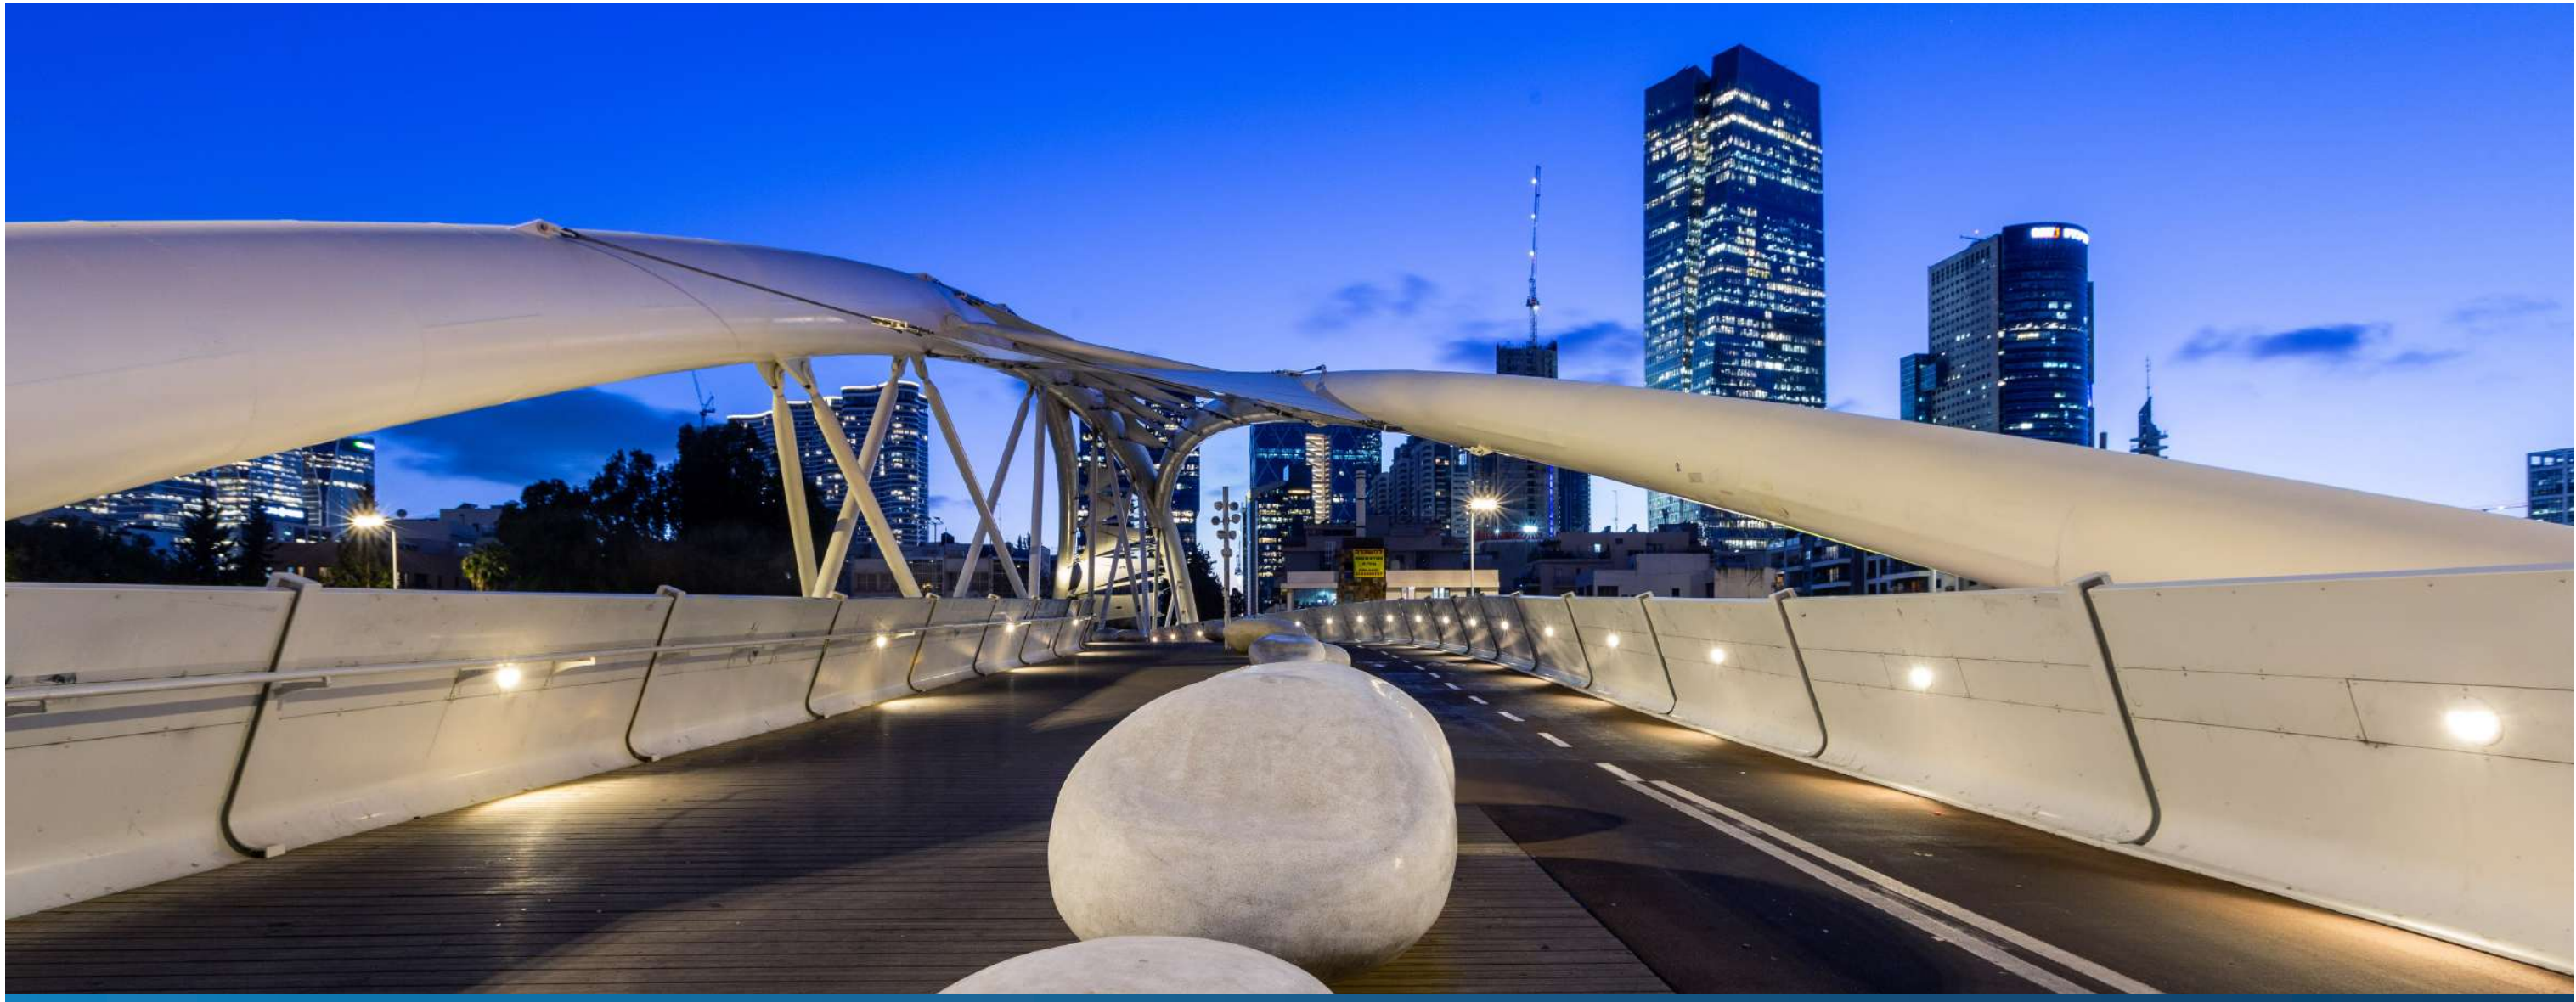

//גשר יהודית - ישראל, תל אביב | אדריכלות: חן אדריכלים | יועצת תאורה: נועה לב

תאורת חוץ.

פתרונות תאורה מקצועית לתאורת חוץ: כבישים, פארקים, רחובות, מונומנטים ומבנים.



OPTILED GYRO S/T

גוף תאורת רחובות ושבילים

- הספק: 30W-150W
- נצילות: 120 lm/W
- מידות: Ø480x66
- התקנה: אופקית על ראש עמוד



EITAN

גוף תאורת רחוב איכותי

- הספק: 25W-150W
- נצילות: 125-149 lm/W
- מידות: 558x258x105 / 608x300x105
- התקנה: ראש עמוד



JET 3

שתי אפשרויות התקנה - זרוע צד או ראש עמוד

- הספק: 90W-220W
- נצילות: 140 lm/W
- מידות: 600x77 / 485x75
- התקנה: ראש עמוד/זרוע צד



ISARO PRO

גוף תאורה לתאורת כבישים ורחובות

- הספק: 20W-150W
- נצילות: 145 lm/W
- מידות: 114x224x571
- התקנה: ראש עמוד



ORION

זמין במספר גדלים עד כ-27,000 לומן

- הספק: 15W-210W
- נצילות: 140 lm/W
- מידות: 130x314x702
- התקנה: ראש עמוד / התקנה מהצד



LUG URBINO

גוף תאורת LED מקצועי

- הספק: 20W-157W
- נצילות: 111 lm/W
- מידות: 550x250x100
- התקנה: ראש עמוד



UNIVERSAL SL

גוף תאורה לתאורת חוץ

- הספק: 11W-153W
- נצילות: 124 lm/W
- מידות: 120x490x640
- התקנה: ראש עמוד



HIMAST PHOEBUS

גוף תאורה להארת צמתים

- הספק: 25W-150W
- נצילות: 136 lm/W
- מידות: 100x180x508
- התקנה: ראש עמוד



FUTURE

גופי תאורת רחוב מדויקים

- הספק: 19W-320W
- נצילות: 109-126 lm/W
- מידות: 216x300x520 / 210x370x684 / 216x400x904
- התקנה: ראש עמוד



NEPTUNE

גוף תאורה מרובע

- הספק: 15W-180W
- נצילות: 140 lm/W
- מידות: 245x420x572 / 245x550x700
- התקנה: התקנה אופקית על עמוד



//מגדל העמק - ישראל, תאורת רחוב



NEPTUNE LONG

גוף תאורה להתקנה אופקית

- הספק: 19W-165W
- נצילות: 132-141 lm/W
- מידות: 400x200x105 / 600x200x105
- 950x200x105
- התקנה: אופקית



LUG AVENIDA

גוף תאורה דקורטיבי לראש עמוד

- הספק: 23W-40W
- נצילות: 102 lm/W
- מידות: 360x482
- התקנה: ראש עמוד



XEON 1/2/3

גוף תאורה לתאורה עירונית מעוצבת

- הספק: 11W-73W
- נצילות: 69 lm/W
- מידות: 200x178x299
- התקנה: התקנה אופקית על עמוד



PLURIO

פנס עמוד עליון דקורטיבי DARKSKY

- הספק: 19W-51W
- נצילות: 124 lm/W
- מידות: Ø564
- התקנה: ראש עמוד



BLAZE

תאורת עמוד עוצמתית לשטחים ציבוריים

- הספק: 57W
- נצילות: 79-99 lm/W
- מידות: Ø825x566
- התקנה: ראש עמוד



UNIVERSAL GL

גוף תאורה בעיצוב חדשני

- הספק: 11W-153W
- נצילות: 102 lm/W
- מידות: 550x490x550
- התקנה: ראש עמוד



PILLAR

עמוד תאורה צר למראה ייחודי

- הספק: 78W
- מידות: Ø175x4080
- התקנה: צמוד קיר או בולארד



STICK

עמודון תאורה בעיצוב צילינדר

- הספק: 26W / 36W
- נצילות: 123 lm/W
- מידות: Ø175x3477
- התקנה: תלייה



OPTILED GLOBE PRO

גוף תאורת שבילים

- הספק: 30W-40W
- נצילות: 122 lm/W
- מידות: Ø400x510
- התקנה: ראש עמוד



VENUS

גוף תאורה להתקנה על ראש עמוד

- הספק: 28W-73W
- נצילות: 92 lm/W
- מידות: Ø460x730
- התקנה: ראש עמוד



SATURN D/T

גוף תאורה עם ביצועים גבוהים

- הספק: 11W-53W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: 550x206x550
- התקנה: ראש עמוד



GALLA LED

גוף תאורה דקורטיבי בעיצוב עתיק

- הספק: 50W
- מידות: 455x827
- התקנה: ראש עמוד



PANAMA

גוף תאורה לתאורת חוץ

- הספק: 18W / 27W / 35W
- מידות: Ø570x300
- התקנה: חיבור מיוחד מקביל לקרקע



HI ARC

גוף תאורה LED בעיצוב חדשני


- הספק: 40W-100W
- נצילות: 130 lm/W
- מידות: Ø476x410
- התקנה: ראש עמוד






מאפייני המוצר:

- מעטפת PC / PMMA שקופה או אטומה
- עמוד אלומיניום (160 מ"מ) / פלדת אל-חלד (156 Ø מ"מ)
- **טמפרטורת צבע:** 4,000K או 2,200K, 2,700K, 3,000K
- **אפשרויות התקנה:** נדרש בסיס בטון ומבנה עיגון
- **יישומים:** תאורת כבישים, שבילי אופניים, פארקים, כיכרות ושבילי הליכה
- **גובה נקודת אור מומלץ:** 1-7 מטר
- **הספק:** 37W-55W

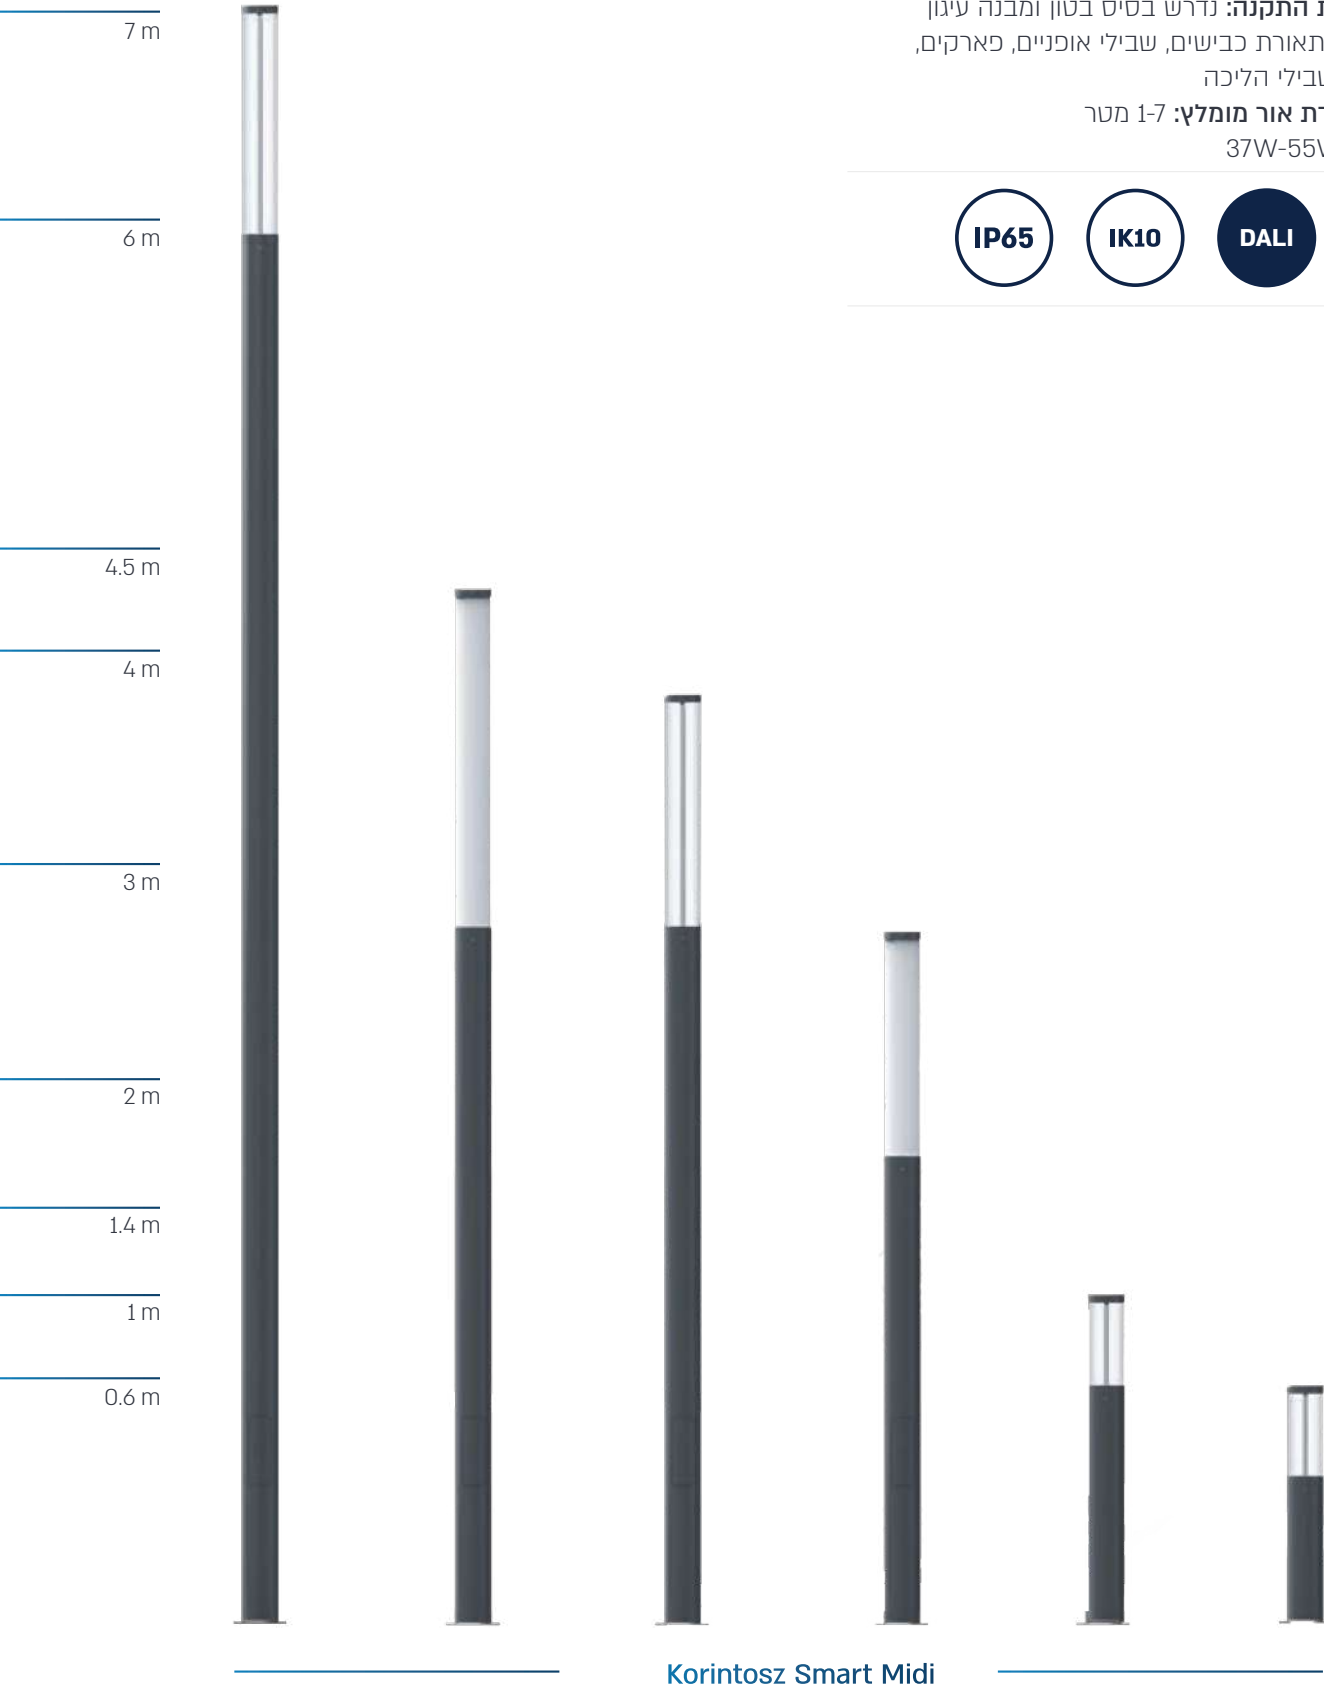

KORINTOSZ SMART

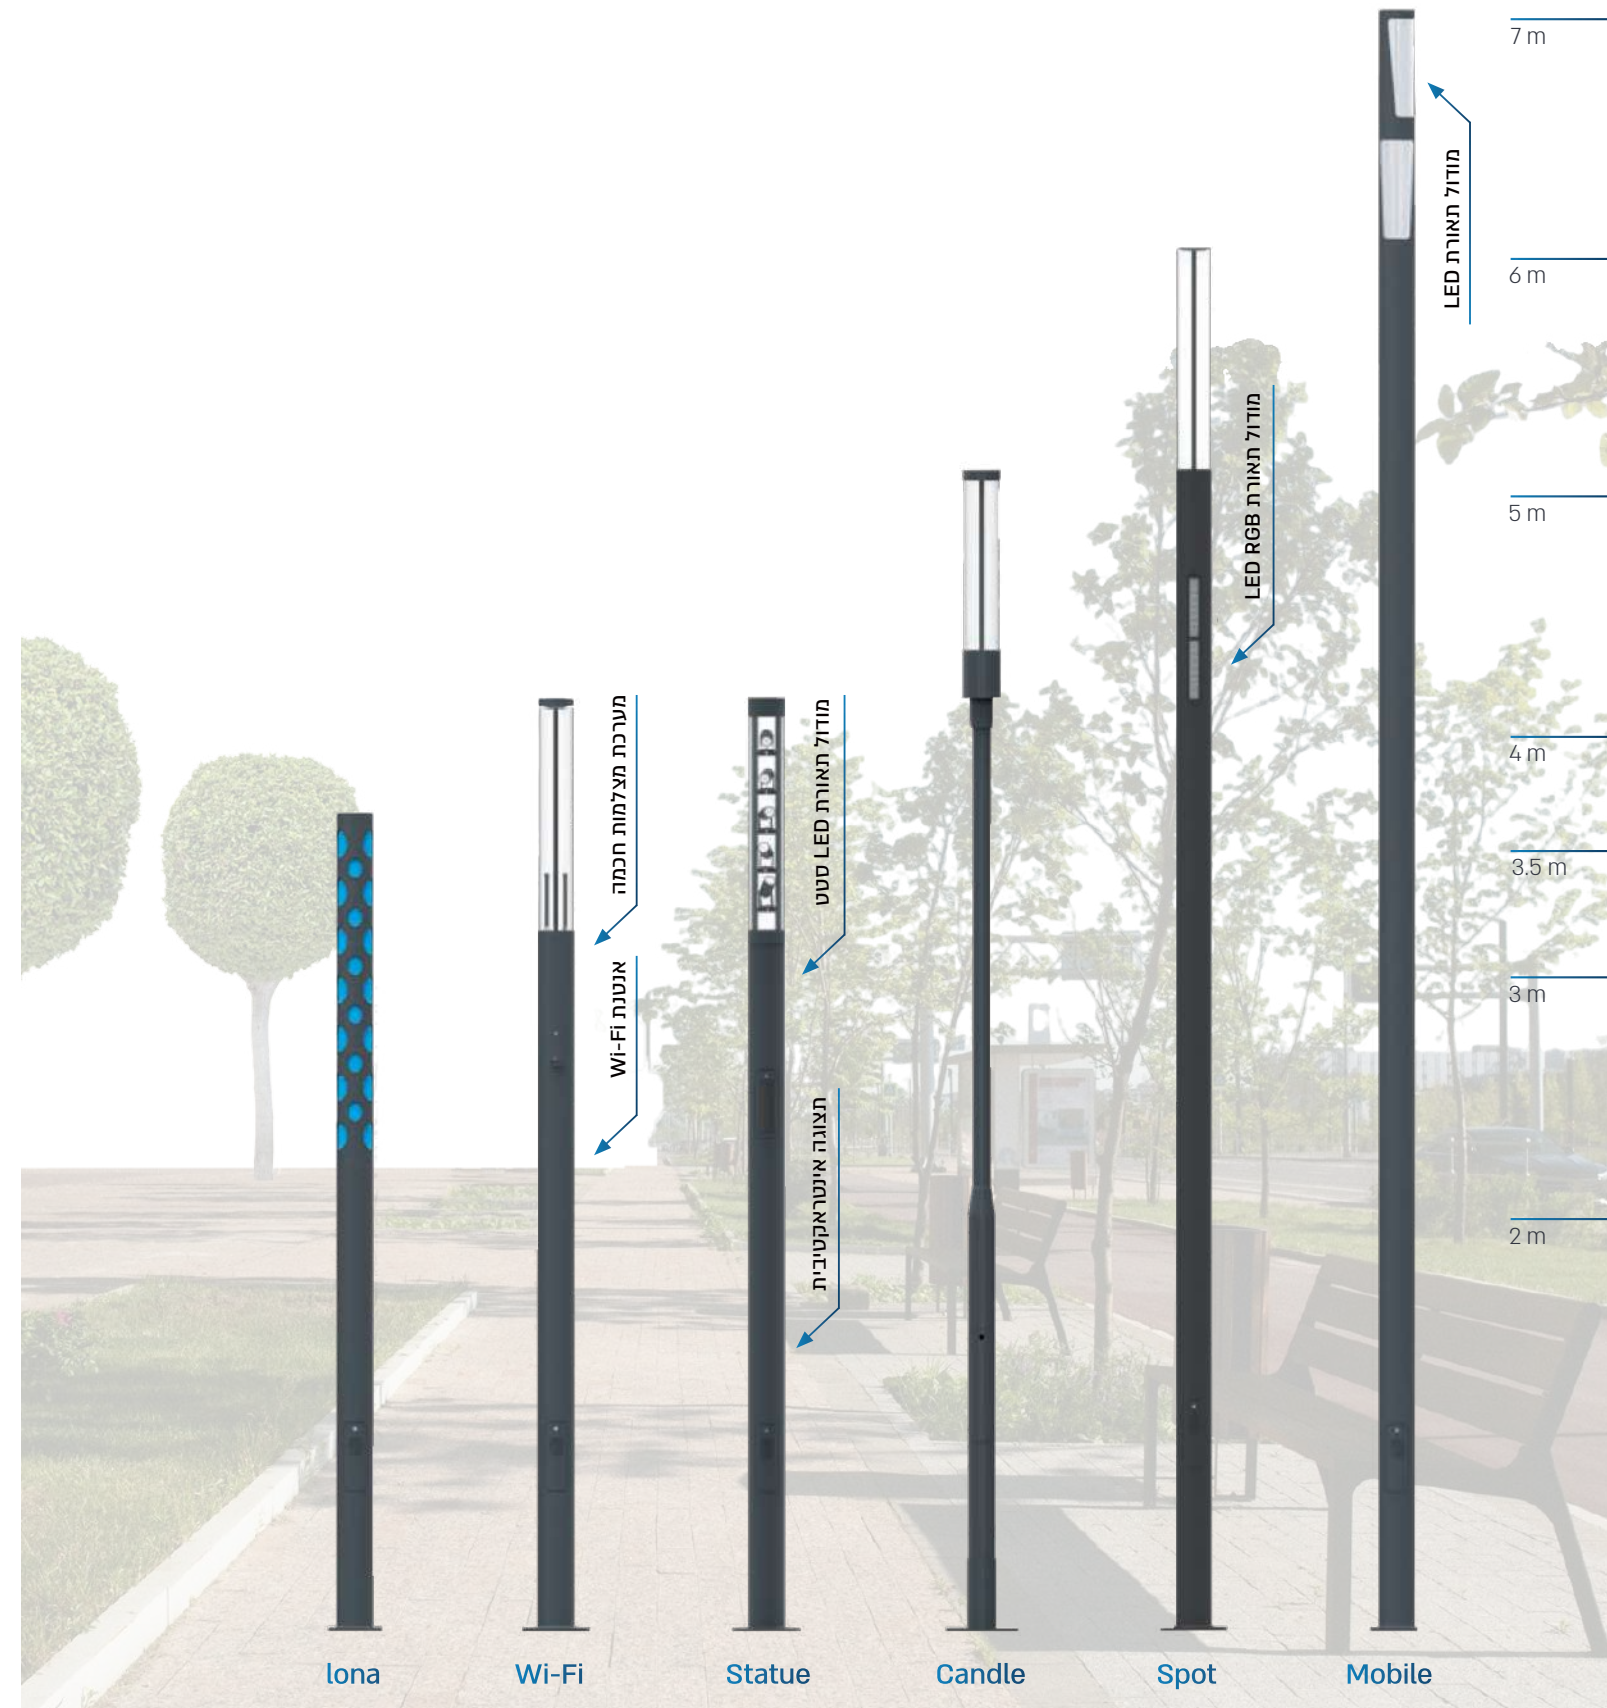

Unilamp

KUBIK GROUND

זרקור מתכוונן למגוון שימושים

- הספק: 40W
- נצילות: 105 lm/W
- מידות: 268x175x215
- התקנה: צמוד רצפה




Unilamp

CETUS

גוף תאורה שקוע תקרה

- הספק: 5W-49W
- נצילות: 52-119 lm/W
- מידות: Ø134x190x155, Ø190x248x205
- התקנה: שקוע תקרה



THORN
LIGHTING PEOPLE

CHAMPION

פנס תאורה אסימטרי קומפקטי

- הספק: 934W
- נצילות: 126 lm/W
- מידות: 688x316x707
- התקנה: ראש עמוד



THORN
LIGHTING PEOPLE

AREAFLOOD PRO 2

פנס תאורה אסימטרי

- הספק: 26W-101W
- מידות: 389x435x625 / 375x285x625
- התקנה: ראש עמוד



Unilamp

CANNON

זרקורים עוצמתיים רובוסטיים

- הספק: 60W / 96W
- נצילות: 107-140 lm/W
- מידות: 238x340x395x280 / 268x407x429x360
- אופטיקה: 60° / 37° / 24° / 17°
- התקנה: מגוון רחב של אביזרי התקנה



Unilamp

SONIC

גוף תאורה מתכוונן

- הספק: 15W-57W
- נצילות: 121 lm/W
- אופטיקה: 13° - 43°
- מידות: Ø94x226x171x101
- התקנה: צמוד רצפה או קיר



dled
Illumination Technologies

RESIST +

גוף תאורת הצפה ושטיפה לינארי

- הספק: 27W-81W
- נצילות: 94 lm/W
- מידות: 45x56x100
- התקנה: להתקנה על קירות, קרקע, תקרה



dled
Illumination Technologies

RESIST

גוף תאורת הצפה ושטיפה לינארי

- הספק: 8.5W-75W
- נצילות: 111 lm/W
- אופטיקה: OVAL / 6-47
- מידות: 176-1501x45x56
- התקנה: צמוד רצפה



Unilamp

TELESCOP

זרקור לד מתכוונן

- הספק: 7W
- נצילות: 68 lm/W
- מידות: 255x107x70
- התקנה: צמוד רצפה



dled
Illumination Technologies

CAPSULE

תאורת חוץ ניתנת לשרשור

- הספק: 13W
- נצילות: 90 lm/W
- אופטיקה: 45° / 25° / 16°
- מידות: 152x52x42
- התקנה: צמוד רצפה/ קיר



dled
Illumination Technologies

RESISTOR

גוף תאורה לינארי עמיד

- הספק: 30W
- נצילות: 107 lm/W
- מידות: 1200x32.5x32
- התקנה: שטיפת קיר






//מגרש כדורגל נוף הגליל - ישראל, נוף הגליל | מהנדסים: אלכס דוידסקו, קליין-פרץ הנדסה בע"מ

גופי תאורה הצפה וספורט



- אביזרים נלווים זמינים
(ניתן להזמין עפ"י דרישה):
- כבל אבטחה
 - כבל שרשרתי נירוסטה
 - מצחיית אור

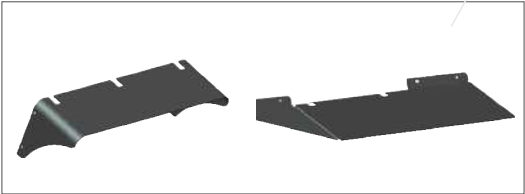


מצחיית אור

MAXIMUS

גוף תאורת הצפה במגוון גדלים והספקים

- **הספק:** 400W-1800W
- **נצילות:** 155 lm/W
- **אופטיקה:** Assymetric 45°, 60°
- **מידות:** 479x224x220 / 479x224x228 / 479x224x245 / 600x570x250 / 715x610x265 / 750x610x265 / 960x610x310 / 1,025x610x310
- **התקנה:** באמצעות זרוע U מתכווננת

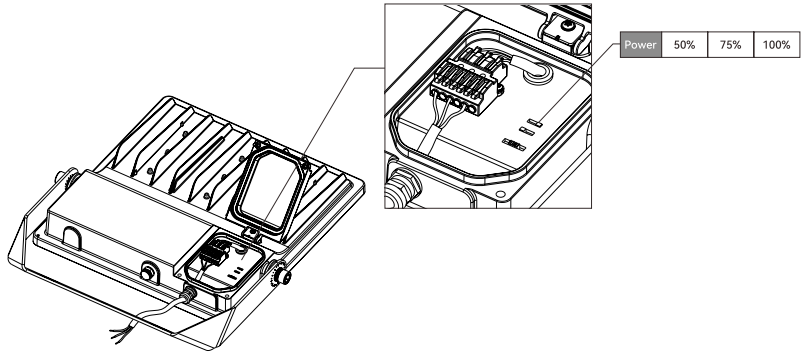

HIMOR PLUS

תאורת הצפה בעיצוב קומפקטי

- **הספק:** 50W-500W
- **נצילות:** 140-180 lm/W
- **מידות:** 314x310x56, 622x489x72
- **אופטיקה:** 70x125°, 90x60°, 60°, 30°, 100x200°, 70x146°
- **התקנה:** זרוע U / זרוע לעמוד





D-WALL

גוף תאורה דקורטיבי

- הספק: 30W
- נצילות: 106 lm/W
- מידות: 310X265X124
- התקנה: צמוד קיר



HIPACK O-UP

גוף תאורה להארת קירות בניינים

- הספק: 15W-35W
- נצילות: 130 lm/W
- מידות: 97X293X292
- התקנה: צמוד קיר



TRIPLE LONG

גוף תאורת חוץ מאורך, מעוצב

- הספק: 20W / 25W / 30W
- מידות: 282X316X245
- התקנה: צמוד קיר



TRIPLE

גוף תאורת חוץ אלגנטי בשני גדלים

- הספק: 12W-40W
- מידות: 170X257X192 / 350X257X195
- התקנה: צמוד קיר



D-WASH

גוף תאורת LED דקורטיבי

- הספק: 25W
- נצילות: 106 lm/W
- מידות: 173x288x310
- התקנה: צמוד קיר



HIPACK

גוף תאורה להארת קירות בניינים

- הספק: 40W-70W
- נצילות: 140 lm/W
- אופטיקה: א-סימטרי
- מידות: 150X296X223
- התקנה: צמוד קיר



TUBE

תאורת קיר ותקרה בצורת גליל

- הספק: 10W-28W
- נצילות: 117 lm/W
- מידות: Ø105X174X217 / Ø140X200X200 / Ø175X248X269
- התקנה: צמוד קיר/תקרה, צמוד עמוד, תלייה



MAXI TUBE

תאורת קיר ותקרה בצורת גליל

- הספק: 36W
- נצילות: 108 lm/W
- מידות: Ø175X262 / Ø105X192 / Ø140X232
- אופטיקה: 40°
- התקנה: צמוד קיר/תקרה, צמוד עמוד, תלייה



CORE WALL

גופי תאורה צמודי קיר איכותיים

- הספק: 15W-72W
- נצילות: 127 lm/W
- אופטיקה: 10°-47° / א-סימטרית, בהתאם לדגם.
- מידות: 100X172X195
- התקנה: צמוד קיר



SKUNA

גוף תאורה צמוד קיר, קיים בשני גדלים לבחירה

- הספק: 8W-28W
- נצילות: 44-113 lm/W
- מידות: 110x115x110 / 210x115x110
- התקנה: צמוד קיר



DESTINY

גוף תאורה מוגן מים

- הספק: Adj. 9W-28W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: Ø250X58 / Ø300X58
- התקנה: צמוד תקרה



ARGOS

מנורת קיר ליצירת אפקט הארה

- הספק: 6.4W-19W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: 225x107x90
- התקנה: צמוד קיר





MINI CHARISMA

עמודון תאורה מלבני מעוצב

- הספק: 11W / 20W
- נצילות: 34 lm/W
- מידות: 150X700
- התקנה: בולארד



BICEPS 2S

עמודון תאורה מלבני מעוצב

- הספק: 11W-26W
- נצילות: 30 lm/W
- מידות: 150X700
- התקנה: בולארד



ORUS

גוף תאורה לשבילים וכבישים

- הספק: 21W-30W
- נצילות: 109 lm/W
- מידות: 193X463X540
- התקנה: בולארד



RAZE

בולארד עם אלומת אור רחבה

- הספק: 9W / 15W
- מידות: 400X200X173
- התקנה: בולארד



MINI PILLAR

עמודון תאורה גבוה

- הספק: 14W
- נצילות: 57-61 lm/W
- מידות: Ø105x335
- התקנה: בולארד



MINI CHARISMA SQUARE

עמודון תאורה מלבני גבוה

- הספק: 11W / 14W
- נצילות: 27 lm/W
- מידות: 150X800
- התקנה: בולארד



VIA BOLLARD

גוף תאורה דק עם שליטה חכמה

- הספק: 15W / 25W
- נצילות: 100 lm/W
- מידות: 500/1000 גובה
- התקנה: בולארד



TREK

עמודון תאורה מסוגנן

- הספק: 5W-20W
- נצילות: 62 lm/W
- מידות: 316X200X985
- התקנה: בולארד



CHARISMA BOLLARD

עמודון תאורה לגנים ציבוריים

- הספק: 26W
- אופטיקה: פיזור אור סימטרי בגווני אור שונים לבחירה.
- מידות: Ø 140X900
- התקנה: בולארד



FUJI

עמודוני תאורה מסוגננים

- הספק: 27W / 29W
- נצילות: 67 lm/W
- אופטיקה: פיזור אור סימטרי בגווני אור שונים לבחירה.
- מידות: 175X975
- התקנה: בולארד



BICEPS 4S

עמודון תאורה מלבני מעוצב

- הספק: 10W
- נצילות: 57 lm/W
- מידות: 150X700
- התקנה: בולארד



CYCLOPS

עמודוני תאורה מעוצבים במגוון גבהים

- הספק: 11W-25W
- נצילות: 77 lm/W
- אופטיקה: פיזור אור Throw Side / Throw Forward בהתאם לדגם.
- מידות: 105X700
- התקנה: בולארד



//מיטרוניקס- ישראל, עמק יזרעאל | יועץ חשמל: סלימאן ושאחי | ייעוץ תאורה: רמה מנדלסון | אדריכלים: הסדנא אדריכלים



ZOUK1

גוף תאורה מלבני
לתאורת חוץ

- הספק: 11W
- נצילות: 27 lm/W
- אופטיקה: 50 °
- מידות: 243X80
- התקנה: שקוע קיר



PLUTO FLAT

גוף תאורה להארת
מסלול או מדרגות

- הספק: 14W
- נצילות: 50 lm/W
- אופטיקה: 50 °
- מידות: 275X250
- התקנה: שקוע קיר



I BRICK-V LED

גוף תאורה להארת שבילים

- הספק: 6.1W
- נצילות: 115 lm/W
- מידות: 248X82X119
- התקנה: שקוע קיר



I BRICK-H LED

גופי תאורה שקועי קיר

- הספק: 4.1W / 6.1W
- נצילות: 115 lm/W
- מידות: 248X82X119 / 341x81x120
- התקנה: שקוע קיר



MINI ZOUK2

גוף תאורה קטן
לתאורת חוץ

- הספק: 7W
- נצילות: 34 lm/W
- אופטיקה: 35 °
- מידות: 118X118
- התקנה: שקוע קיר



ZOUK2

גוף תאורה מרובע
לתאורת חוץ

- הספק: 11W
- נצילות: 60 lm/W
- אופטיקה: 50 °
- מידות: 246X243
- התקנה: שקוע קיר



DOT

גופי תאורה שקועי קיר
קטנים

- הספק: 2W
- נצילות: 21 lm/W
- אופטיקה: 40 °
- מידות: 82X82
- התקנה: שקוע קיר



PLUTO - SLIM RAMP

שקוע לקירות צרים

- הספק: 18W-26W
- נצילות: 48-55 lm/W
- מידות: 250X275
- התקנה: שקוע תקרה



ZOUK3

גוף תאורה עגול
לתאורת חוץ

- הספק: 11W
- נצילות: 40 lm/W
- אופטיקה: 50 °
- מידות: Ø240X36
- התקנה: שקוע קיר



//מלון פרא- ישראל, רמת הגולן | מהנדס חשמל: אילן ידידיה - א.ב תכנון | יועץ תאורה: עובד זייתוני |
אדריכלות: עובד זייתוני, א.ב. מתכננים

unonovesette

RANGER 30

גוף תאורה שקוע קרקע

- הספק: 6W-46W
- מידות: 510X31.5X30
- התקנה: שקוע קרקע/חיצוני



LED LINEAR™

ADONIS ARCHITECTURAL IP67

גוף תאורת הצפה ושטיפה לינארי

- הספק: 5W-36W
- נצילות: 54-71 lm/W
- מידות: 20.5X28/5
- התקנה: שקוע קרקע/ חיצוני



unonovesette

SLASH 30

גוף תאורה קומפקטי בעל איכות אופטית גבוהה

- הספק: 5W-24W
- אופטיקה: 10° / 30° / 50° / 70° / ASYMMETRIC 20 40/ 100°
- מידות: 305X592X879X1166
- התקנה: שקוע קרקע/ חיצוני



unonovesette

SLASH

גוף תאורה לינארי שקוע במבחר גדלים

- הספק: 20W-73W
- נצילות: 106 lm/W
- אופטיקה: 10°-40°
- מידות: 305-1166X102X65
- התקנה: שקוע קרקע/ חיצוני



Unilamp

ARC

שקוע קרקע עגול מתכוונן

- הספק: 19W-27W
- נצילות: 79 lm/W
- מידות: Ø260x200
- התקנה: שקוע קרקע



Unilamp

SIRIUS

זרקור לד לינארי

- הספק: 18W
- נצילות: 48 lm/W
- מידות: 322x66x138 / 610x66x138 / 1190x66x138
- התקנה: שקוע קרקע



Unilamp

QUARK

שקוע קרקע להארת מדרכות

- הספק: 59W
- נצילות: 85 lm/W
- אופטיקה: Asymmetric
- מידות: Ø 450
- התקנה: שקוע קרקע



Unilamp

AYERS /MINI AYERS

שקוע קרקע להארת שבילים

- הספק: 19W-26W
- נצילות: 5-22 lm/W
- מידות: Ø110x188 / Ø224x384
- התקנה: שקוע קרקע



//בנק הדם- ישראל, רחובות | יעוץ תאורה: גבי שטרן

unonovesette

CALIBER 150

גוף תאורה לתאורת פנים וחוץ

- הספק: 13W-22W
- נצילות: 109 lm/W
- אופטיקה: 10° / 20° / 40°
- מידות: 10x45° / 55°
- מידות: Ø150x107.5
- התקנה: שקוע קרקע



Unilamp

ZET ROUND CVDA

שקוע קרקע עם אפשרות לדאלי

- הספק: 8.1W-13W
- נצילות: 107 lm/W
- אופטיקה: 12°
- מידות: Ø129
- התקנה: שקוע קרקע





HIVE

גוף תאורה מתקדם המיוצר במפעל DLED בישראל.
מתאים לחיבור לקי, רצפה, או תקרה.
זמין ב- 3 גדלים – 54W, 36W, 18W לתאורה אדריכלית,
שטיפת קירות, תאורת שטח, הארת פסלים, לקמעונאות,
מסחר ואירוח לתנאי חוץ או פנים.




HIVE					
הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	כמות לדים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
36	3000K	Ø114x162x143	12/16/18/24	3,780	105

HIVE MINI					
הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	כמות לדים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
18	3000K	Ø90x118x114	12	1,890	105


HIVE XL					
הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	כמות לדים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
54	3000K	Ø159x224x196	RGBW/36/48	5,670	105

HIVE CV					
הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	כמות לדים	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
30	2200K – 6500K	Ø 114x94	14	3150	94

אביזרים

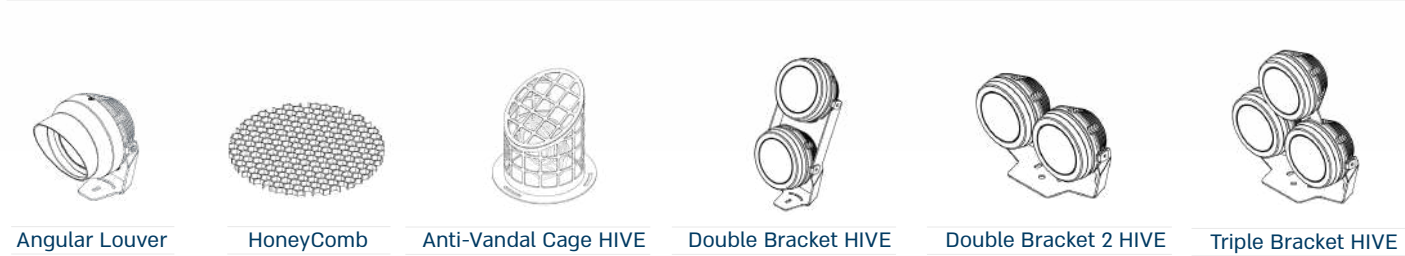

//חומות העיר העתיקה עכו - ישראל, עכו | יועץ תאורה: קובי רוזנטל

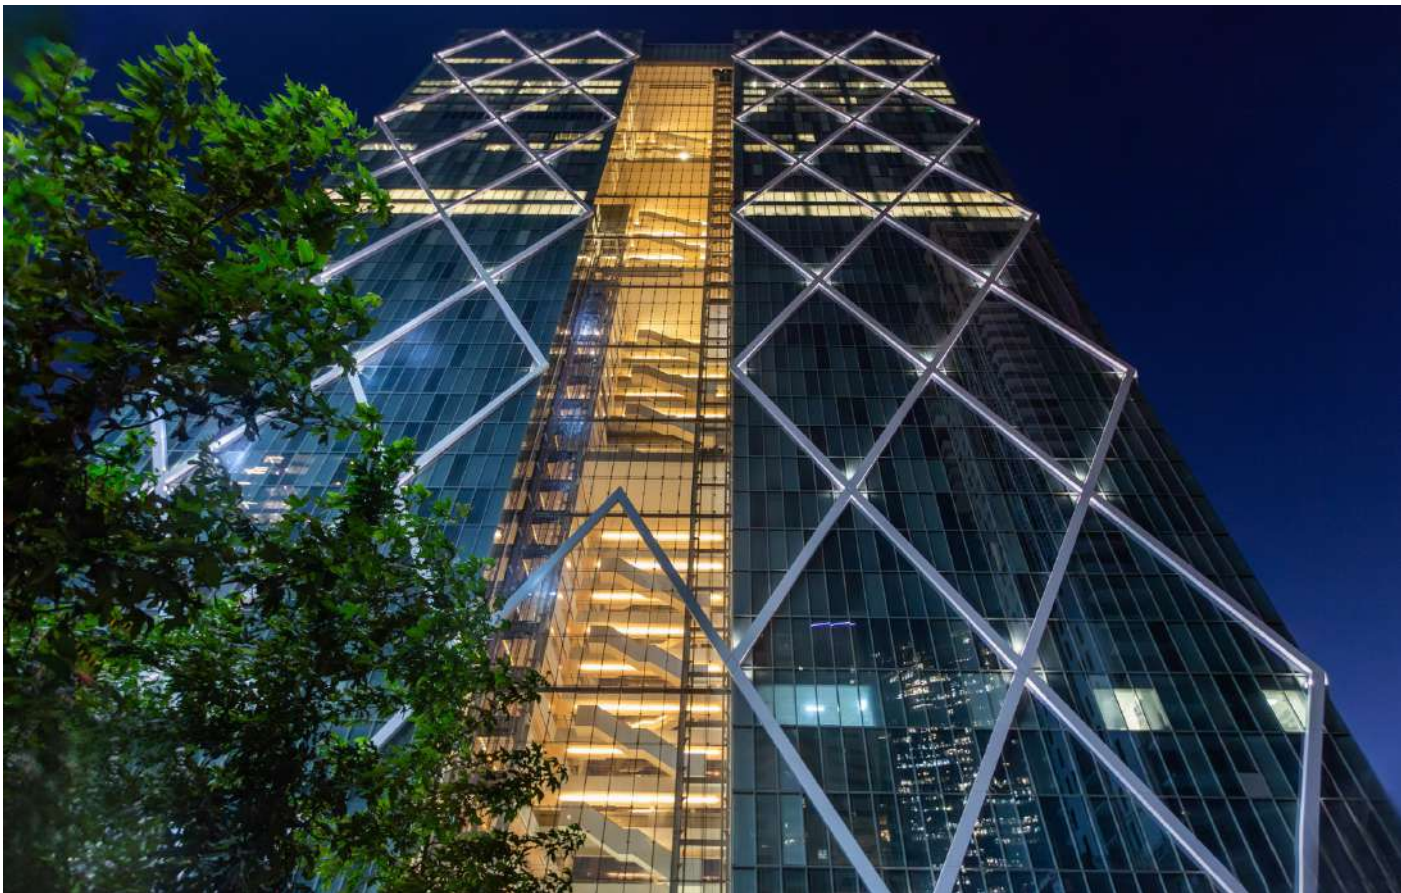

//לנדמרק - ישראל, תל אביב | יועץ תאורה: קובי רוזנטל | אדריכלות: אבנר ישר אדריכלים



GINGER NSP



GINGER P



GINGER H



GINGER XL-T

GINGER NSP

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER XL-S

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	2200-6500K	Ø 46x96	4 °	792	12V/700mA

GINGER XL-H

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER XL-D

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER XL-T

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER SN

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER H

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER R

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER P

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER S

הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	גובה x קוטר Ø (מ"מ)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
8.4	4000K	Ø 66x75	4 °	487	58

GINGER

XL Ginger הוא גוף תאורה ספוט בינוני בעוצמה של 8.5W, בעיצוב קומפקטי ועמיד (IP67). מציע מגוון עדשות, כולל עדשה צרה במיוחד (4°), ומתאים להתקנות שונות: עצמאי, שקוע תקרה, מתכוון ושקוע קרקע. אידיאלי לתאורת נוי, עצים ושימושים אדריכליים.


ניתן להזמין גם בעבודה בזרם וגם במתח




קטן בממדיו, אך עוצמתי.
עיצוב חכם הכולל שיטת
קירור ייחודית.




אביזרים




Bracket Ginger H



CC to CV Adapter




Honeycomb Ginger




Knif Edge Profile Bracket



Rod Bracket



Spike Bracket




U Bracket

עמידות למים ואבק; דירוג IP67 המתאים
לשימוש פנימי וחיצוני.



עיצוב קומפקטי ודקיק; סדרת פנסים
בעיצוב מודרני וטכנולוגיה מתקדמת.

מערכת תאורה שקועה עם
אפשרויות לאביזרים למניעת סינוור



חומרי מבנה איכותיים: עשוי מאלומיניום
אנודיז למראה יוקרתי ומעודן.






Beamever

LINIO NEON SV 1220

פס לד גמיש אטום

- הספק: 18W
- נקודת חיתוך: 50

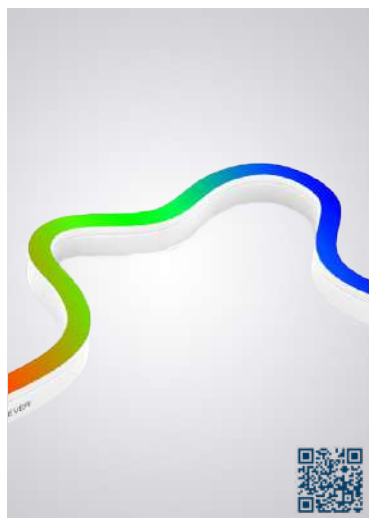


Beamever

LINIO NEON TV 1615

פס לד גמיש אטום

- הספק: 18W
- נקודת חיתוך: 50

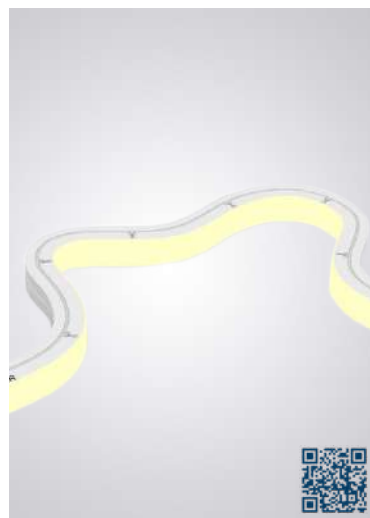

LED LINEAR™

VENUS FAMILY IP67

פס לד גמיש הומוגני ללא נקודות

- הספק: 6W-15W
- מידות: 16x15/ 10x20.5



LED LINEAR™

VARIOLED FLEX IP67

פס לד גמיש מוגן מים

- הספק: 3W-20W
- נצילות: 135 lm/W
- מידות: 12.5x4




LED LINEAR™

VENUS TRUE COLOR FAMILY IP67

פס לד גמיש הומוגני עם CRI גבוה

- הספק: 6W-15W
- מידות: 18x18

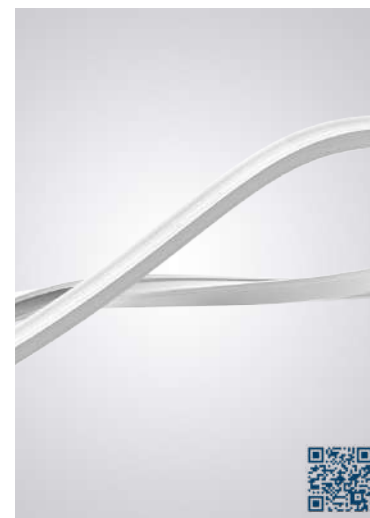

LED LINEAR™

AMOR IP67

פס לד גמיש מיניאטורי עם תאורה הומוגנית

- הספק: 10W למטר
- נצילות: 108 lm/W
- מידות: 5x12.5



Beamever

GRAZE NEON LINO

פס לד גמיש אטום כולל מגוון אופטיקות

- הספק: 24W
- נקודת חיתוך: 200
- אופטיקה: 15° / 50° / 20x55°



LED LINEAR™

HYDRALUX IP67

פס לד גמיש הניתן לחיתוך בשטח

- הספק: 6W-15W
- נצילות: 125 lm/W
- מידות: 12.5x3.5



//תחנת מרכזית המפרץ - ישראל, חיפה | עיצוב תאורה: רולנד זאב פרידמן | אדריכלות: עוזי גורדון אדריכלים | מהנדס חשמל: טופז הנדסה

אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

SOLAR PLUS

גוף סולארי חכם לזמן עבודה ארוך גם ללא שמש

- הספק: 40W-60W
- נצילות: 196 lm/W
- מידות: 965x429x187

IK08 IP65 R60 ta<50°



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

SOLAR STAR

תאורת רחוב סולארית חכמה

- הספק: 10W-30W
- נצילות: 200 lm/W
- מידות: 807X301X148

IK08 IP65 R60 ta<50°



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

SOL BOLLARD

עמודות תאורה סולארי לזמן עבודה ארוך גם ללא שמש

- הספק: 3W
- נצילות: 143 lm/W
- מידות: 230x920

IK07 IP66 R60 CE



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

VANDAL SOLAR PROOF

עמודון תאורה סולארי בלתי שביר

- הספק: 3W
- נצילות: 187 lm/W
- מידות: 280X450/ 280X800

IK10 IP68 SDCM<3 ta=-10°~+75° CB



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

SUN POWER SIDE

גוף תאורה סולארי מעוצב-קומפקטי, יעיל וחכם

- הספק: 5W-10W
- נצילות: 170 lm/W
- מידות: Ø421x77

L80>80,000 IP66 R60 SDCM<3 LM80



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

SUN POWER

גוף תאורה סולארי דקורטיבי-קומפקטי, יעיל וחכם

- הספק: 5W-10W
- נצילות: 170 lm/W
- מידות: Ø421x77

L80>80,000 IP66 R60 SDCM<3 LM80



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

ECORAY

תאורת רחוב סולארית עוצמתית

- הספק: 30W-100W
- נצילות: 195 lm/W
- מידות: 363X663X75 / 363X1075X75 / 363X848X75 / 493X1098X80 / 493X1358X80

IP66 ta=0°~+50° CRI>80



אלתם טכנולוגיות
תאורה ובקרה כחול לבן

TOP SOLAR PRO

תאורה סולארית המאפשרת מעל 24-7 שעות פעולה

- הספק: 80W-250W
- נצילות: 150 lm/W
- מידות: 118X287X501 / 118X289X608

IK10 IP66 R60 ta=-40°~+50°



קרדיטים לצילומים בכריכה.

הקרדיטים לתמונות מסודרים לפי סדר הופעתן, מלמעלה למטה ומימין לשמאל

//מרכז מסחרי טבעון - ישראל, קרית טבעון | יועץ תאורה: רמה מנדלסון | THORN

//מרכז רפואי העמק - ישראל, עפולה | מהנדס חשמל: דב קליין, יאני מהנדסים | FAERHULT

//אולם תצוגת רכב דונגפנג וויה - ישראל, ראשון לציון | עיצוב תאורה: רמה מנדלסון | אדריכלות: הסדנא אדריכלים | SLV

//גשר יהודית - ישראל, תל אביב | יועצת תאורה: נועה לב | אדריכלות: חן אדריכלים | ECLATEC

//צ'ק פוינט - ישראל, תל אביב | מעצבת תאורה: נועה לב | מהנדס חשמל: רפי כהן | אדריכלות: קימל אשכולות אדריכלים בע"מ | מהנדס חשמל: רפי כהן | צילום חוג: סיגל קולטון | צילום פנים: עמית גרון | UNONOVESETTE

//האקדמיה לאמנויות ועיצוב בצלאל - ישראל, ירושלים | עיצוב תאורה: אינה ניסנבאום | אדריכלות: SANNA | ZUMTOBEL

//צוקי ארסוף - ישראל, ארסוף (געש) | עיצוב תאורה: רמה מנדלסון | אדריכלות: אילן פייבון | צילום: עמרי אמסלם | LEDLINEAR

//מסעדת ספרה - ישראל, רחובות | יועץ תאורה: בן אלון | צילום: יואב גרין, שרית גופן | אדריכלות: Studio IM-מרקו סברה | FARMALIGHTING

//היכל הזכרון בהר הרצל - ישראל, ירושלים | עיצוב תאורה: עמיר ברנר | אדריכלות: קימל אשכולות אדריכלים | מהנדס: עמוס ברבש | DLED

//מתחם שרונה - ישראל, תל אביב | עיצוב תאורה: קבוצת טופז, מיכל קנטור | אדריכלות: קימל אשכולות אדריכלים | UNILAMP



לכל הקטלוגים

הבית לכל פתרונות ההנדסה והבקרה



ייצור וייצוא מערכות תאורה ובקרה לשוק המקצועי

מיוצר בהתאם לדרישות
התקן הישראלי



עד 7 שנות אחריות
על כל המוצרים



יצרן כחול לבן של גופי תאורה,
רכיבים ומערכות בקרה



מעל 50 שנות ניסיון
בהנדסת תאורה

