




HiMor Plus

תיאור המוצר:

- עוצמה מתכווננת ל-50%, 75% או 100%.
- אורך חיים מעל 60,000.
- טמפרטורת סביבה: 50 מעלות.
- מגוון אלומות אור ליישומים שונים.
- עיצוב קומפקטי עד 500W.
- אפשרות לחיישן PHOTOCELL לפי דרישה.
- אפשרות להזמנת נצילות אורית גבוהה 180lm/w.


נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום, עם כיסוי זכוכית ועדשות PC.
- דרייבר: ממותג מוכר.
- לדים: PHILIPS/ OSRAM או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 70x125°, 60°, 90x60°, 30°, 70x146°, 100x120°.
- טמפר' צבע: 4000K, 3000K, 5000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: Ra70. (לפי דרישה).

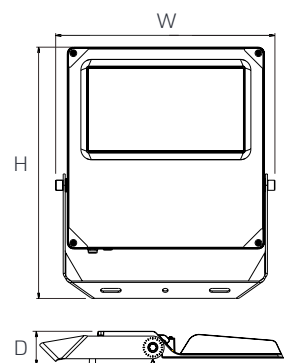

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה*רוחב*אורך (H*W*D) (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HiMor Plus 50	50	4000K	342x310x56	2.5	7,000	140 - 180
HiMor Plus 100	100	4000K	346x355x57	3.6	14,000	140 - 180
HiMor Plus 150	150	4000K	425x388x61	4.7	21,000	140 - 180
HiMor Plus 200	200	4000K	474x410x61	5.5	28,000	140 - 180
HiMor Plus 240	240	4000K	500x436x68	6.4	33,600	140 - 180
HiMor Plus 300	300	4000K	500x436x68	6.4	42,000	140 - 180
HiMor Plus 400	400	4000K	622x489x72	10.9	56,000	140 - 180
HiMor Plus 500	500	4000K	622x489x72	10.9	70,000	140 - 180


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע שונה לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:




* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.




70x125° tilt 55° F01602



70x146° tilt 50° F01609




60° F01604



30° F01604

שרטוטים:



Unit (mm)	D	E	G	F
50W	170	130	11	11
100W	190	150		
150W	202	163		
200W	210	170		
240W	225	185		
300W				
400W	285	215	17	22
500W				

אפשרויות תלייה:




עמוד



תושבת

עוצמה מתכווננת:

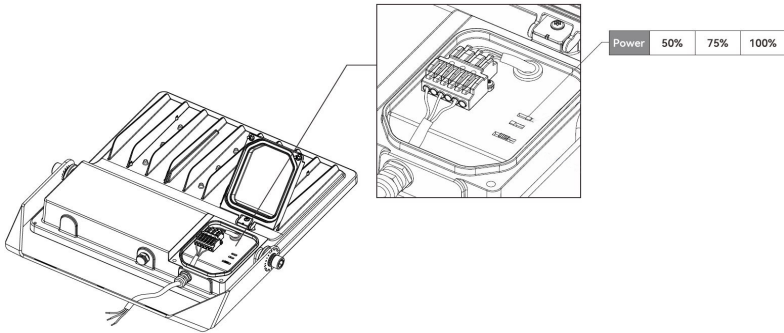

אביזרים נלווים זמינים:



תושבת הרכבה



מתאם לתלייה על מוט



תושבת לתלייה



מתאם למוט

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.