



EH-VS BRIGHT

גוף תאורה מסוג DownLight

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. רפלקטור אלומיניום כסוף מרוקע. מפזר אור OPAL כוליקרבונט.
- דרייבר: תוצרת Vossloh-Schwabe הכולל Dip-Switch המאפשר בחירת זרם הפעלה. DALI /1-10V לפי דרישה.
- טמפי' צבע: 3000K / 3500K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>80


גוף תאורת LED מתקדם מסוג DownLight המתאים לכל דרישות מפרט 08 עם מערכת F.C.M. גוף התאורה בעל אורך חיים ארוך במיוחד ומאפשר גמישות בהפעלה בזכות בורר המאפשר התאמת גוון האור 3000K. זמין בשני גדלים לבחירה ובהספקים 10-30W. מתאים במיוחד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות וגבס במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים, בתי ספר, מסדרונות ועוד.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות לאבק ומים - IP44.
- עיצוב מיוחד להקטנת סינוור UGR>19.
- רמת THD נמוכה.
- Flicker Free – ריצוד נמוך.
- זמין עם דרייבר תוצרת VS (Vossloh Schwabe) גרמניה.


דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (CCT)	גובה x קוטר (מ"מ)	Cut-out (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
BRIGHT 10	10	4000K	Ø170x73	150	900	90
BRIGHT 15	15	4000K	Ø170x73	150	1200	80
BRIGHT 20	20	4000K	Ø230x83	200	1800	90
BRIGHT 30	30	4000K	Ø230x83	200	2600	87

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

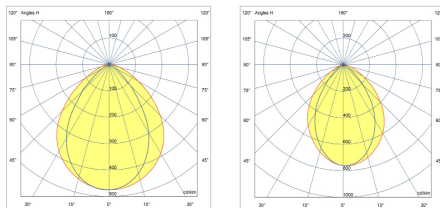

שרטוטים:

