



# FAVOURITE 771

## גוף תאורה צמוד תקרה

### נתונים טכניים:

- גוף: בסיס פוליאסטר משוריין עמיד בטמפרטורה גבוהה, סגרים מנירוסטה, אטם פוליאוריתן מזרק לעמידות בתנאים קשים. פוליקרבונט אופל עם הגנת UV, בעל העברת אור גבוהה.
- לדים: תוצרת PHILIPS / OSRAM
- דרייבר: תוצרת PHILIPS או ש"ע. זמן בדגם DALI לפי דרישה
- מקדם מסירת צבע:  $CRI > 80$
- טמפר' צבע: 4000K
- התקנה: קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.


גוף תאורה LED מאורך להתקנה צמודת תקרה לתאורת פנים וחץ. מוגן מים מקצועי המיוצר באירופה. עם דרגת אטימות IP65/67/66 (בהתאם לדגם). מגש מתכתי, בסיס פוליאסטר משוריין וסגרים מנירוסטה, ה-771 הוא ה-Favorite שלנו להתקנה בתנאים קשים. מתאים לשימוש בתעשייה, בתי ספק, בתי חולים, מקלטים ועוד.

### תיאור המוצר:


- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP65/66/67.
- סגרים מנירוסטה להבטחת אטימות ועמידות הכיסוי האופל לאורך זמן.
- נצילות אורית גבוהה עד 150lm/W.

| מידות (mm)  | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) | משקל (ק"ג) | כמות פסי לד | טמפרטורת צבע (cct) | הספק (w) |
|-------------|----------------|---------------------|------------|-------------|--------------------|----------|
| 95X86X1277  | 4500           | 143                 | 2.2        | 1           | 4000K              | 31       |
| 95X86X1577  | 5400           | 142                 | 2.5        | 1           | 4000K              | 38       |
| 99X112X1577 | 6900           | 140                 | 2.7        | 2           | 4000K              | 49       |
| 95X86X1277  | 8300           | 150                 | 2.65       | 2           | 4000K              | 56       |
| 99X112X1577 | 10500          | 150                 | 3          | 2           | 4000K              | 70       |
| 99X112X1577 | 12700          | 153                 | 3          | 2           | 4000K              | 83       |

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



### עקומות כוונתיות:

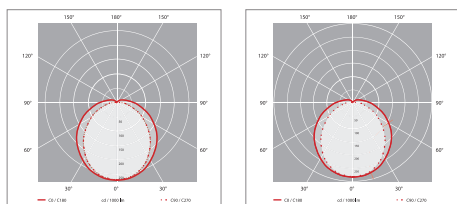

### שרטוטים:

