



HICLOUD הצפה

גוף תאורה עם מערכת ניהול חום

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום מוכן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור עדשת זכוכית שקופה מחוסמת פוליקרבונט.
- דרייבר: זמין בדגם 1-10V או DALI, לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA יפן.
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: $CRI < 80$ (בהזמנה מיוחדת אופציה $CRI > 90$)
- אופטיקה: $30^\circ/50^\circ/60^\circ/90^\circ/120^\circ$
- התקנה: זרוע הצפה / באמצעות וו תליה/ מתאמים להתקנה לקיר או תקרה.


גוף תאורה הצפה HICLOUD עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה $-30^\circ\text{C} \sim +50^\circ\text{C}$. מתאים להתקנה במגרשי ספורט, אולמות ספורט, הצפת אזורי אחסון בחוץ, הצפת שטחים, תעשייה, מחסנים ועוד.

תיאור המוצר:


- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד.
- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני - IK10
- רמת אטימות בפני מים ואבק - IP65
- אפשרויות אופטיקה רחבות

מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	פיזור אור	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
364X503X380	14000	$50^\circ/90^\circ/120^\circ$	140	4000K	100	HICLOUD הצפה
364X503X380	21000	$50^\circ/90^\circ/120^\circ$	140	4000K	150	HICLOUD הצפה
364X503X380	36000	$30^\circ/60^\circ/90^\circ/120^\circ$	150	4000K	240	HICLOUD הצפה
364X503X380	45000	$30^\circ/60^\circ/90^\circ/120^\circ$	150	4000K	300	HICLOUD הצפה

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

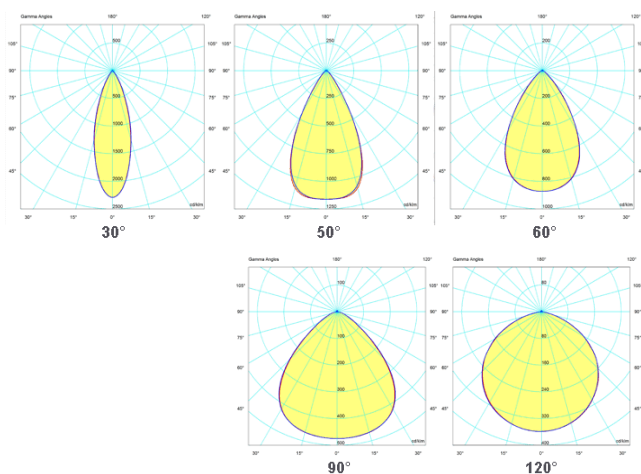

שרטוטים:

