שטיינץ לירד
הנדסת תאורה

HiARC

גוף תאורה LED בעיצוב חדשני

גוף תאורה LED בעיצוב חדשני להתקנה קלה ונוחה על ראש עמוד.
מתאים להתקנה בגובה 3-8 מטר, עם מגוון פתרונות בקרה אינטגרליים.
להארת :רחובות, מעברים, טיילות, רחבות, שבילי אופניים ועוד.

נתונים טכניים:

- **גוף:** יציקת אלומיניום בלחץ גבוה צבוע אבקת פוליאסטר מכסה הגוף נפתח ללא שימוש בכלי עבודה. עדשת זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.
- **דרייבר:** Class | - SMD chips, Sosen VA/VP
- **לדים:** SEOUL ,LUMILED
- **טמפ' צבע:** 3000K/ 4000K/ 5000K
- **מקדם מסירת צבע:** 70< CRI (בהזמנה מיוחדת אופציה CRI>80)
- **אפשרויות אופטיקה:** I T, II T, III T, V T, IV T
- **התקנה:** קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.
- **הגנה מפני נחשולי מתח:** 6kv / 10kv.

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66.
- עם נצילות אורית גבוהה של 130lm/W.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10.
- התקנה קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play.
- מגוון רחב של אפשרויות בקרה לחיסכון באנרגיה.

הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
40	4000K	130	7.4	5,200	476×410
60	4000K	130	7.7	7,800	476×410
75	4000K	130	7.7	9,750	476×410
100	4000K	130	8	13,000	476×410

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

טמפרטורת צבע:



שרטוטים:

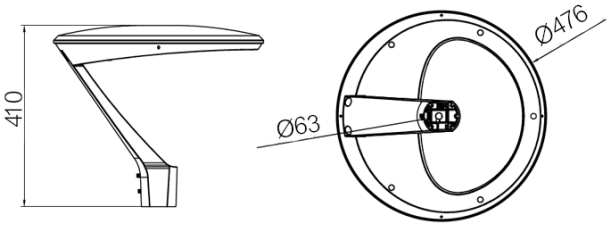

עקומות פוטומטריות:

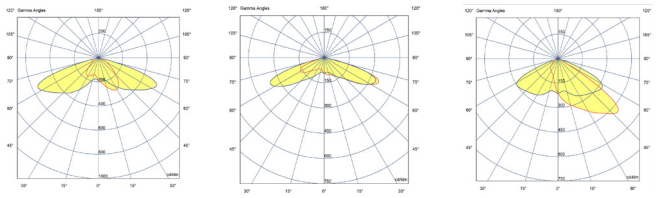

220-240V 50-60 Hz | PF>0.92 | ta= -30°~+50° | IP66 | L70> 50,000 Hours | IK08 | LM80 | TM21 | RG0 | CB | CERTIFIED ISO COMPANY

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.