

Highbay -50°

תאורה חכמה לבתי קירור ומחסנים לוגיסטיים


גוף תאורה ליניארי בעל פיזור אור במגוון אלומות אור, המיועד להארת מדפים גבוהים במחסני קירור. מספק נוחות ויזואלית משופרת עם ערך UGR<16 ונצילות אור גבוהה של עד 160lm/W. תוכנן במיוחד לתנאי קור קיצוניים, עמיד לטמפרטורה של עד 50°C- וכולל הגנה בפני מתח יתר של 10KV/ 6KV. בורר הספק 100W, 150W, 200W.

תיאור המוצר:

- פיזור אור ° 30x70 להארה מייטבית במדפים צרים
- נוחות ראייה משופרת
- נצילות אורית גבוהה – עד 160lm/W לחיסכון באנרגיה
- ספק כוח מיוחד לעבודה בתנאי קור קיצוניים
- דירוג הגנה IP66 – עמידות גבוהה בפני מים ואבק
- עמיד בפני מתחי יתר 10KV/6KV – מתאים למחסנים עם מערכות קירור כבדות
- חיישן מיקרוגל 12V אופציונלי – לחיסכון נוסף באנרגיה
- התקנה גמישה – תלייה בחוטים, התקנה ישירה או תלייה בצנרת
- גמישוות בבחירת הספק ועוצמת הארה


נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום+ עדשה PC
- טמפרטורת צבע: 3000K / 4000K / 5000K / 6500K
- CRI : 80
- צבע גוף: לבן
- דרגת אטימות: IP66
- נצילות אורית: עד 160lm/W
- זווית פיזור אור : ° 25 / ° 40 / ° 60 / ° 90 / ° 30x70
- דרגת עמידות בפני זעזועים: IK10
- סוג התקנה: תלייה בכבלים (אופציונלי), התקנה עילית (סטנדרטי)
- בורר הספק : 100W, 150W, 200W

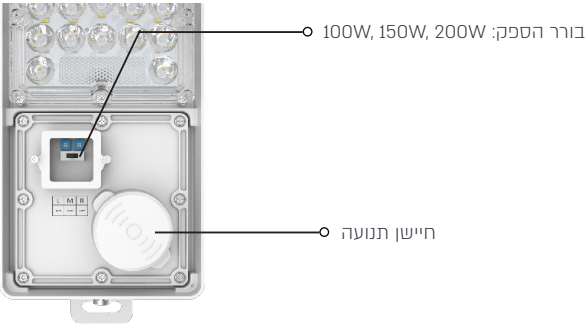


הספק (W)	טמפרטורת צבע CCT	מידות (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית lm/w
100W	3000K	565x135x79	3.6	16,000	160
150W	4000K	565x135x79	3.6	24,000	160
200W	5000K	565x135x79	3.6	32,000	160

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

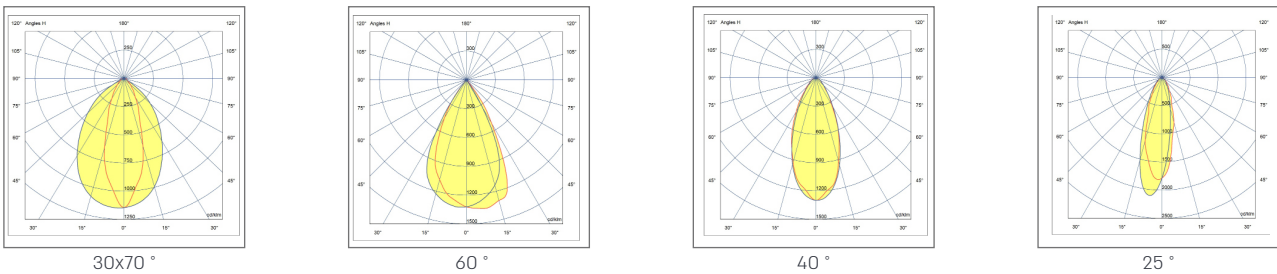

AC120-277V
50-60 Hz

IP66

CRI 80

PF>0.92

L80>
50,000
Hours

UGR<16

IK10

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

אביזרים נלווים זמינים:




תושבת להתקנה לתקרה

כבל תלייה

מוט תלייה

שרטוטים:

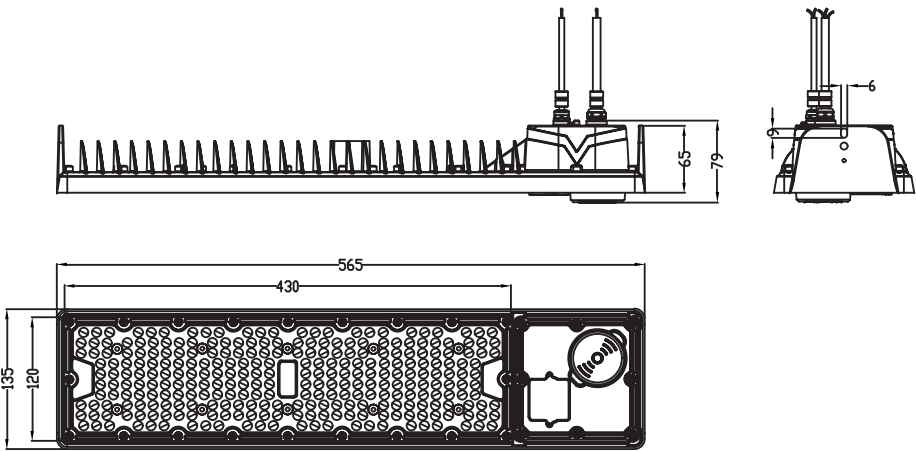

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.