


מבחר אופטיקות מתקדמות לכל סוגי הדרך



אביזרים נוספים

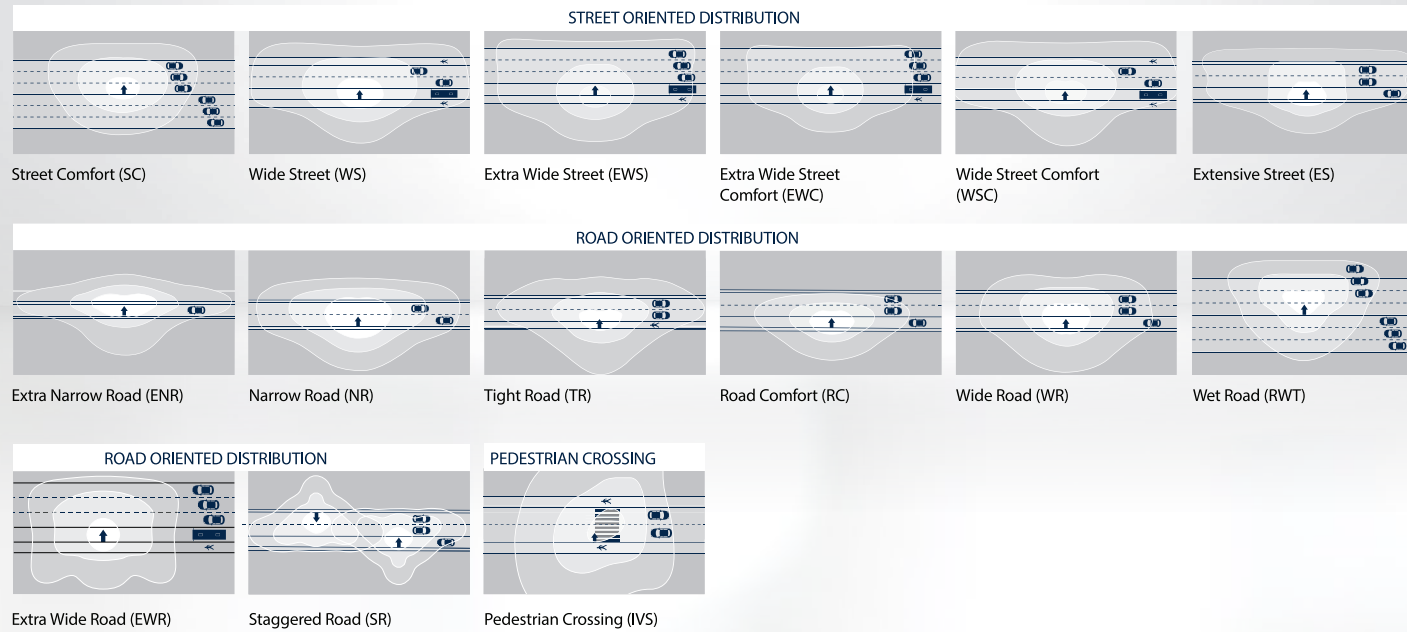

לובר פנימי למניעת זיהום אורי




כיסויי להגנה נוספת IK10

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	אורך×רוחב×גובה (H×W×L) (m"m)	משקל	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
ISARO PRO S	20	3000K	114×224×571	5.7	2569	128
ISARO PRO S	80	3000K	114×224×571	5.7	9578	120
ISARO PRO S	38	3000K	114×224×571	5.7	5126	135
ISARO PRO S	55	3000K	114×224×571	5.7	7643	139
ISARO PRO S	94	3000K	114×224×571	5.7	11986	127
ISARO PRO M	72	3000K	114×224×718	7.6	10199	142
ISARO PRO M	89	3000K	114×224×718	7.6	12714	143
ISARO PRO M	101	3000K	114×224×718	7.6	13633	135
ISARO PRO M	106	3000K	114×224×718	7.6	15165	143
ISARO PRO M	125	3000K	114×224×718	7.6	17216	138
ISARO PRO M	150	3000K	114×224×718	7.6	20148	134

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין נופי תאורה באופטיקה / סמפי צבע / הספקים / נדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של -10%. ט.לח


שרטוטים:

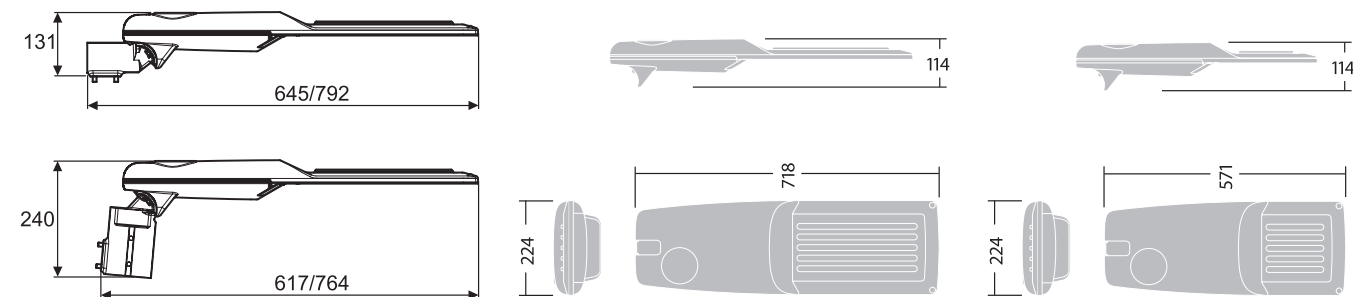


* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.



זווית הגוף ניתנת להטייה



עקומות פוטומטריות:

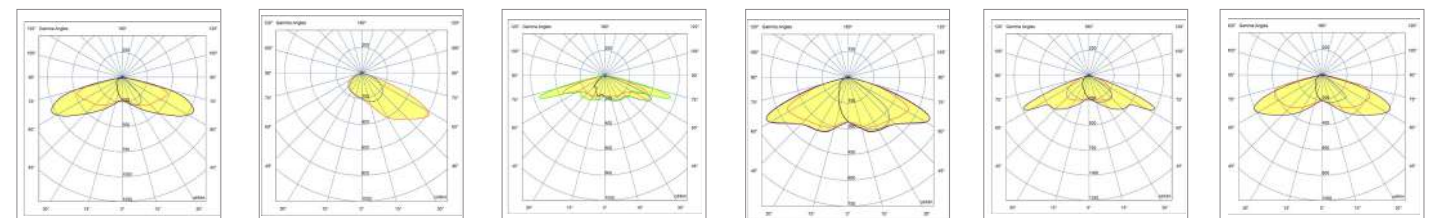

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

