

הוראות התקנה לפנס רחוב מדגם איתן - DALI - Eitan - Class II

נתונים טכניים:



מתח: 230V 50Hz

אטימות: IP66

הספק: 150W max.

משקל גוף התאורה: 5-8.2 ק"ג

גובה התקנה: 3-15 מטר



כללי:

גוף תאורה זה מיועד להארת רחובות ולתאורת ביטחון לישובים. מתאים להתקנה על ראש עמוד או זרוע (קוטר הצינור 42-60 מ"מ). בעת ההתקנה העזר בתרשים המצורף.

התקנה:

- שחרר מכסה גוף התאורה ע"י פתיחת שתי הטפסניות שבחלק העליון של גוף התאורה.
- הרם את מכסה הגוף כך שיונח על חלקו העליון של גוף התאורה (מבלי לנתקו מהצירים).
- הכנס כבל זינה דו גידי היוצא מתוך עמוד התאורה/זרוע אל גוף התאורה דרך כניסת אנטיגרון. השתמש בכבל בעל קוטר חיצוני בין 8 ל-10 מ"מ. חזק את כניסת האנטי גרון על מנת לחזק את הכבל במקומו.
- חבר גוף התאורה אל ראש העמוד/זרוע וחזק אותו בעזרת 2 ברגי אלן M8, כח סגירה 20Nm.
- חבר כבל זינה אל הדקי הזינה בהתאם לסימון. במידה וגוף התאורה הוא מדגם Dali או 1-10V, יש לחבר את כבל הזינה לפי התרשים המתאים (לדגם Dali או לדגם 1-10V).
- סגור את מכסה גוף התאורה והדק את הטפסניות.

הוראות תחזוקה:

כדי להפיק תאורה מקסימלית ומניעת התחממות יתר של גוף התאורה יש לדאוג לתחזוקה נכונה. השתמש במטלית רכה לניקוי גוף התאורה. **אסור בהחלט** להשתמש בחומרים חריפים כגון אלקהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים. וודא ניתוק זרם החשמל לפני פעולת התחזוקה. להוראות תחזוקה מלאות – ר' את הוראות התחזוקה המצורפות למוצר.

אזהרה:

ההתקנה חייבת להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך. יש לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה או כל טיפול אחר בגוף התאורה.




מספר גופי תאורה שניתן לחבר לפאזה בהתאם לסוג / זרם / הגנת קו :

זרם התנעה		מא"ז טיפוס " C "				מא"ז טיפוס " B "				דגם גוף תאורה
50% pk (μSec)	Peak (Amp)	25Amp	20Amp	16Amp	10Amp	25Amp	20Amp	16Amp	10Amp	
280	50	45	36	28	18	22	18	14	9	עד 50 וואט
360	52	33	26	21	13	16	13	10	6	51-80 וואט
595	65	24	19	15	9	12	9	7	4	81-150 וואט

LB200024

מידות וגדלים Eitan :

משקל (ק"ג)	שטח חתך (מ"ר)	מידה			גודל פיזי
		גובה (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	אורך (מ"מ)	
5	0.055	109	180	508	קטן
6.7	0.059	105	258	558	בינוני
8.2	0.064	105	300	608	גדול

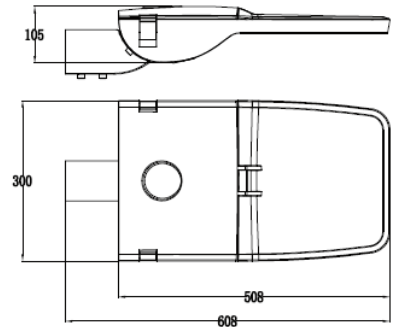

דיאגרמת חיווט:

