



# LUG Urbino

## גוף תאורת LED מקצועי

גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין. עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי וחשיפה מינימלית לרוח. התקנה מהירה ותחזוקה קלה. נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 150 W/lm. זמין במגוון הספקים (23w-157w) ובשילוב רכיבים למערכות שו"ב (Nema או כד').  
לשימוש בכבישים מהירים, דרכים עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

### נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית.
- דרייבר: תוצרת Osram או Philips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree / Osram
- אפשרויות אופטיקה: מעל 20 אפשרויות אופטיקה זמינות
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5700K
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אחריות: 5 שנות אחריות יצרן

### תיאור המוצר:

- מאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- מאושר על ידי פיקוד העורף לתאורת גדר.
- עיצוב מודרני ואווירודינמי. חשיפה לרוח של 0.039m<sup>2</sup> בלבד.
- אורך חיים ארוך במיוחד >85,000 L90.
- זמין עם שקע NEMA לחיבור למערכת שו"ב בטכנולוגיית RF


מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (oct)	הספק (w)
100*250*550	3,400	6.8	148	4000K	23
100*250*550	5,200	6.8	149	4000K	35
100*250*550	7,650	6.8	150	4000K	51
100*250*550	1,0050	6.8	148	4000K	68
100*250*550	14,500	6.8	142	4000K	102
100*250*550	16,200	6.8	127	4000K	128
100*250*550	19,050	6.8	121	4000K	157

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




### טמפרטורת צבע:

### עקומות פוטומטריות:

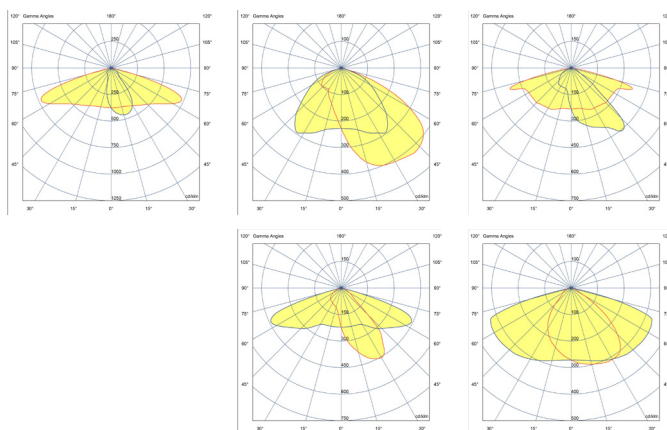

### שרטוטים:

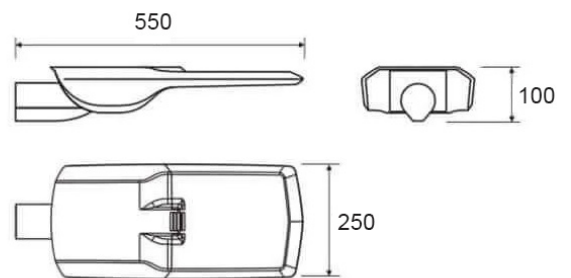

- 220-240V 50-60 Hz
- PF>0.92
- ta=-35~+50°
- IP66
- L80>145,000 Hours
- IK09
- LM80
- TM21
- RG0
- CERTIFIED ISO COMPANY