

# LUG Urbino



גוף תאורת LED מקצועי תוצרת פולין. עיצוב מודרני לפיזור חום אופטימלי וחשיפה מינימלית לרוח. התקנה מהירה ותחזוקה קלה. נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 150 lm/W. זמין במגוון הספקים (157-23) ובשילוב רכיבים למערכות שו"ב (Nema או כד').  
לשימוש בכבישים מהירים, דרכים עירוניות, מעברי חצייה, כיכרות ועוד.

## תיאור המוצר:


- מאושר על ידי משרד הבינוי והשיכון.
- מאושר על ידי פיקוד העורף לתאורת גדר.
- עיצוב מודרני ואווירודינמי. חשיפה לרוח של 0.039m<sup>2</sup> בלבד.
- אורך חיים ארוך במיוחד 85,000>L90.
- זמין עם שקע NEMA לחיבור למערכת שו"ב בטכנולוגיית RF.

## נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ גבוה. זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלית.
- דרייבר: תוצרת Osram או Philips. אפשרויות שליטה ובקרה מגוונות לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Cree / Osram.
- אפשרויות אופטיקה: מעל 20 אפשרויות אופטיקה זמינות.
- טמפי' צבע אפשרויות: 3000K / 4000K / 5700K
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אחריות: 5 שנות אחריות יצרן.

| דגם         | אורך-רוחב-גובה<br>(מ"מ) | משקל<br>(ק"ג) | טמפרטורת צבע | הספק<br>(W) | תפוקת אור<br>(lm) | נצילות אורית<br>(lm/W) |
|-------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|------------------------|
| URBINO 23W  | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 23          | 3,400             | 148                    |
| URBINO 35W  | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 35          | 5,200             | 149                    |
| URBINO 51W  | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 51          | 7,650             | 150                    |
| URBINO 68W  | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 68          | 10,050            | 148                    |
| URBINO 102W | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 102         | 14,500            | 142                    |
| URBINO 128W | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 128         | 16,200            | 127                    |
| URBINO 157W | 100×250×550             | 6.8           | 4000K        | 157         | 19,050            | 121                    |


\*הנתונים בטבלה נכונים לדגמים המופיעים בה. ניתן לקבל גופי תאורה באופטיקה / גוון אור / הספקים שונים. תיתכן סטייה של 10%+- בשטף האור.



## שרטוטים:

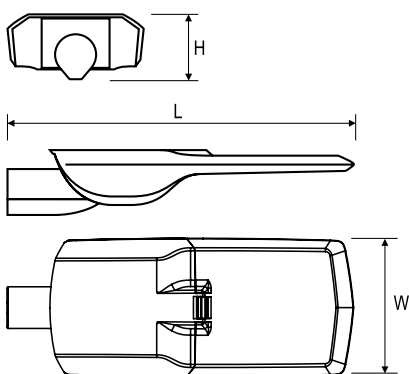

## עקומות פוטומטריות:

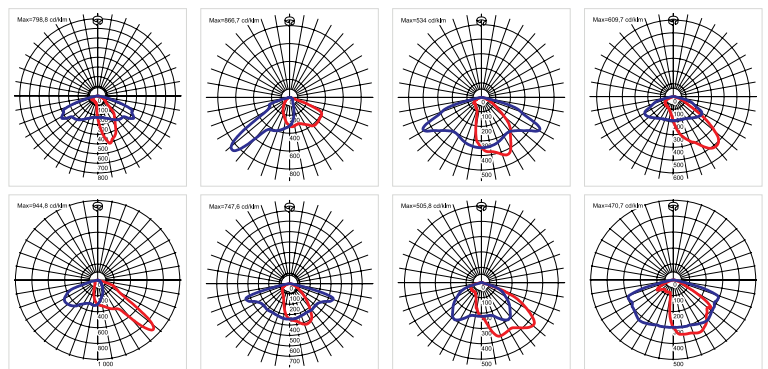

\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.