


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove

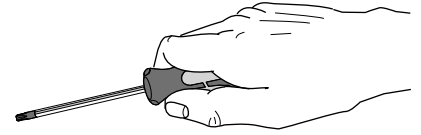



IP40
Ø 360
Ø 420
Ø 520







IP41 Ø 360
IP41 Ø 420
IP41 Ø 520



IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520



Decor edging
Dekorkant

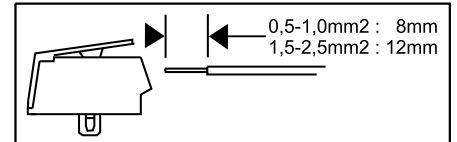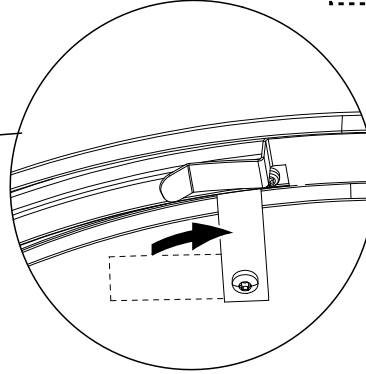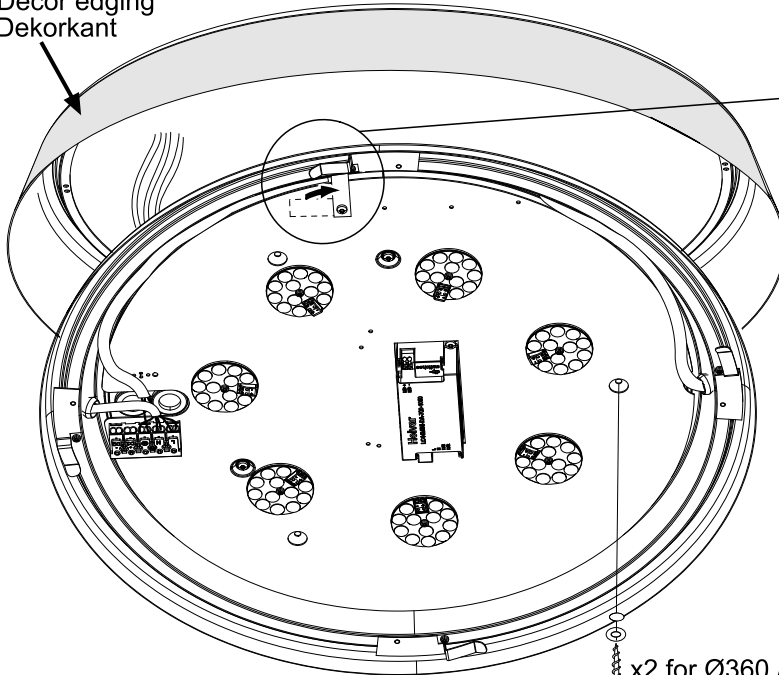

- ⓖB The luminaire must be connected to earth. ⊕
- Ⓢ Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕


- Ⓢ Förlägg ej ledningar mot ledmodulerna.
- ⓖB Don't place the wiring against ledmodules.

- Ⓢ För att uppnå IP41 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter.



- ⓖB To achieve IP41 the luminaire must be monted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter.

10mm

x2 for Ø360 / Ø420
x3 for Ø520

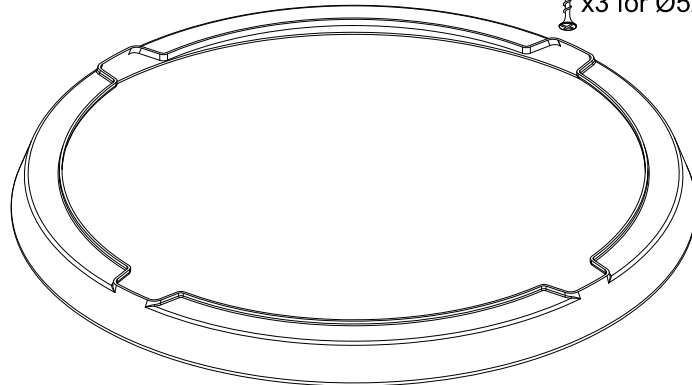

When mounting decor ring on wall
Ⓢ x4 Remove and fasten from outside

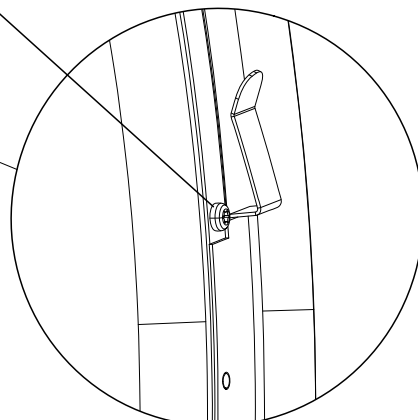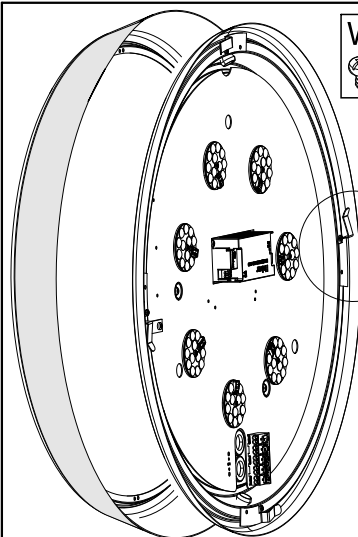

- | | |
|-----|--|
| DA- | Ⓢ Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning. |
| DA+ | |
| ⊕ | ⓖB Basic insulation between mains and control wiring. |
| ⊖ | |
| N | |
| L | |

Manufactured by Fagerhult
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

- Ⓢ Ljuskälla och drivdon ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

- ⓖB The light source and control gear shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.

- Ⓢ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.

- ⓖB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

- Ⓢ Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.

- Ⓢ Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.