



# OPTILED SQUARE

## גוף תאורת רחובות ושבילים לראש עמוד

גוף תאורת LED דקורטיבי בעל עמידות מכנית גבוהה במיוחד. זמין במספר הספקים ואפשרויות אופטיקה שונות. עיצוב פשוט ואסתטי להתקנה בראש עמוד בגבהים 3-6 מ'. לתאורת שבילים, כיכרות, שצ"פים ועוד.

### תיאור המוצר:


- עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכני - IK10.
- דרגת אטימות גבוהה IP66.
- נצילות אורית עד 98lm/W.
- זמין במגוון הספקים - 40W/60W/80W.

### נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בציפוי אפוקסי אלקטרוסטטי לעמידות גבוהה לקרוזיה. כיסוי פוליקרבונט בעל עמידות גבוהה ל UV.
- דרייבר: תוצרת MeanWell
- לדים: תוצרת Cree / Bridgelux
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אפשרויות אופטיקה: 3 אפשרויות אופטיקה זמינות.


מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)
520×475×475	3895	12	97	4000K	40
520×475×475	5885	12	98	4000K	60
520×475×475	7520	12.2	94	4000K	80

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ח.



טמפרטורת צבע:

### עקומות פוטומטריות:

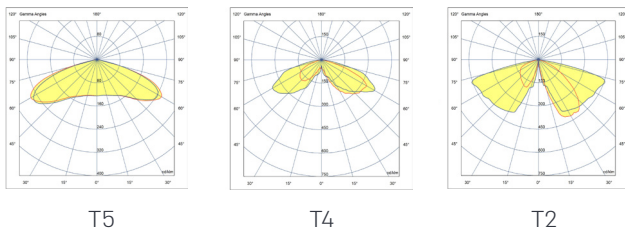

T5

T4

T2

### שרטוטים:

