



נתונים טכניים:

- גוף: צינור עגול Ø34 / Ø40
- דרייבר: vossloh-schwabe
- כיסוי: אופל
- מקדם מסירת צבע: CRI>90
- עמעום: DALI – אופציונלי
- התקנה: תלוי / צמוד תקרה
- חיבור: אפשרות לחיבור רציף
- אורכים: מגוון אורכים בהתאם לדרישות הפרויקט
- אביזרים נלווים: מגוון אפשרויות תלייה
- אטימות: IP20


PIPELINE

גוף תאורה לינארי עגול ורציף

PIPELINE הוא גוף תאורה לינארי בעל פרופיל עגול ודק, המוצע בקטרים של 34 או 40 מ"מ, להתקנה תלויה או צמודת תקרה. המבנה המינימליסטי והכיסוי האופלי יוצרים קו אור נקי ואחיד, המשתלב באופן טבעי במגוון חללי פנים. אפשרות לחיבור רציף, אספקה באורכים שונים ומגוון אפשרויות תלייה מעניקות גמישות תכנונית והתאמה מדויקת לדרישות הפרויקט. PIPELINE מספק תפוקת אור של 1,850 לומן למטר, CRI 90 ואפשרות לעמעום באמצעות DALI.


תיאור המוצר:

- פרופיל תאורה עגול ודק בקוטר Ø34 / Ø40 / Ø60 / Ø75
- התקנה תלויה או צמודת תקרה
- אפשרות לחיבור רציף ליצירת קווי אור ארוכים ואחידים
- אספקה במגוון אורכים בהתאם לדרישות הפרויקט
- כיסוי אופלי לפיזור אור אחיד ונעים
- מגוון אפשרויות תלייה ואפשרות DALI לעמעום
- מקור אור מתכוונן 360°

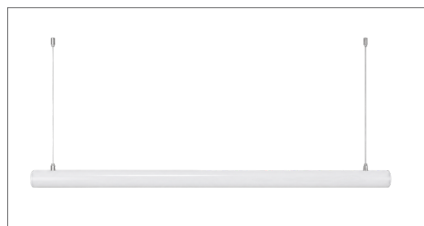

מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	טמפרטורת צבע (CCT)	הספק (w/m)	דגם
Ø34 × אורך משתנה	1850-5000	4000K	28-40W/m	PIPELINE 34
Ø40 × אורך משתנה	1850-5000	4000K	28-40W/m	PIPELINE 40
Ø60 × אורך משתנה	1850-5000	4000K	28-40W/m	PIPELINE 60
Ø75 × אורך משתנה	1850-5000	4000K	28-40W/m	PIPELINE 75

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



שרטוטים:

