
עין-השופט מפעלי תאורה
הבית לכל פתרונות ההנדסה והבקרה

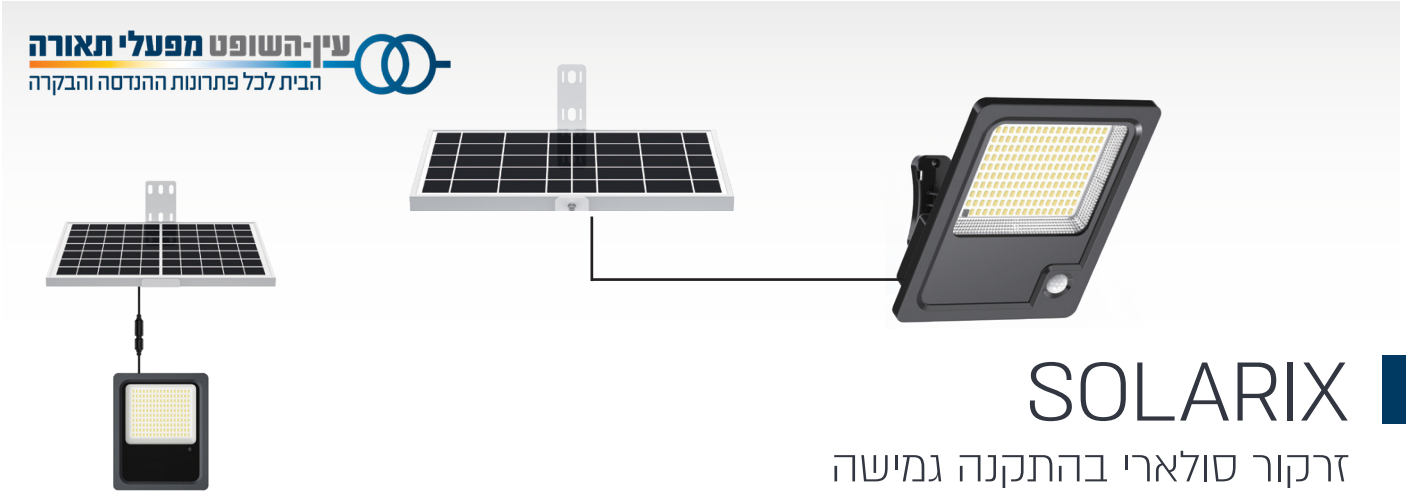

SOLARIX

זרקור סולארי בהתקנה גמישה

SOLARIX הוא זרקור LED סולארי עם פאנל סולארי נפרד מגוף התאורה, המאפשר גמישות גבוהה במיקום ובהתקנה בהתאם לתנאי השטח. כבל חיבור באורך 5 מטר מאפשר למקם את הפאנל באזור החשוף בצורה מיטבית לשמש, בעוד גוף התאורה מותקן בדיוק במקום בו נדרשת ההארה. פתרון יעיל ואמין להארת קירות, מבנים, כניסות, חצרות ואזורים חיצוניים – ללא צורך בחיבור לתשתית חשמל.

תיאור המוצר:

- פאנל סולארי נפרד עם כבל חיבור באורך 5 מטר.
- שלוש גרסאות לבחירה: 3CCT / PIR Sensor /Standard
- נצילות אורית: עד 134lm/W
- בקר טעינה PWM.
- פאנל סולארי Mono-Crystalline.
- שלושה מצבי עבודה, אפשרות לשליטה באמצעות שלט רחוק
- עמידות בפני קורוזיה בדרגת C3.

נתונים טכניים:


- **פאנל סולארי:** Mono-Crystalline
- **טמפ' צבע:**
  4000K (גרסאות Standard ו-PIR)
  3000K / 4500K / 6500K (גרסת 3CCT)
- **זווית הארה:** 110°
- **טמפ' סביבה:** 0°C עד +50°C
- **דרגת אטימות:** IP66
- **עמידות מכנית:** IK07




הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
5	3000K / 4500K / 6500K	120	1.71	600	248×192×109
7	4000K	134	2.68	938	248×192×108
10	4000K	130	3.74	1300	258×201×114
10 PIR	4000K	115	2.72	1150	248×192×113
15	4000K	121	4.72	1815	258×201×114

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

טמפרטורת צבע:



שרטוטים:

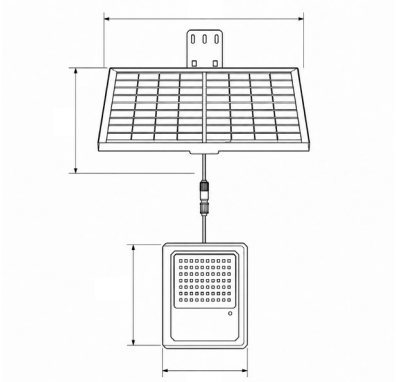

עקומות פוטומטריות:

ta= 0°~+50°
IP66
IK07
C3 anti corrosion

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

עין-השופט מפעלי תאורה
הבית לכל פתרונות ההנדסה והבקרה