



IP67



SLASH

The Slash is made of extruded high quality anticorrosion hard anodised aluminium and is designed for outdoor in-ground or surface mounted applications. It is available with 4 different optics including wall washing and wall grazing. The internal optical system is tiltable $\pm 20^\circ$ from the outside of the fixture with a dedicated knob to minimise light pollution and optimise the light effect. This adjustment can be done without opening the fixture with no risk of breaking the IP67 seal. Glare control is further enhanced by the unique linear anti-glare louvre, which is especially designed for wall washing and grazing applications providing exceptional uniformity.

Slash è realizzato in estruso di alta qualità con alluminio anticorrosione anodizzato duro ed è progettato per il montaggio esterno a superficie o a incasso. È disponibile con 4 ottiche differenti, incluse wall washing e wall grazing. Il sistema ottico interno è orientabile $\pm 20^\circ$ dall'esterno dell'apparecchio con una manopola dedicata; per ridurre al minimo l'inquinamento luminoso e ottimizzare l'effetto luminoso. Queste modifiche possono essere apportate senza bisogno di aprire l'apparecchio, evitando il rischio di rompere il sigillo IP67. Il controllo dell'abbagliamento è ulteriormente potenziato dall'esclusivo frangiluce, appositamente progettato per l'illuminazione wall washing e le applicazioni wall grazing, garantendo un'illuminazione uniforme.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI:

IP67

82W - 1166mm

7840 lm - 1166mm (3000K)

CRI >82



K 2700K / 3000K / 4000K / RGBW / TW

10° / 28° / 40° / 12°x32°


Smart Shield

Vac 110-277 Vac 50/60Hz DALI

FINISHES / FINITURE:

Black anodized
Anodizzato nero

OPTICS / OTTICHE:

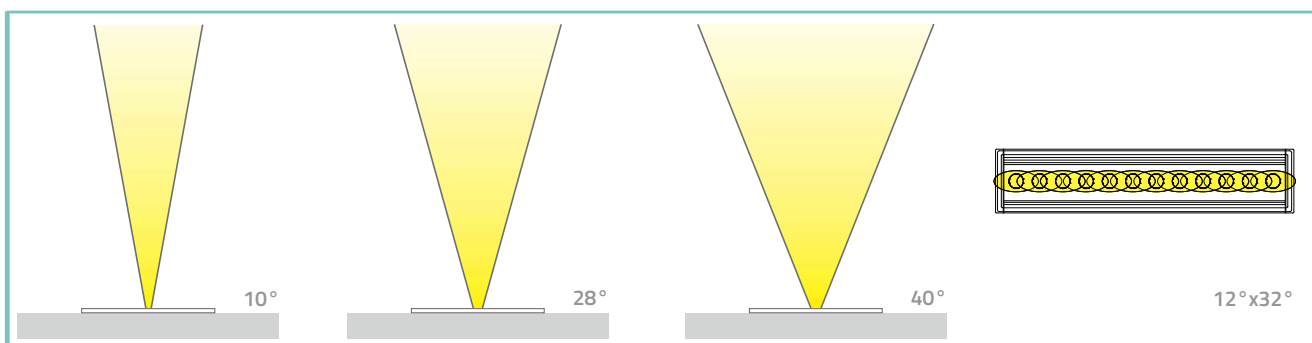

unonovasette



unonovesette





PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO:

SLA = SLASH		Select one component from each column to specify a complete configuration: Selezionare un componente per ogni colonna per la configurazione completa:		
	LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Length/Lunghezza
	27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K FC = RGBW TW = Tunable white	N = 10° M = 28° W = 40° E = 12°x32°	05 = Black anodized / Anodizzato nero	0305 = 305 mm 0592 = 592 mm 0879 = 879 mm 1166 = 1166 mm


Standard configuration example/
Esempio di configurazione standard: SLA.30.E.05.0592 Slash 3000K 12°x32°optics Black anodized / Anodizzato nero 592mm

ACCESSORIES/ACCESSORI

		
HB.007.0305 (0,785 Kg) HB.007.0592 (1,445 Kg) HB.007.0879 (2,115 Kg) HB.007.1166 (2,765 Kg) Housing box Cassaforma	ACC.052.0305 ACC.052.0592 ACC.052.0879 ACC.052.1166 Anti-Glare louver Frangiluce	Fixing bracket Staffe di fissaggio ACC.056

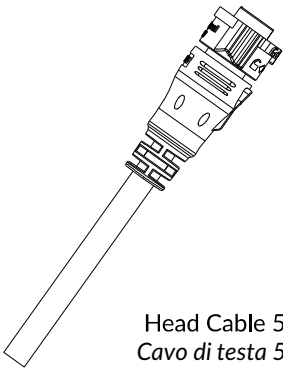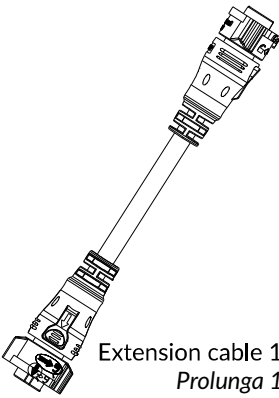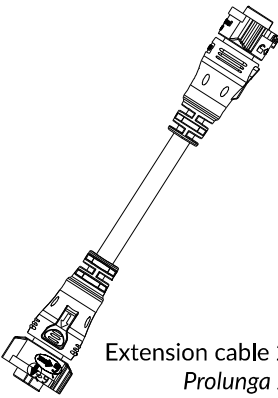			
Head Cable 5m Cavo di testa 5m ACC.057	Y connection cable Cavo di connessione a Y ACC.058	Extension cable 1m Prolunga 1m ACC.059	Extension cable 2m Prolunga 2m ACC.131

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO:

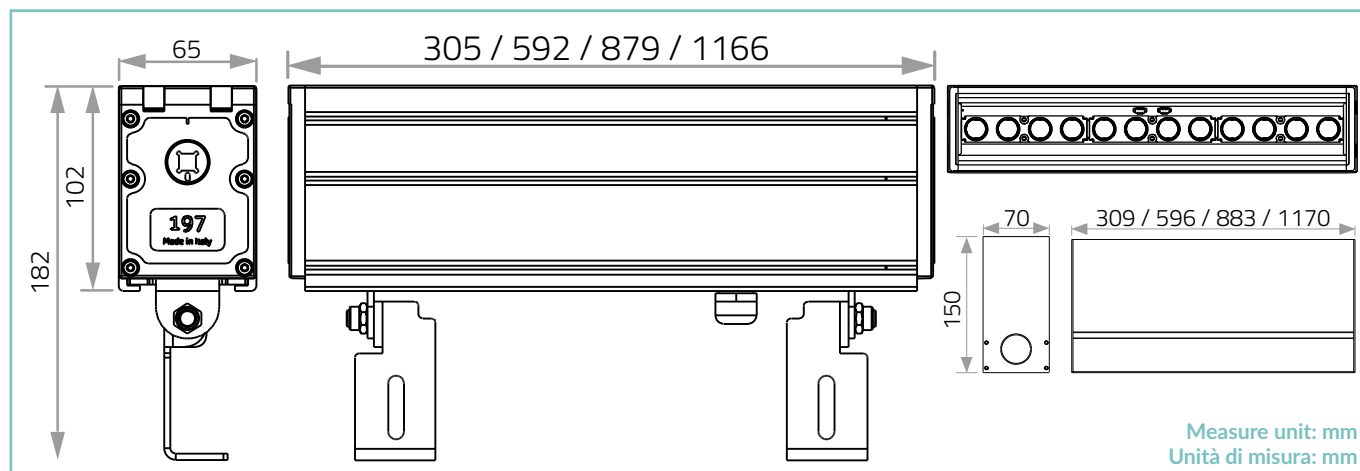


TECHNICAL SHEET / SCHEDA PRODOTTO:

Body:	Extruded aluminium
Glass:	Extra clear tempered glass 6mm
Finishes:	Black anodized
Installation:	Housing box / Fixing brackets
Power supply cables:	IP68 30Cm with Easy-Lock connector
Power supply:	110-277Vac 50/60Hz
Power consumption:	20W / 42W / 61W / 82W
CRI:	> 82
Bin selection:	Binning free 2 step MacAdam's
Lumenoutput (source):	1960 / 3920 / 5883 / 7840 lm (3000K)
Operating temperature:	-20°C +50°C
IP rating:	IP67
Insulation class:	Class I
Impact resistance:	IK09
Weight:	2kg / 4kg / 6kg / 8kg
Optics:	10° / 28° / 40° / 12°x32°
LED colour temperature:	2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable White
Lifetime LED:	100000 hrs
Photo biological risk:	RG0 / RG1


Corpo:	Alluminio estruso
Vetro:	Vetro temperato extrachiaro 6 mm
Finiture:	Anodizzato nero
Fissaggio:	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Cavo di alimentazione:	IP68 30Cm con connettore Easy-Lock
Alimentazione:	110-277Vac 50/60Hz
Potenza assorbita:	20W / 42W / 61W / 82W
CRI:	> 82
Selezione bin:	Binning free 2 step MacAdam's
Flusso luminoso (sorgente):	1960 / 3920 / 5883 / 7840 lm (3000K)
Temperatura di funzionamento:	-20°C +50°C
Grado di protezione:	IP67
Classe d'isolamento:	Classe I
Protezione impatto:	IK09
Peso:	2kg / 4kg / 6kg / 8kg
Ottiche:	10° / 28° / 40° / 12°x32°
Temperatura colore: LED	2700K / 3000K / 4000K / RGBW / Tunable White
Vita media LED:	100000 hrs
Rischio fotobiologico:	RG0 / RG1

PHOTOMETRICS / CURVE FOTOMETRICHE:


10°- 20 Watt

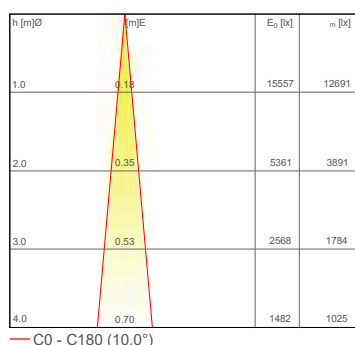

28°- 20 Watt



40°- 20 Watt



12°x32° - 20 Watt

