


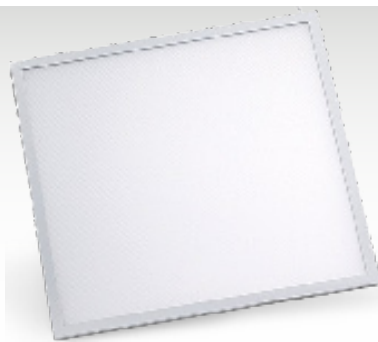

UNILED 1040 EDGE

גוף תאורה לתאורת פנים

נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי. מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Phillips. זמן בדגם Dali לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$ (אופציה $CRI > 90$)
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K

גוף תאורה בטכנולוגית לד המותקן בצידי הגוף לתאורת פנים עם עיצוב המאפשר הקטנת סינוור והחזרי אור ממשטח העבודה. מיועד להתקנה שקועה וחיצונית בתוספת מסגרת. זמין במספר הספקים לפי דרישה. מתאים להתקנה במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד. גוף התאורה עומד בכל התקנים המחמירים למפרט 08 דבר שמעיד על איכות גבוהה וביצועים טובים.

תיאור המוצר:

- סינוור נמוך במיוחד – UGR19.
- Flicker1% – Flicker Free
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצ'ית.
- נצילות אורית גבוהה – עד 120lm/W
- מאוסר פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- מיועד להתקנה שקועה וחיצונית בתוספת מסגרת.


אביזרים נלווים בהזמנה מיוחדת:

- מסגרת להתקנה צמודת תקרה.
- זמין גם בדגמי 120X30 ס"מ ועוד.




מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
10x595x595	3600	2.2	120	4000K	30	UNILED 1040 EDGE
10x595x595	4320	2.2	120	4000K	36	UNILED 1040 EDGE
10x295x1195	3600	2.4	120	4000K	30	UNILED 1040 EDGE
10x295x1195	4320	2.4	120	4000K	36	UNILED 1040 EDGE
10x595x1195	8085	2.4	120	4000K	70	UNILED 1040 EDGE

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

