

UNIVERSAL LED



LED

Exempt
RISK 0
IEC/EN 62471

ta:
40°C

EN
60598

IP66

IK09



UNIVERSAL SL1 LED



גוף תאורה LED בעיצוב חדשני לתאורת חוץ מתאים להתקנה לזרועות אופקיות או על ראש עמודי תאורה בגובה 4-14 מטר ב:רחובות, כבישים, דרכים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09.

דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

LED: תוצרת PHILIPS / Cree


גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI > 70


ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני PHILIPS XITANIUM

אופציה להזמנה: דרייבר DALI / 1-10 / Programmable

התקנה: זרוע אופקית בקוטר 2" - 11/2" (48-60 מ"מ)




UNIVERSAL SL1




UNIVERSAL SL-1					
KG	4000K	3000K	W	mA	דגם
10.5	2,119	1,999	20W	350mA	UNSL1-16L35 K
10.5	2,819	2,660	28W	530mA	UNSL1-16L53 K
10.5	3,705	3,496	38W	700mA	UNSL1-16L70 K
10.5	3,058	2,884	28W	350mA	UNSL1-24L35 K
10.5	4,407	4,158	42W	530mA	UNSL1-24L53 K
10.5	5,597	5,280	55W	700mA	UNSL1-24L70 K
10.5	4,229	3,990	38W	350mA	UNSL1-32L35 K
10.5	5,947	5,610	55W	530mA	UNSL1-32L53 K
10.5	7,791	7,350	75W	700mA	UNSL1-32L70 K
10.5	6,215	5,885	55W	350mA	UNSL1-48L35 K
10.5	8,560	8,240	80W	530mA	UNSL1-48L53 K
10.5	11,220	10,780	110W	700mA	UNSL1-48L70 K
10.5	8,365	7,892	71W	350mA	UNSL1-64L35 K
10.5	11,999	11,320	107W	530mA	UNSL1-64L53 K
10.5	15,020	14,170	145W	700mA	UNSL1-64L70 K

350mA - [3]5 530mA - [5]3 700mA - [7]0 4000K - [4] 3000K - [3]


Type I

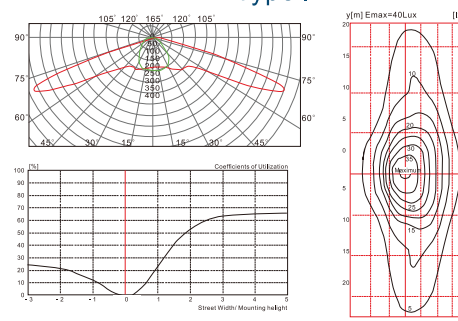

Type II

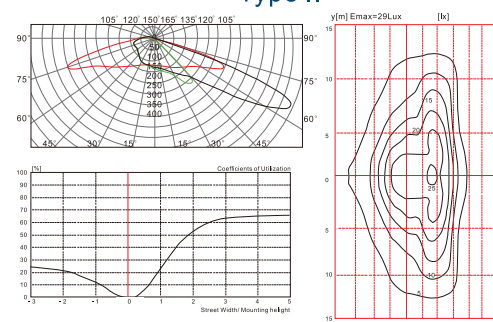


Type III

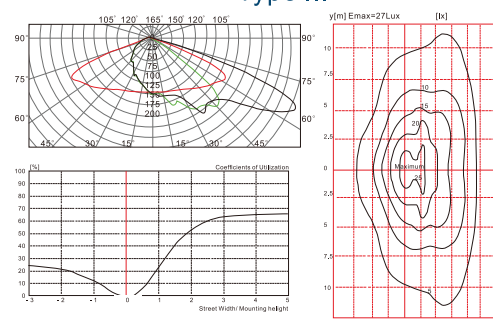

UNIVERSAL SL1 - GALIT




UNIVERSAL SL1 INTEC LIGHTING

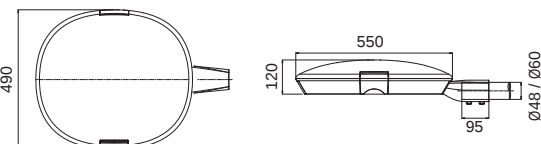

- כבישים עירוניים
- רחובות
- טיילות
- פארקים
- שבילי אופניים


UNIVERSAL SL1 - BANANA

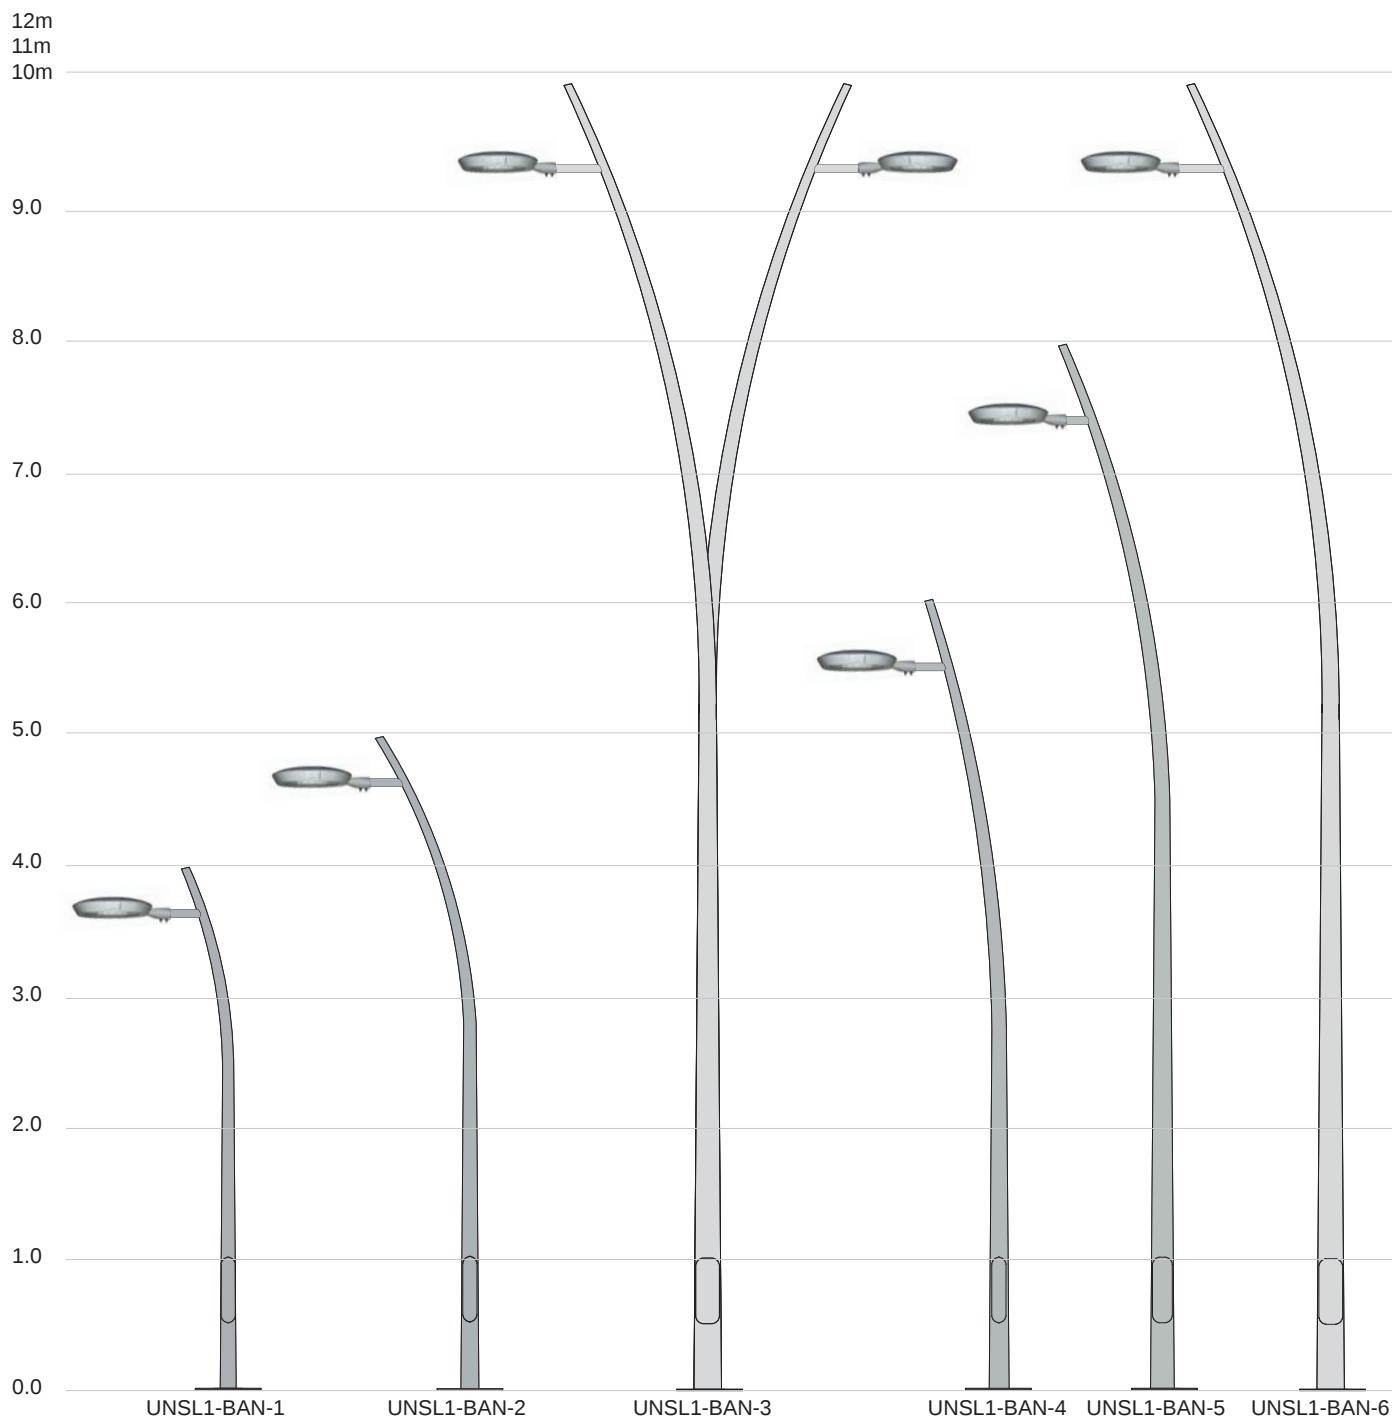


UNIVERSAL SL1 INTEC LIGHTING



- כבישים עירוניים
- רחובות
- טיילות
- פארקים
- שבילי אופניים

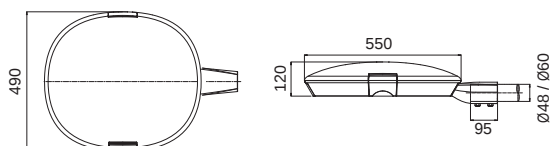


UNIVERSAL SL1 - NEWTON

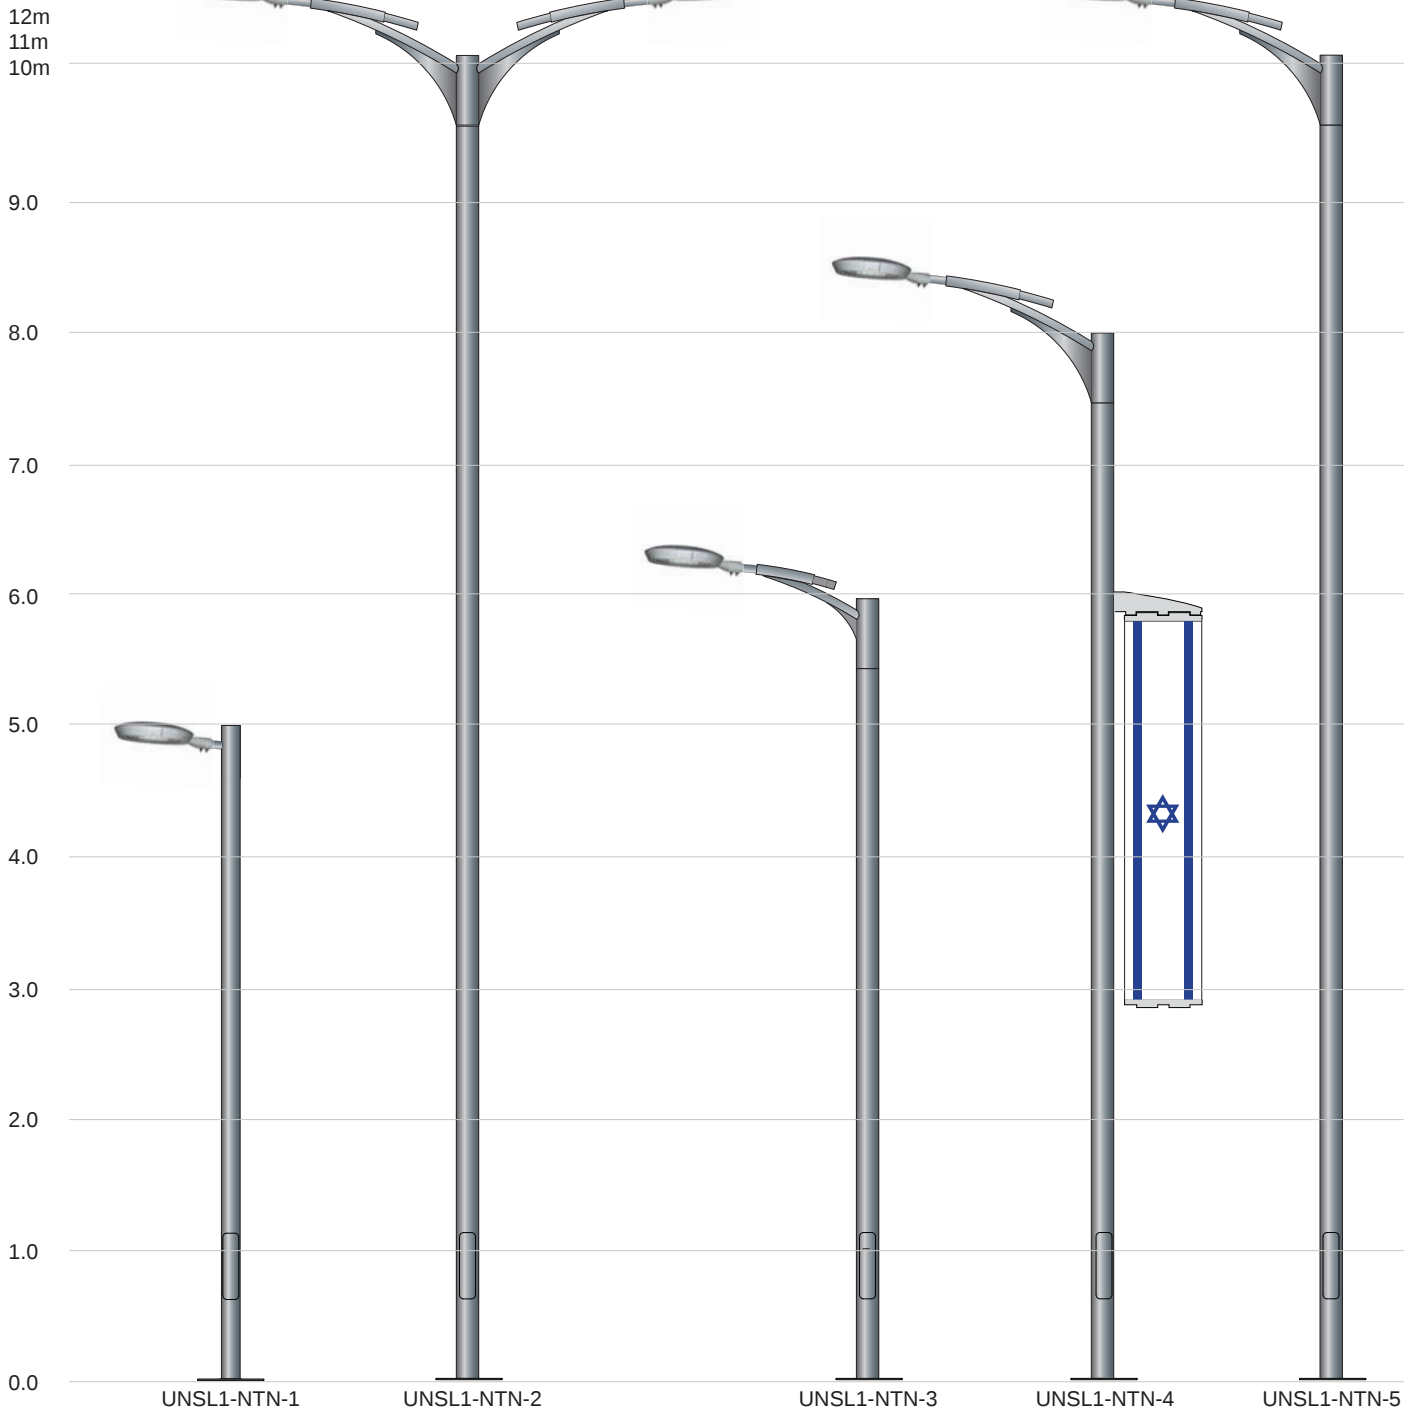


UNIVERSAL SL1 INTEC LIGHTING



- כבישים עירוניים
- רחובות
- טיילות
- פארקים
- שבילי אופניים

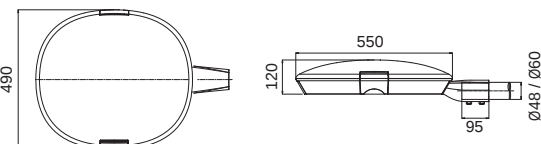

UNIVERSAL SL1 - BUTTERFLY

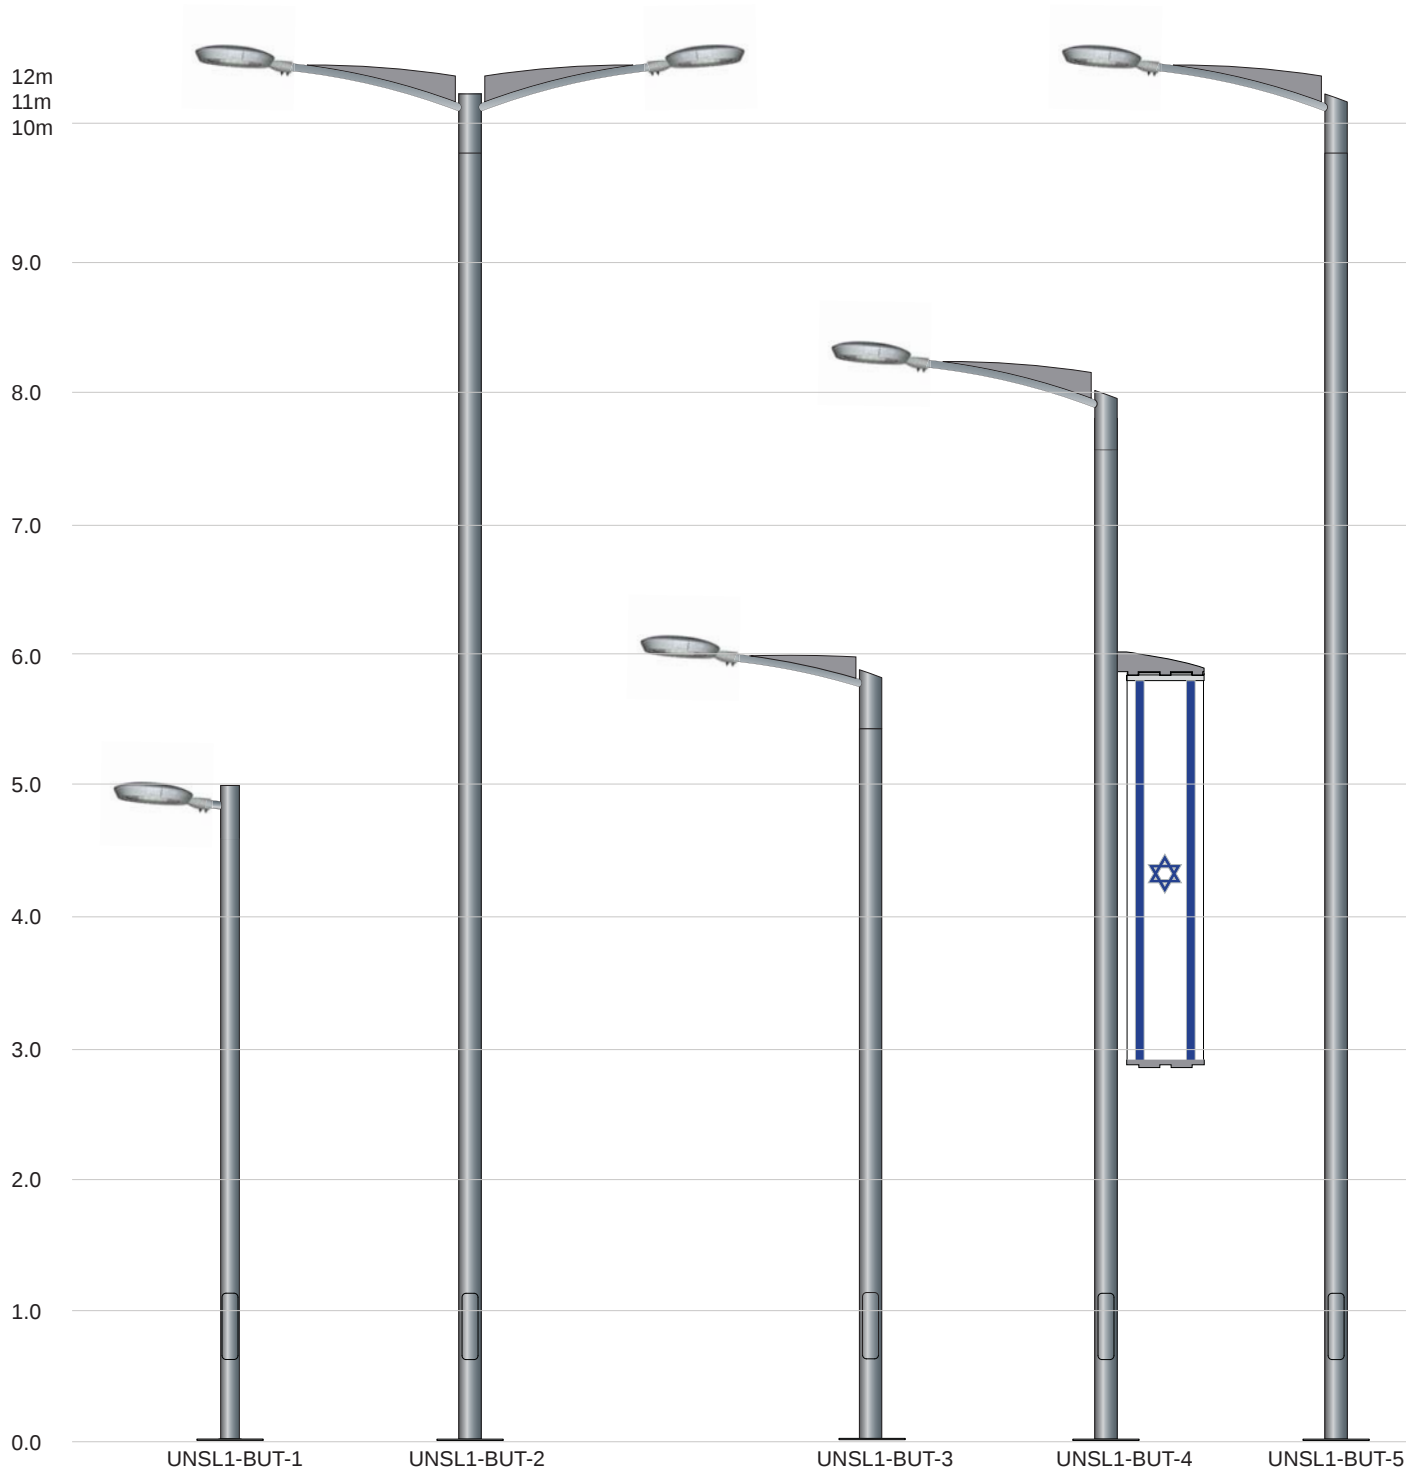

UNIVERSAL SL1 INTEC
LIGHTING

LED

Exempt
RISK 0
ECEN 6471

ta:
40°C


EN
60598

IP66

IK09



- כבישים עירוניים
- רחובות
- טיילות
- פארקים
- שבילי אופניים

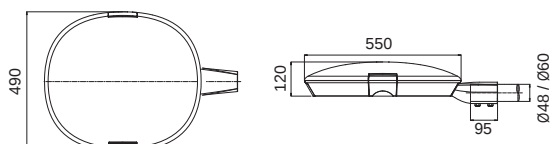

UNIVERSAL GL1 LED



גוף תאורה LED בעיצוב חדשני לתאורת חוץ מתאים להתקנה לזרועות אופקיות או על ראש עמודי תאורה בגובה 4-14 מטר ב:רחובות, כבישים, דרכים, מעברים, טיילות, שבילי אופניים ועוד.

אטימות: IP66

עמידות מכנית: IK09

דרגת הגנה: CLASS I / CLASS II

גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע אבקת פוליאסטר.

עדשה: זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.

LED: תוצרת PHILIPS / Cree

גוון אור: 3000K / 4000K

מסירות צבע: CRI > 70



ציוד הפעלה: אינטגרלי, דרייבר אלקטרוני PHILIPS XITANIUM

אופציה להזמנה: דרייבר DALI / 1-10 / Programmable

התקנה:

SL-1: זרוע אופקית בקוטר 2" - 1 1/2" (60-48 מ"מ)

GL-1: ראש עמוד בקוטר 2.5" - 2" (76-60 מ"מ)

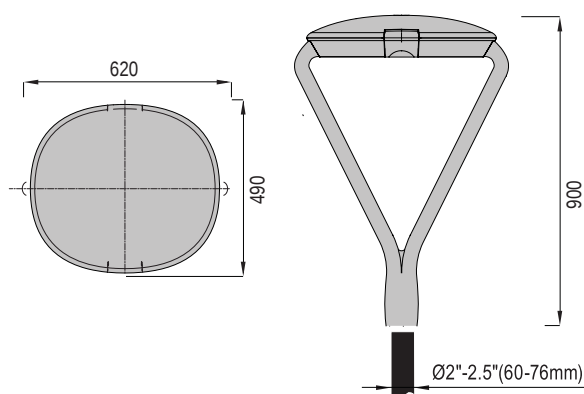

UNIVERSAL GL-1					
KG	4000K	3000K	W	mA	דגם
17.0	2,119	1,999	20W	350mA	UNGL1-16L35 K
17.0	2,819	2,660	28W	530mA	UNGL1-16L53 K
17.0	3,705	3,496	38W	700mA	UNGL1-16L70 K
17.0	3,058	2,884	28W	350mA	UNGL1-24L35 K
17.0	4,407	4,158	42W	530mA	UNGL1-24L53 K
17.0	5,597	5,280	55W	700mA	UNGL1-24L70 K
17.0	4,229	3,990	38W	350mA	UNGL1-32L35 K
17.0	5,947	5,610	55W	530mA	UNGL1-32L53 K
17.0	7,791	7,350	75W	700mA	UNGL1-32L70 K
17.0	6,215	5,885	55W	350mA	UNGL1-48L35 K
17.0	8,560	8,240	80W	530mA	UNGL1-48L53 K
17.0	11,220	10,780	110W	700mA	UNGL1-48L70 K
17.0	8,365	7,892	71W	350mA	UNGL1-64L35 K
17.0	11,999	11,320	107W	530mA	UNGL1-64L53 K
17.0	15,020	14,170	145W	700mA	UNGL1-64L70 K

350mA - [3][5] 530mA - [5][3] 700mA - [7][0] 4000K - [4] 3000K - [3]