



UNIVERSAL SL

גוף תאורה לתאורת חוץ

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבו אבקת פוליאסטר מכסה הגוף נפתח ללא שימוש בכלי עבודה, מותקן על ראש עמוד בקוטר 2-2.5 אינץ' (60-76 מ"מ) בעל זכוכית מחוסמת בעובי 4 מ"מ.
- דרייבר: תוצרת Philips זמין בדגם Dali, 1-10V, Programmable
- לדים: סדרת CREE תוצרת XPG-3
- טמפר' צבע: 3000K / 4000K
- מקדם מסירת צבע: CRI > 80 בדגם CRI > 70 זמין בדגם
- הגנה מפני נחשולי מתח: 10KV
- אפשרויות אופטיקה: I, II, T, T III, T IV, T V, M1, M6, R3, P4 ועוד

תיאור המוצר:


- אטימות גבוהה למים ואבק - IP66
- נצילות אורית גבוהה של 124 lm/W
- מגוון רחב של אפשרויות אופטיקה לכל סוג דרך
- זמין בדגמים עם שקע ZHAGA או NEMA לשילוב מערכות בקרה
- אורך חיים ארוך במיוחד L90>90,000

דגם	הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
Universal SL	11	4000	124	4.5	1,180	120x490x640
Universal SL	37	4000	124	4.5	4,584	120x490x640
Universal SL	50	4000	124	4.5	6,195	120x490x640
Universal SL	70	4000	124	4.5	8,610	120x490x640
Universal SL	80	4000	124	4.5	9,912	120x490x640
Universal SL	104	4000	124	7	12,886	120x490x640
Universal SL	137	4000	124	7	16,974	120x490x640
Universal SL	153	4000	124	9	18,957	120x490x640

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% . ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

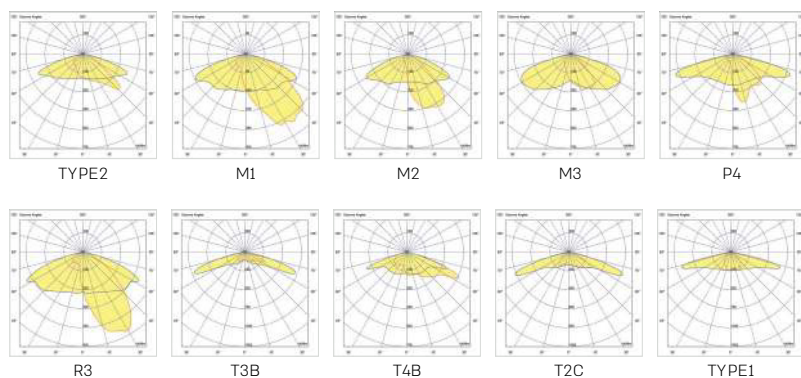

שרטוטים:

