

תיאור המוצר:

- גוף מקצועי מעוצב להתקנה, לקבלת רצף תאורה.
- עמיד למים ולאבק (IP65).
- חיבור הגופים הוא בקליק, עם מחברים מהירים.
- מסירות צבע (CRI 90).
- בעל נצילות אנרגיה גבוהה המאפשרת חסכון אנרגטי (100lm/W).
- תכס לתקרה מנירוסטה.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס וכיסוי PC.
- כיסוי אופל.
- לד: PHILIPS/ OSRAM או ש"ע.
- טמפר' צבע: 4000K. (5000K, 3000K לפי דרישה).
- הספק: 18W, 36W, 48W.
- רמת אטימות: IP65.
- עמידות בהולם מכאני: IK10.
- צורת התקנה: צמוד תקרה, אפשר ברצף.
- צבע: לבן.
- דרייבר: VS.

VS PROLINE SYSTEM

מערכת תאורה, מוגנת מים להתקנה ברצף. גוף תאורה מודולרי להתקנה בשרשור, בטכנולוגיה מתקדמת, המיועד במיוחד למחסנים, חניונים, מפעלים, חללים תעשייתיים גדולים ותחנות רכבת. ל-PROLINE VS עמידות גבוהה ואורך חיים ארוך, והוא מאפשר חיבור מהיר של עד 90 גופי תאורה, עם כבל העובר דרכם, בהזנה אחת - מה שמקל משמעותית על ההתקנה ועל התחזוקה של מערכת התאורה.



Quick connectors



Easy to Chain



דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה רוחב אורך (מ"מ)	תפוקת אור (lm)	מספר מקסימלי של גופים מחוברים
Vs Proline 18	18	4000K	555*70*68	1,800	90 יחידות
Vs Proline 36	36	4000K	1165*70*68	3,600	45 יחידות
Vs Proline 48	48	4000K	1455*70*68	4,800	35 יחידות

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%-. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

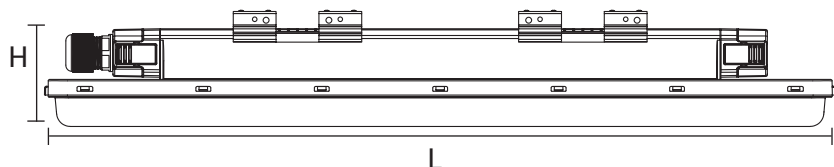

עקומות פוטומטריות:



* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.