THORN
LIGHTING PEOPLE



ANNA VARIO LED

גוף תאורה לתאורת פנים

גוף תאורה PANEL לתאורת פנים עם כיסוי אופל, טמפרטורת צבע מתכווננת על ידי מתג ישירות על גוף התאורה. נצילות אורית גבוהה עד 126lm/W מיועד להתקנה שקועה בתקרות אקוסטיות, התקנה על הטיח או לתליה באמצעות כבלים. בעיצוב נקי לשימוש במשרדים, חנויות, מוסדות חינוך, מרפאות ועוד.

תיאור המוצר:

- אורך חיים - L80>50,000 hours
- נצילות אורית גבוהה עד 126lm/W .
- רמת סינוור נמוכה - UGR<19.
- אטימות מפני מים ואבק - IP20 / IP40
- מאושר פיקוד העורף להתקנה במקלטים וממ"דים.
- ניתן לתלייה שקועה או חיצונית.
- התקנה קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.

נתונים טכניים:

- **גוף:** מתכת צבוע לבן RAL 9003 בתנור. מפזר אור חלבי אופל מחומר אקרילי מטופל בפני UV.
- **דרייבר:** TRIDONIC / אחר לפי דרישה. זמין בדגם DALI / 1-10V לפי דרישה.
- **לדים:** מודול מתוצרת יצרני LED מובילים המיוצרים לפי הגדרות ודרישות איכות וביצועים של חברת THORN , אנגליה.
- **טמפ' צבע:** 3000K / 3500K / 4000K (CCT עם בורר)
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>80 (אופציה CRI>90)
- **בורר לומנים**


הספק (w)	טמפרטורת צבע (cct)	נצילות אורית (lm/W)	משקל (kg)	תפוקת אור (lm)	מידות (mm)
23-35	3000K/3500K/4000K	140	2.22	בורר 3050-4400	596×596×35
23-35	3000K/3500K/4000K	140	2.22	בורר 3050-4400	1196×296×35
25-47	3000K/3500K/4000K	140	2.22	בורר 3600-6600	1196×596×35


*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

טמפרטורת צבע:




שרטוטים:

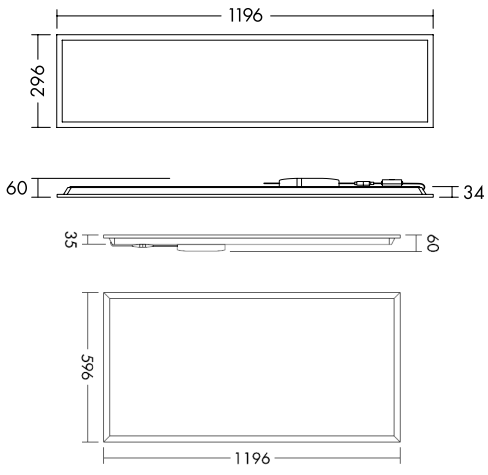



עקומות פוטומטריות:



220-240V 50-60 Hz | PF>0.92 | IP40 | ta= -20°~+40° | L80> 50,000 Hours | IK05 | UGR<19 | EN 60598 | RGO | CERTIFED ISO COMPANY | DALI

* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

עין-השופט מפעלי תאורה
הבית לכל פתרונות ההנדסה והבקרה