

HYPERLUX

גוף תאורה להצפה מעמודים גבוהים מתוצרת בהספקים גבוהים (מ 180W עד 600W) עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים. זמין עם אופטיקה א-סימטרית מיוחדת המאפשרת הארת מגרשי טניס מעמודים היקפיים בזווית אופקית. אפשרויות הרכבה מרובות על קיר או על עמוד. מתאים להתקנה במגרשי ספורט, אולמות ספורט, הצפת שטחים תפעוליים, חניונים, כבישים ועוד.

תיאור המוצר:

- נצילות אורית גבוהה במיוחד - עד 145lm/W.
- בעל רמת אטימות גבוהה מפני אבק ומים - IP66.
- זמין עם NEMA 7-pin Socker לפי דרישה.
- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד.
- מבחר אפשרויות אופטיקה לתאורת כבישים / ספורט / הצפה.

נתונים טכניים:


- גוף: סגסוגת אלומיניום מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע, אלקטרוסטטית בתנור. עדשות מ PC זכוכית שקופה מחוסמת, מגוון אופטיקות, אסימטרי ואולמות סימטריות. מגיע בגוון לפי בחירה שחור/ברונזה.
- דרייבר: תוצרת MEAN WELL זמין בדגם DALI / 1-10V לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric.
- טמפי' צבע: 3000K / 4000K / 5000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.
- הגנה מפני נחשולי מתח: 6kV / 10kV.

אביזרים נלווים זמינים:


- זרוע U לתלייה על הקיר.
- מגן למניעת הארה אחורית.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	רוחב גובה אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HYPERLUX	180	5000K	571×322×94	8.1	26,100	145
HYPERLUX	240	5000K	571×322×94	8.1	34,800	145
HYPERLUX	300	5000K	571×322×94	8.7	45,500	145
HYPERLUX	450	5000K	621×601×104	16.8	65,250	145
HYPERLUX	600	5000K	621×601×104	18.3	87,000	145

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



שרטוטים:

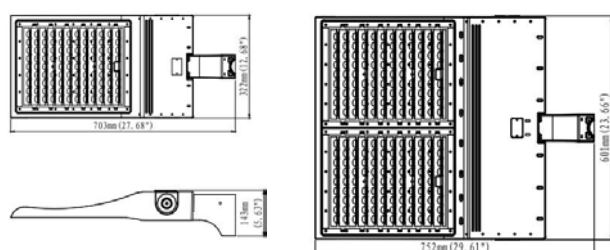

180W / 240W / 300W

450W / 600W

עקומות פוטומטריות:

