



## תיאור המוצר:

- זמין בשני גדלים והספקים (35W / 150W).
- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים – IP66.
- בעל מגוון אפשרויות אופטיקה - 3°-75°.
- אורך חיים ארוך - עד כ-77,000 שעות.
- אטימות גבוהה מפני מים ואבק - IP66.
- רמת THD נמוכה THD<10% @ 230V.

## נתונים טכניים:

- גוף: אלומיניום בציפוי אנודיזי. עדשות PMMA/PC. זכוכית מחוסמת.
- זמין עם לובר ו/או HoneyComb - בהזמנה נפרדת.
- דרייבר: זמין בדגם DMX, 1-10V, Bluetooth, Dali.
- לדים: תוצרת CREE או ש"ע.
- טמפ' צבע לבחירה: 2200K/3000K/4000K/5000K/RGB/RGBW/CCT
- אפשרויות אופטיקה: 3°-75° בהתאם לדגם.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80. ניתן להזמין CRI>90 לפי דרישה.
- הגנה מפני נחשולי מתח: לפי הדגם הנבחר 10kV, 6kV, 5kV, 4kV.

# LUMUS

גוף תאורת הצפה LED קומפקטי ועמיד עם ביצועי תאורה מדהימים לתאורת חוץ ופנים. ה-LUMUS הוא זרקור מושלם לשימושים אדריכליים ותאורת נוף, בזכות מגוון אפשרויות אופטיקה, גוון אוב'עלבן, (adjustable CCT, RGB, RGBW). הסלוס FL28 זמין עם מגוון אפשרויות שליטה ובקרה. מתאים לתאורה אדריכלית, תאורת אובייקטים ממרחק רב, תאורת אירור, תאורת נוי, עצים, צמחים ועוד.


## אביזרים נלווים זמינים:

- לובר ו/או HoneyComb למניעת סינוור.
- דוקרן להתקנה בקרקע.
- מתאם תלייה על עמוד.




| דגם   | הספק (W) | טמפרטורת צבע | קוטריגובה-רוחב (מ"מ) | משקל (ק"ג) | אופטיקה                        | תפוקת אור (lm) | נצילות אורית (lm/W) |
|-------|----------|--------------|----------------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------------|
| LUMUS | 35       | 4000K        | 360x290x180          | 4.3        | 3° / 15° / 30°x60° / 41° / 75° | 2,450          | 70                  |
| LUMUS | 150      | 4000K        | 525x495x235          | 11.8       | 3° / 15° / 30°x60° / 41° / 75° | 10,500         | 100                 |

\* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



## טמפרטורת צבע:

## שרטוטים:

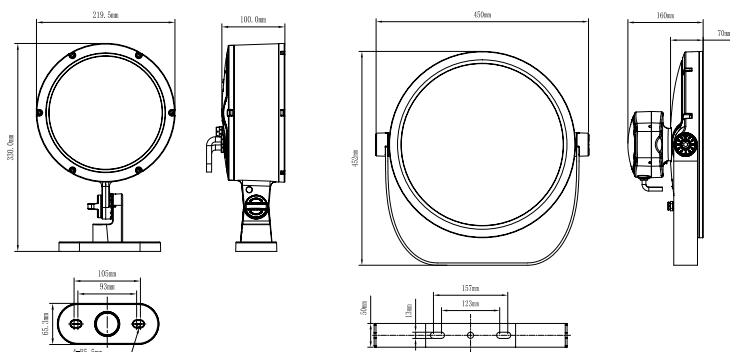

## עקומות פוטומטריות:

