

MOSS Bollard

עמודון תאורה (BOLLARD) מסוגנן בדרגת אטימות IP66. זמין בשני גבהים - 500 מ"מ, 900 מ"מ - ושני הספקים - 14W, 24W. עיצוב חדשני וייחודי המשפר את נראות העיר או היישוב. מתאים לגנים ציבוריים, איזורי מגורים, שבילים, כיכרות, מדרגות, פארקים, טיילות ועוד.

תיאור המוצר:

- זמין בשני גבהים שונים 500 מ"מ, 900 מ"מ.
- בעל רמת אטימות במכני אבק ומים - IP66.
- אפשרות להוספת לובר להגבלת תאורה אחורית.
- עיצוב חלק ואסתטי למראה נוף יפה ומודרני.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבועה פוליאסטר בתנור צבוע שחור עמידה בפני קורוזיה בשימושים חיצוניים. מפזר אור פוליקרבונט פריזמטי בעל עמידות גבוהה במיוחד בהולם מכאני ועמידות בפני קרינת UV.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. זמין בדגם 1-10V, Dali לפי דרישה.
- לד: תוצרת NICHIA יפן.
- אפשרויות אופטיות: סימטרית / א-סימטרית.
- טמפר' צבע: 2700K / 3000K / 4000K.
- מקדם מסירת צבע: CRI>80.


אביזרים נלווים זמינים:

- עדשות אופטיות מיוחדות ומותאמות אישית: סימטרית ואסימטרית.
- מצחייה (לובר) להגבלת תאורה אחורית.




נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	קוטר גובה (מ"מ)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
85	1,190	4.8	500x165	4000K	14	MOSS Bollard
80	1,920	6.4	900x165	4000K	24	MOSS Bollard
85	1,190	4.8	500x165	4000K	14	MOSS Bollard
80	1,920	6.4	500x165	4000K	24	MOSS Bollard

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10% ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

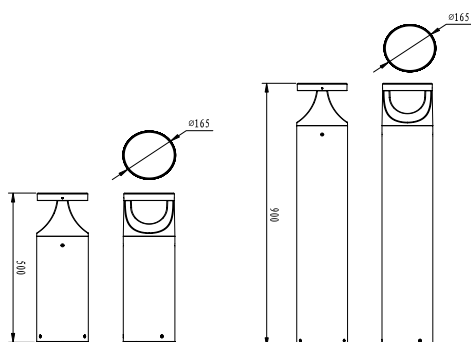

עקומות פוטומטריות:

