



HIMOR 08

תיאור המוצר:

- בעל רמת אטימות מפני מים ואבק - IP66.
- נצילות אורית גבוהה של 135lm/W.
- זמין במגוון רחב של אופטיקות סימטרי/אסימטרי
- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים -30°C-+50°C

גוף תאורה להצפה תואם מפרט 08. זמין בשלושה גדלים מ 30 עד 300 וואט עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד בטמפרטורה -30°C-+50°C. מתאים להתקנה במגרשי ספורט, אולמות ספורט, הצפת אזורים תפעוליים בחוץ, תעשייה, מחסנים, שלטי חוצות ועוד.

נתונים טכניים:


אביזרים נלווים זמינים:

- גוף: יציקת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבעה אלקטרוסטטית בתנור עדשות PC. זכוכית שקופה מחוסמת.
- דרייבר: תוצרת SOSEN. זמין בדגם 1-10V / DALI לפי דרישה.
- לדים: תוצרת Nichia, Lumileds, Cree או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI >70/80.
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.


- מתאם להתקנה על קיר / תקרה.
- התקנה באמצעות וו תליה / זרוע ט.

דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה x רוחב x אורך (מ"מ) (H*W*L)	משקל (ק"ג)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
HIMOR 08	50	5000K	314*240*63	2.9	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric	6,500	130
HIMOR 08	100	5000K	418*330*77	4.2	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric	13,500	135
HIMOR 08	150	5000K	451*330*77	4.8	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric	20,250	135
HIMOR 08	200	5000K	494*395*87	6.6	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric	27,000	135
HIMOR 08	300	5000K	567*465*97	9.8	15°, 30°, 60°, 90°, 120°, asymmetric	40,500	135


* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



שרטוטים:

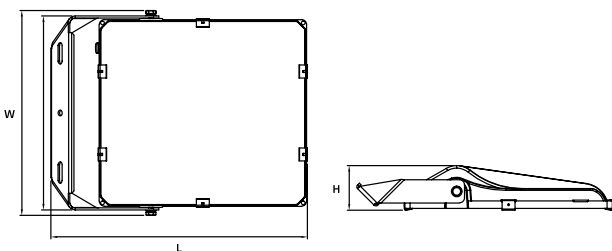

עקומות פוטומטריות:

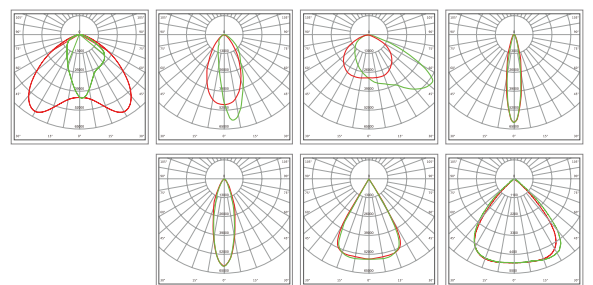

220-240V 50-60 Hz
PF>92%
ta=-30-+50°
IK08
IP66
L70> 54,000 Hours
TM21
LM80
EN
CB
ת"ו 20
ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY