



HIPRO

גוף תאורת הצפה

תיאור המוצר:

- מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים -30°C - $+50^{\circ}\text{C}$
- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק IP65.
- מבנה ייחודי לפיזור חום אופטימלי.
- נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 160lm/W .
- אורך חיים ארוך - עד כ- 151,000 שעות.

אביזרים נלווים זמינים:



UGR<19

- מתאם להתקנה על קיר / תקרה.
- התקנה באמצעות וו תליה / זרוע U
- מגוון אביזרים ורפלקטורים למניעת סנוור.


גוף תאורת הצפה עם מערכת ניהול חום לעבודה בתנאים קשים במיוחד (בטמפרטורה -30°C - $+50^{\circ}\text{C}$). ניתן לתלייה להתקנה צמודת תקרה, על הקיר או על צינור (לפי הזמנה). מתאים להתקנה באולמות ספורט, תעשייה, מחסנים ועוד. זמין בהספקים שונים ובאפשרויות אופטיות שונות, ועם מגוון אפשרויות התקנה, לפי דרישה, למגוון רחב של שימושי חוץ ופנים.

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום עם צלעות קירור לפיזור חום אופטימלי.
- צביעה אלקטרוסטטית בתנור.
- עדשה: זכוכית שקופה מחוסמת $120^{\circ} / 90^{\circ} / 60^{\circ}$ / PC.
- אפשרות לכיסוי אופלי חלבי.
- לדים: מתוצרת NICHIA יפן.
- דרייבר: זמין בדגם DALI / 1-10V לפי דרישה.
- טמפ' צבע: 3000K / 4000K / 5000K
- מקדם מסירת צבע: $\text{CRI} > 70/80$ בהזמנה מיוחדת ($\text{CRI} > 90$)
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.

מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)
292x183	14,000	4.6	140	5000K	100
292x183	16,800	4.6	140	5000K	120
292x191	21,000	4.9	140	5000K	150
292x199	28,000	5.5	140	5000K	200

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות

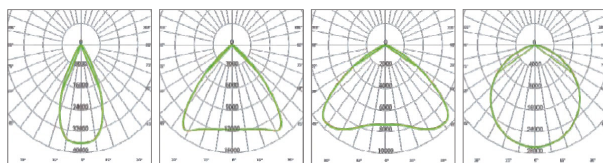

שרטוטים:

