



# KORINTOSZ

## עמוד תאורה חכם רב- מערכתי

עמוד התאורה החכם מסדרת KORINTOSZ SMART מציע פתרון 360° לעיר חכמה: תאורה איכותית, תקשורת, בטיחות וטעינה – הכל במוצר אחד מעוצב, מודולרי וגמיש. הוא מאפשר בנייה של סביבת חוץ בטוחה, מחוברת ונעימה, עם יכולת התאמה לכל צורך עירוני: לקישוריות, ניטור סביבתי, מצלמות, רמקולים, עמדות טעינה ועוד. המבנה האמין, רמות האיטום הגבוהות והאפשרות לבחור חומר, גובה וצבע – הופכים אותו לפתרון מתקדם לרשויות, קבלנים ואדריכלי נוף

### נתונים טכניים:

- חומר גוף: עמוד מאלומיניום או נירוסטה (לפי דגם), ראש תאורה PC/PMMA
- דרגת אטימות: IP65–IP66
- סוג לדים: תוצרת CREE
- אפשרויות אופטיקה: I, II, T, V, M6, M1, R3, VB
- טמפר' צבע: 2200K / 2700K / 3000K / 4000K
- אופציות כוונתיות: ParkLED, CIT-MIX, ERL, ERS, ETS
- גובה: T1–T5, M5–M6 ועוד
- אפשרויות התקנה: נדרש בסיס בטון ומבנה עיגון


### תיאור המוצר:

- מערכת PC/ PMMA שקופה או אטומה
- עמוד אלומיניום (Ø160 מ"מ) / פלדת אל חלד (Ø156 מ"מ)
- יישומים: תאורת כבישים, שבילי אופניים, פארקים, כיכרות ושבילי הליכה.
- גובה נקודת אור מומלץ: 1-7 מטר
- נצילות אנרגטית גבוהה ואפשרויות בקרה מתקדמות DALI / DMX / Line Dimming
- אופטיקה Full cut-off


| משקל (ק"ג) | מידות (mm)                    | טמפרטורת צבע (cct) | הספק (w)     |
|------------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 6-25       | גובה 1-7 מ', קוטר 206-210 מ"מ | 3000K              | 11-53W       |
| 6-25       | גובה 1-7 מ', קוטר 206-210 מ"מ | 3000K              | 53X2W (106W) |

\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.


### עקומות כוונתיות:

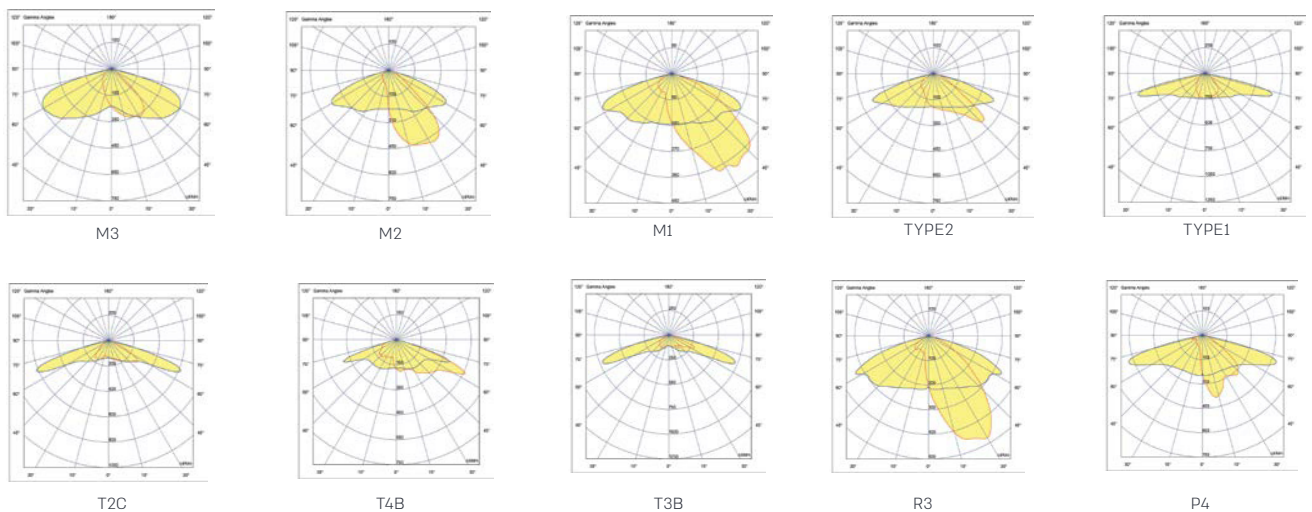


\* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.




## שרטוטים:

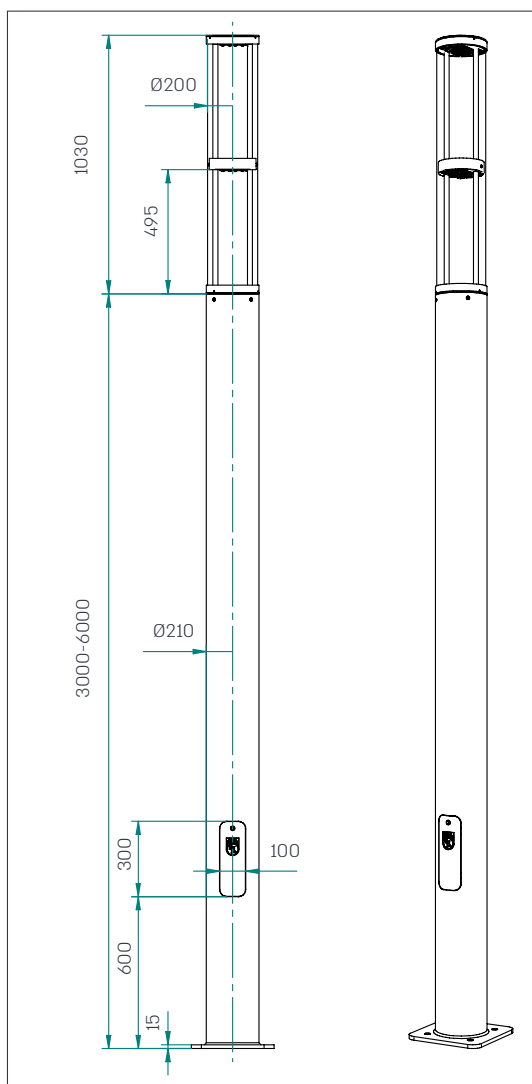

53W

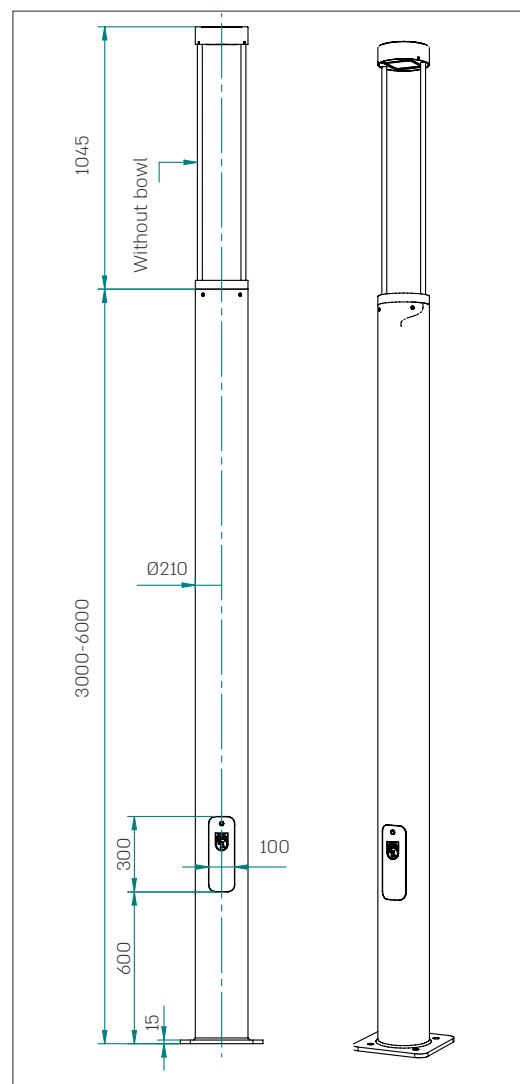

2X53W



**ULORO LED module**  
light pollution free solution  
colour temperature: 2.200 K - 4.000 K  
optional light distributions  
DALI control



**Modular Mobile LED modules**  
colour temperature: 2.200 K- 4.000 K  
optional light distributions  
DALI control



**LED light source**  
colour temperature: 2.200 K - 4.000 K  
optional light distributions  
DAf.J control