



ELTAM-EX LINEAR PROOF

דרגות וסימונים - מוגן התכופצות:

- **סימון לפי דרישות ATEX**
II 2 G Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66
- **סימון לפי דרישות IECEx**
Ex db eb mb IIC T6/T5 Gb
Ex tb IIIC T80°C/T95°C Db IP66
- **עמידות בסביבה ימית**
UL1598
- **סימון לפי דרישה UL 844**
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III



תיאור המוצר:

- לסביבת עבודה קשה במיוחד.
- רמת אטימות גבוהה מאוד בפני מים ואבק IP66.
- קיים גם באופציה לעמעום ועם סוללת גיבוי.
- מגוון רחב של אביזרי תליה זמינים.

נתונים טכניים:

- גוף: יציקת אלומיניום תעופתי בלחץ גבוה בציפוי אנטיקורוזיבי לסביבה ימית (Marine-Grade) לעמידה בתקן UL1598A.
- מגן PC עמיד ב UV שקוף או חלב.
- דרייבר: אטום תוצרת MEANWELL.
- טמפ' צבע אפשריות: 2200K-7000K.
- מקדם מסירת צבע: >80.CRI.

נצילות אורית (lm/W)	תפוקת אור (lm)	אופטיקה	גובה-רוחב-אורך (מ"מ) (L×W×H)	טמפרטורת צבע	הספק (W)	דגם
140	2,800	120°	698×220×122.5	2200K- 7000K	20	ELTAM EX-Linear Proof
140	4,200	120°	698×220×122.5	2200K- 7000K	30	ELTAM EX-Linear Proof
140	5,600	120°	698×220×122.5	2200K- 7000K	40	ELTAM EX-Linear Proof
140	5,600	120°	1320×220×138.5	2200K- 7000K	40	ELTAM EX-Linear Proof
140	7,000	120°	1320×220×138.5	2200K- 7000K	50	ELTAM EX-Linear Proof
140	8,400	120°	1320×220×138.5	2200K- 7000K	60	ELTAM EX-Linear Proof

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של 10% +/- ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:



מתאים לשימוש באתרים***:

תעשיות דלקים וגז

- ייצור וזיקוק נפט
- טעינה והובלה של נפט
- אחסון וקמעונאות נפט
- תעשיית גז טבעי נוזלי
- כל אזורי התפעול והשירות בתעשייה הכרייה

תחומי הים והחלל

- אסדות ימיות
- חדרים נקיים וייצור לתעשיית התעופה וחלל
- כלים ימיים

תעשיית המזון והאלכוהול

- ייצור ואחסון קמח וחלקיקים עדינים
- זיקוק וייצור מזון
- תעשיית האלכוהול

תעשייה כימית

- כל סוגי מתקני צביעה
- ייצור ואחסון כימיקלים

טיפול במתכות

- מפעלי פלדה ואלומיניום
- תחנות שאיבה
- התכה יציקה וייצור מתכות

מתאים לשימוש בסביבות של לחות גבוהה, אבק רב, טמפרטורות גבוהות ואדים.


*** בהתאם לסימוני ATEX או IECEx המתאימים

אביזרי תלייה ואביזרים נלווים (בהזמנה נפרדת):



הרכבה על מוט / עמוד

עקומות כוטריות:

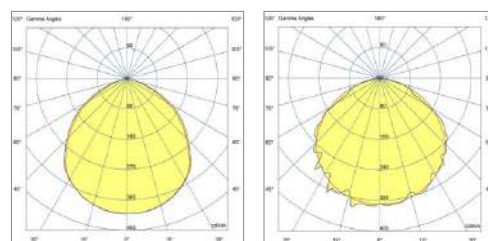

שרטוטים:

