



UNITECH UV

גוף תאורה למעבדות פולימרים, ללא קרינת UV




נתונים טכניים:

- גוף: מסגרת אלומיניום, מפזר חלבי או מיקרופריזמטי. מפזר אור PMMA למניעת הצהבה.
- דרייבר: תוצרת Philips או ש"ע.
- טמפ' צבע: 3000K
- מקדם מסירת צבע: CRI>90
- אורך גל: 590nm (אמבר) / 500nm
- הספק: 24W


גוף תאורה LED שקוע תקרה, מוגן מים מסוג BACK-LIGHT, בעיצוב נקי המתאים למעבדות וקווי ייצור בהם נדרש שימוש באורכי גל ייחודיים. מבנה הכולל דיודות LES ועדשות PMMA אחוריות לפיזור אור אחיד, ניהול חום יעיל ומניעת סנוור. דגם UNITECH כולל שתי מערכות לד – אורכי גל ייחודיים – עם שתי הדלקות נפרדות להתאמה מלאה לשימוש. ללא קרינת UV.

תיאור מוצר:

- Flicker<1% - Flicker Free
- סינוור נמוך במיוחד - UGR>19
- הגנה גבוהה מפני מים ואבק - IP65.
- מתאים לתקרה מילימטרית ואינצ'ית.
- ללא קרינת UV.

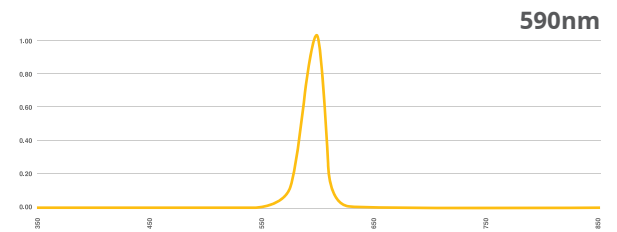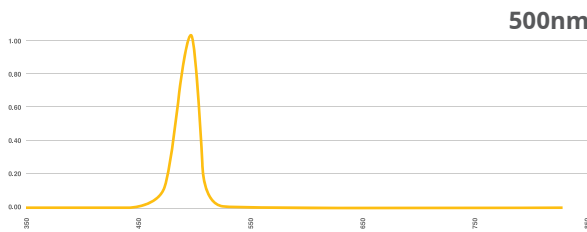

עקומות פוטומטריות:



שרטוטים:

