



VIA Bollard

גוף תאורה דקורטיבי לשבילים וגינות

עמודון תאורה מסוגנן בדרגת אטימות IP66. קיים בשני גבהים 500 מ"מ, 1000 מ"מ. מתאים לגנים ציבוריים, איזורי מגורים, שבילים, אזורים שונים בכיכרות, מדרגות, פארקים, טיילות. עיצוב חדשני ויצירתי המשפר את האסתטיקה של העיר או הכפר.

נתונים טכניים:


- גוף: יציקת אלומיניום בלחץ צבוע פוליאסטר בתנור צבוע שחור. עמידה בפני קורוזיה S6063 אקסטרוזיית סגסוגת אלומיניום בשימושים חיצוניים
- מפזר אור: פוליקרבונט פריזמטי בעל עמידות אנטי ונדלית. עם תוסף לעמידות בפני קרינת UV.
- דרייבר: תוצרת OSRAM או אחר. זמין בדגם 1-10V DALI או חותך פאזה לפי דרישה.
- לדים: תוצרת NICHIA יפן
- טמפ' צבע: 4000K (לפי דרישה 3000K, 5000K)
- מקדם מסירת צבע: CRI<80

תיאור המוצר:

- זמין בשני גבהים שונים 500 מ"מ, 1000 מ"מ
- בעל רמת אטימות במפני אבק ומים - IP66
- עיצוב חלק ואסתטי למראה נוף יפה ומודרני


מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
500/1000X Ø 135	1500	3.8	105	4000K	15	VIA 15
500/1000X Ø 135	2500	5.4	105	4000K	25	VIA 25

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

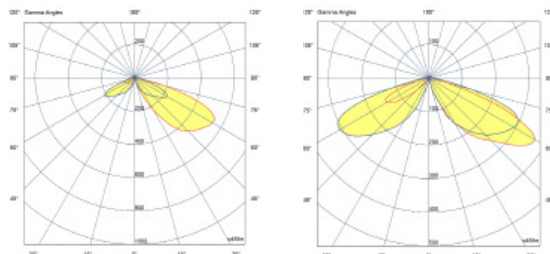

שרטוטים:

