



איתן

גוף תאורת רחובות ושבילים

נתונים טכניים:


- **גוף:** יציקת אלומיניום, זכוכית מחוסמת להעברת אור מקסימלים לאורך זמן. עדשות PMMA. מתאים לזרוע עד 2 אינץ' או יותר בהזמנה מראש או מתאם ייעודי. אפשרות כיוון $\pm 15^\circ$
- **דרייבר:** דרייבר אלטם. זמן בדגם DALI בהתאם לתקן IEC 62386, בדגם 1-10V ועוד לפי דרישה.
- **לדים:** תוצרת Lumileds דגם LUXEON 5050. BIN L3A2 L150-4070500600000. 3000K/ 4000K
- **טמפר' צבע:** CRI>70
- **מקדם מסירת צבע:** CRI>70
- **הגנה מפני נחשולי מתח:** CITEL MLPC2-230L-R. 10KV
- **אופטיקה:** מעל 5 אפשרויות אופטיקה זמינות

תיאור המוצר:


- אטימות גבוהה למים ואבק - IP66
- נצילות אורית גבוהה במיוחד, עד 148 lm/W
- 10 שנות אחריות
- אורך חיים של מעל 100,000 שעות.
- אפשרויות תקשורת, שילוב גלאים ו/או שליטה ובקרה - לפי דרישה.

מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (kg)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)
109*180*508	3400	5	136	3000	25
109*180*508	3560	5	142	4000	25
105*258*558	5416	6.7	136	3000	40
105*258*558	7200	6.7	144	3000	50
105*258*558	7420	6.7	148	4000	50
105*258*558	8502	6.7	141	3000	60
105*258*558	11,100	6.7	139	3000	80
105*258*558	11,200	6.7	140	4000	80
105*300*608	13,900	8.2	139	3000	100
105*300*608	14,100	8.2	141	4000	100
105*300*608	21,000	8.4	140	3000	150
105*300*608	21,100	8.4	141	4000	150

*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפר' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של $\pm 10\%$. ט.ל.ח.



עקומות פוטומטריות:

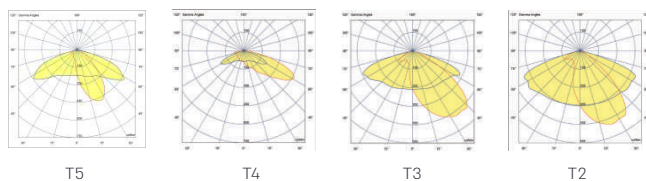

שרטוטים:

