



# HiRACK

## גוף תאורה לחדרי קירור ותעשייה

### תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק IP65.
- אפשרויות שילוב חיישנים, תאורת חירום, שליטה ובקרה ועוד.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10
- נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 165lm/W.
- מאושר לשימוש ע"י משרד הביטחון.
- מגיע במגוון גדלים והספקים.

גוף תאורה LED חדשני הזמין עם עדשה אופטית א-סימטרית. אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה. פיתרון מושלם לאולמות ייצור, תעשייה, מחסנים ועוד. זמין במגוון הספקים (W30-240), גדלים ואפשרויות פיזור אור מתוכנן 0°-30°-C. זמין להזמנה במגוון אפשרויות התקנה- תלוי, צמוד תקרה או כצמוד קיר/תקרה מתכוון.

### נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור. כיסוי PC.
- דרייבר: תוצרת MeanWell או אחר. זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מתוצרת NICHIA יפן.
- טמפי' צבע: 3000K/ 4000K/ 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI >70 (בהזמנה מיוחדת אופציה CRI>80)
- התקנה: באמצעות מחברים יעודיים או תליה באמצעות כבלים / שרשרת.


### אפשרויות התקנה:



תלייה באמצעות כבלים / תרכבה על התקרה / מתכוון 50° מעלות(+)


| מידות (mm)   | אופטיקה                  | תפוקת אור (lm) | משקל (ק"ג) | נצילות אורית (lm/W) | טמפרטורת צבע (cct) | הספק (w) |
|--------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------|--------------------|----------|
| 102*137*280  | 120° / 90°*60° / 70°*30° | 8,000          | 2.2        | 160                 | 5000K              | 50       |
| 102*137*486  | 120° / 90°*60° / 70°*30° | 16,000         | 3.7        | 160                 | 5000K              | 100      |
| 102*137*718  | 120° / 90°*60° / 70°*30° | 24,000         | 5          | 160                 | 5000K              | 150      |
| 102*137*948  | 120° / 90°*60° / 70°*30° | 32,000         | 6          | 160                 | 5000K              | 200      |
| 102*137*1178 | 120° / 90°*60° / 70°*30° | 38,400         | 7.2        | 160                 | 5000K              | 240      |


\*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. \*\* תיתכן סטייה של +/-10% . טל.ח.




### טמפרטורת צבע:

### שרטוטים:

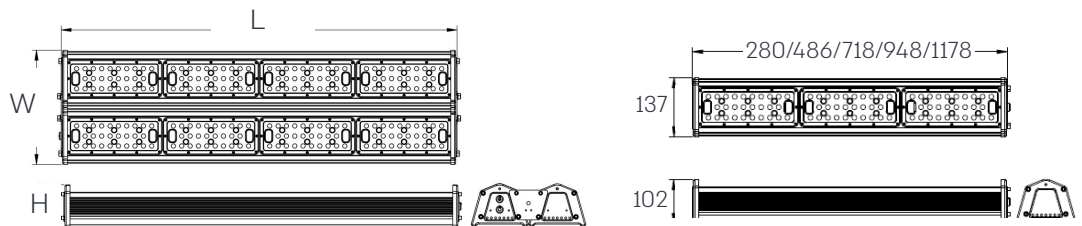





40 ° \* 120 °




120 °



50 ° \* 90 °



90 °



30 ° \* 70 °

