



HiRACK

גוף תאורה לחדרי קירור ותעשייה

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- אטימות מפני מים ואבק IP65.
- אפשרויות שילוב חיישנים, תאורת חירום, שליטה ובקרה ועוד.
- עמידות גבוהה בהולם מכני IK10
- נצילות אורית גבוהה במיוחד עד 165lm/W.
- מאושר לשימוש ע"י משרד הביטחון.
- מגיע במגוון גדלים והספקים.

גוף תאורה LED חדשני הזמין עם עדשה אופטית א-סימטרית. אידיאלי להארת מעברים צרים ומידוף גבוה. פיתרון מושלם לאולמות ייצור, תעשייה, מחסנים ועוד. זמין במגוון הספקים (W30-240), גדלים ואפשרויות פיזור אור מתוכנן 0°-30°-C. זמין להזמנה במגוון אפשרויות התקנה- תלוי, צמוד תקרה או כצמוד קיר/תקרה מתכוון.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור בעל עדשה אקרילית
- דרייבר: תוצרת MeanWell או אחר. זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- לדים: מתוצרת NICHIA יפן.
- טמפ' צבע: 3000K/ 4000K/ 5000K
- מקדם מסירת צבע: CRI >70 (בהזמנה מיוחדת אופציה CRI>80)
- התקנה: באמצעות מחברים יעודיים או תליה באמצעות כבלים / שרשרת.

אפשרויות התקנה:



מתכוון 50 ° מעלות (+/-)




הרכבה על התקרה



תלייה באמצעות כבלים


מידות (mm)	אופטיקה	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)
102*137*280	120° / 90°*60° / 70°*30°	8,000	2.2	160	5000K	50
102*137*486	120° / 90°*60° / 70°*30°	16,000	3.7	160	5000K	100
102*137*718	120° / 90°*60° / 70°*30°	24,000	5	160	5000K	150
102*137*948	120° / 90°*60° / 70°*30°	32,000	6	160	5000K	200
102*137*1178	120° / 90°*60° / 70°*30°	38,400	7.2	160	5000K	240


*הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / סמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.




טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

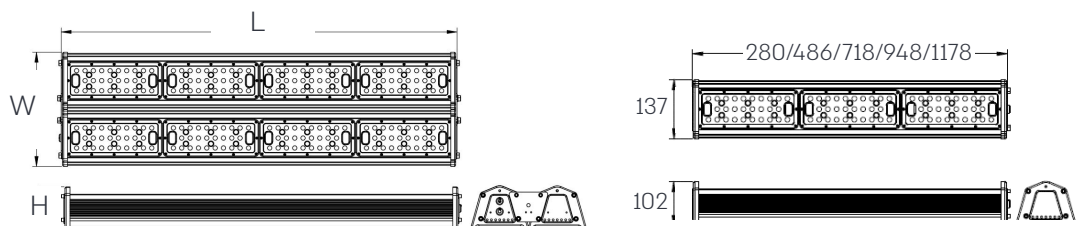





40 ° * 120 °




120 °



50 ° * 90 °



90 °



30 ° * 70 °

