

EH-VS Lightline Brave

פרופיל לד להתקנה חיצונית / תליה

| LED

Installation Instructions | הוראות התקנה




התמונה להמחשה בלבד

נתונים טכניים:

- מתח: 24VDC באמצעות ספק מתח CV
- דרגת אטימות: IP20
- סוג: Class III

נתק את זרם החשמל



הוראות התקנה:

- יש לבצע את ההתקנה עפ"י האיורים בהוראות ההתקנה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת עפ"י תרשים החיווט.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.

חשוב:

גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החייב לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה בתנאי פנים בהתאם לדרגת אטימות מוגדרת.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:



- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

תרשים חיווט:



הוראות התקנה:

התקן את גוף התאורה בהתאם לתצורה המועדפת:

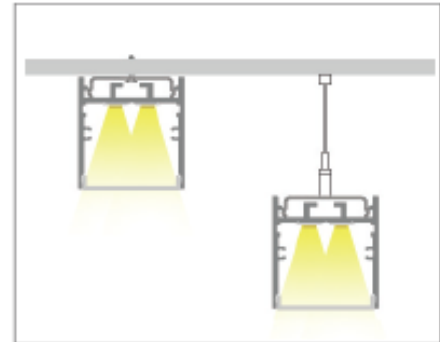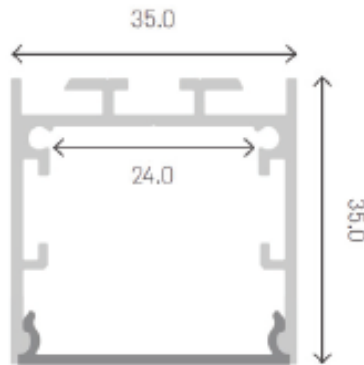

התקנה צמוד תקרה:

1. התקן את התקני הקיבוע במרחק של 60 ס"מ לכל היותר אחד מהשני, בקו ישר. לכל פרופיל יש להשתמש ב-2 נק' קיבוע לפחות. השתמש בהתקני עיגון בהתאם לסוג התקרה שברשותך.
2. חבר את הפרופיל למתח זינה, בהתאם לתרשים החיווט.
3. הצמד את פרופיל הלד אל התקני הקיבוע, והפעל לחץ עד לשמיעת 'קליק' המעיד על קיבוע הפרופיל אל התקן התליה.
4. גוף התאורה מוכן להדלקה.

התקנה בתליה:

1. התקן את התקני התליה המסופקים במרחק של 90 ס"מ, בקו ישר. לכל פרופיל יש להשתמש ב-2 נק' תליה לפחות. השתמש בהתקני עיגון בהתאם לסוג התקרה שברשותך.
2. חבר את הפרופיל למתח זינה, בהתאם לתרשים החיווט.
3. הצמד את פרופיל הלד אל התקני התליה, והפעל לחץ עד לשמיעת 'קליק' המעיד על קיבוע הפרופיל אל התקן התליה. וודא כי הגוף נתלה על גבי התקן התליה ולא על גבי תיל החשמל.
4. גוף התאורה מוכן להדלקה.

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד.

כפוף לתנאי האחריות של החברה כמפורט באתר האינטרנט של החברה www.eltam-eh.co.il ו/או כמפורט בתנאי הצעת המחיר ללקוח. ט.ל.ח.