

EH-VS Proline

גוף תאורה קבוע מוגן-מים.

| LED



התמונה להמחשה בלבד !


Installation Instructions | הוראות התקנה



נתונים טכניים:

- מתח: 220-240Vac 50/60Hz
- דרגת אטימות: IP65
- סוג: Class I
- הספק: 48W max.

נתק את זרם החשמל



הוראות התקנה:

- יש לבצע את ההתקנה עפ"י האיורים בהוראות ההתקנה.
- יש לחבר את גוף התאורה להזנת הרשת באמצעות עפי' תרשים החיווט.
- גוף התאורה מוכן להדלקה.
- הגוף מותר בחיבור גופים זהים בשירשור חשמלי. מספר גופים מירבי מותר בשירשור:

מס' גופים מקסימלי מותר בשירשור	ערך מא"ז הגנה (A)	הספק (W)	מידת אורך (m)
90	10	18	60
45	10	36	120
35	10	48	150

חשוב:





גוף התאורה הנ"ל מוגדר כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE) אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

אזהרה:

- החיבור לרשת החשמל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך, חובה לנתק את זרם החשמל לפני ביצוע התקנה או כל פעולה בגוף.
- החלף כל מגן הגנה שבור.
- גוף תאורה זה מיועד להתקנה בתנאי פנים או חוץ בהתאם לדרגת אטימות נדרשת.
- שימוש בעמעמים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לדרייבר.
- אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד.

תחזוקה:

- ניקוי הדיפיוזר יעשה באמצעות מטלית אנטיסטטית רכה.
- במקרה תקלה אין לבצע כל תיקון או/ו שינוי בגוף התאורה, יש לפרקו ולמסור לתיקון לחברת אלתם-שטייניץ מפעלי תאורה.
- אין לעשות שימוש בחומרים חריפים כגון: אלוהול, דטרגנטים או כימיקלים שונים.
- מקור האור אינו ניתן להחלפה.

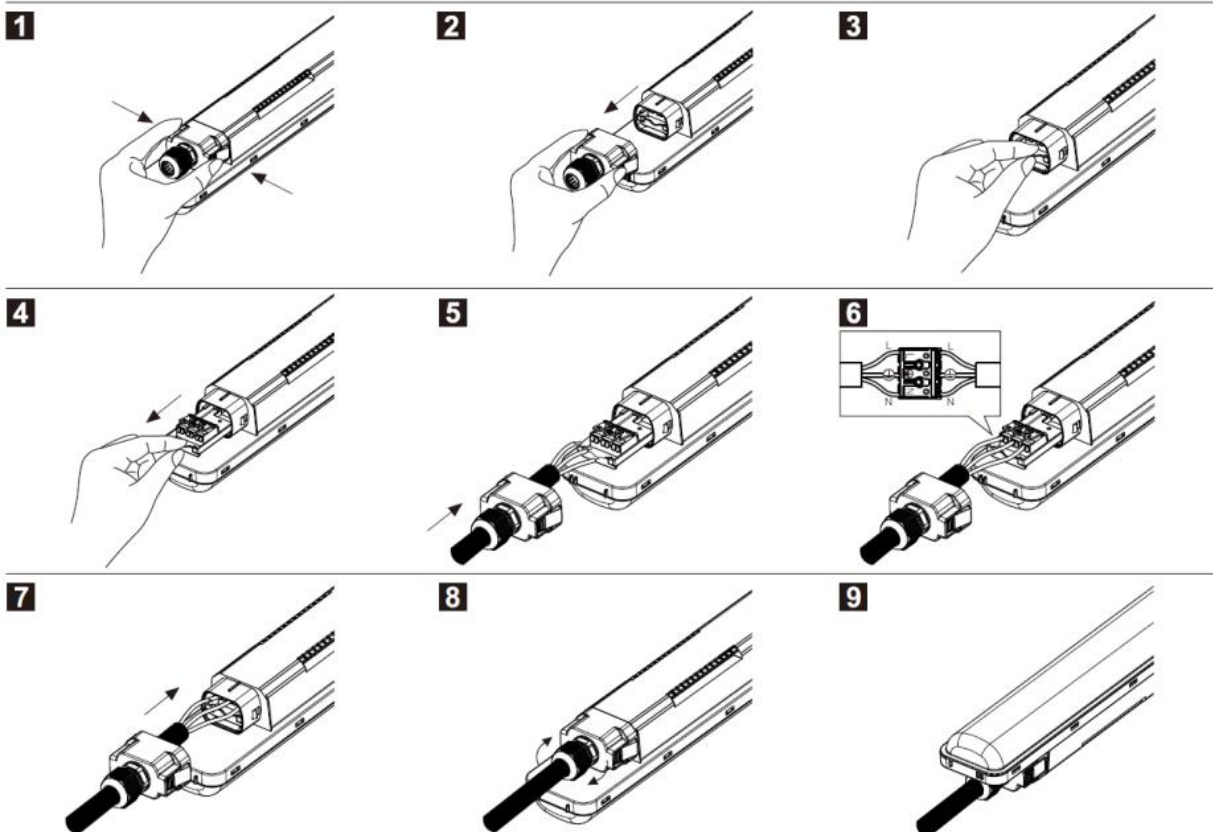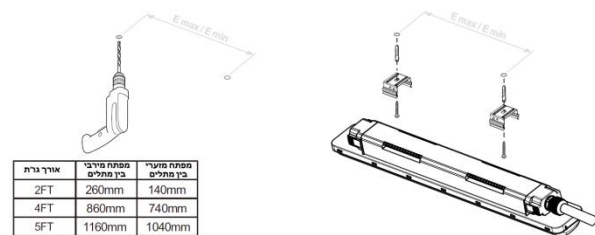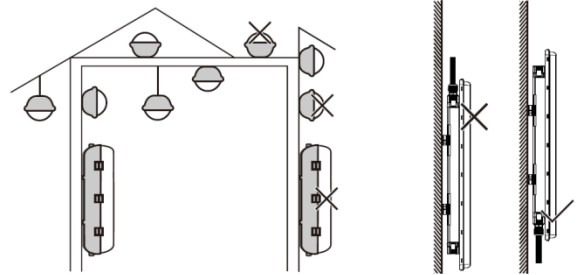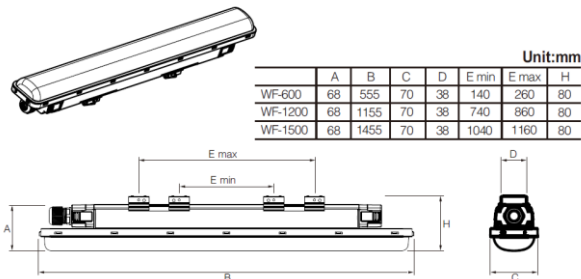

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרינו ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהנגשת מידע נכון, עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות, אינפורמטיביות או אחרות במידע. ההוראות מנוסחות בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והן מתייחסות לנשים וגברים כאחד.

כפוף לתנאי האחריות של החברה כמפורט באתר האינטרנט של החברה www.eltam-eh.co.il או כמפורט בתנאי הצעת המחיר ללקוח. ט.ל.ח.