



אטם אנטי סנוור, מצמצם את זווית האלומה

BALDER

גוף לתאורה חיצונית מסוגנת

גוף תאורה LED לתאורה חיצונית מסוגנת, להתקנה על ראש עמוד. אידיאלי להתקנה במרכזים עירוניים, רחבות, מדרכות, טיילות, פארקים, גנים ציבוריים ועוד.

תיאור המוצר:


- בעל רמת אטימות מפני אבק ומים - IP66.
- נצילות אורית גבוהה של 140lm/W.
- זמין בדגמים עם שקע NEMA או ZHAGA לשילוב מערכות בקרה.

נתונים טכניים:

- גוף: סגסוגת אלומיניום, מתוכנן לפיזור חום אופטימלי צבוע אלקטרוסטטית בתנור.
- עדשה: PC או PMMA.
- דרייבר: תוצרת SOSEN זמין בדגם 1-10V Dali.
- לדים: תוצרת Cree, LUMILEDS או ש"ע.
- אפשרויות אופטיקה: סימטרי, אסימטרי.
- טמפ' צבע: 3000K. ניתן להזמין 4000K לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: CRI>70. ניתן להזמין CRI>80 לפי דרישה.
- אופציה להזמנה: גלאי נוכחות.


מידות (mm)	תפוקת אור (lm)	משקל (ק"ג)	נצילות אורית (lm/W)	טמפרטורת צבע (cct)	הספק (w)	דגם
420x371	1,800	6.4	140	3000K	13	BALDER
420x371	2,800	6.4	140	3000K	20	BALDER
420x371	5,600	6.4	140	3000K	40	BALDER
420x371	8,400	6.4	140	3000K	60	BALDER
420x371	1,800	6.4	90	3000K	20	BALDER - LOW UGR
420x371	3,600	6.4	90	3000K	40	BALDER - LOW UGR

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה. ** תיתכן סטייה של +/-10%. ט.ל.ח.



טמפרטורת צבע:

עקומות פוטומטריות:

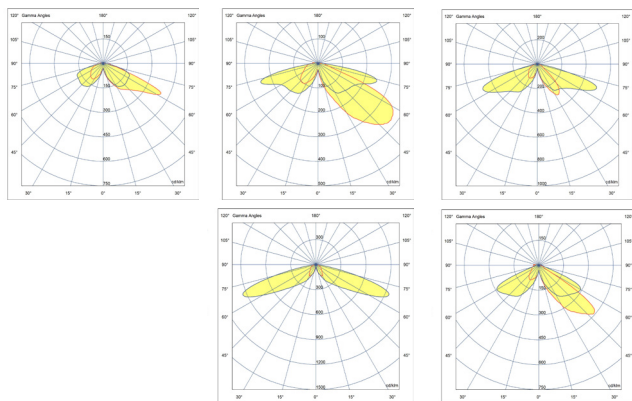

שרטוטים:

