



D-Line 08

תיאור המוצר:

- עומד בדרישות מפרט 08.
- מתאים להחלפת גופי פלורסנט 1 ב-1.
- עומד ברמת בטיחות פוטוביולוגית RGO.

נתונים טכניים:

- גוף: בסיס מתכתי צבוע לבן בצביעה אלקטרוסטטית בתנור. מפוזר אור מפוליקרבונט OPAL.
- לדיום: SMD 2835 בעלי אורך חיים ארוך $L80 > 54,000$.
- דרייבר: זמין בדגם DALI או 1-10V לפי דרישה.
- טמפי צבע: 4000K/3000K. זמין בדגמים נוספים לפי דרישה.
- מקדם מסירת צבע: $CRI > 80$
- התקנה: קלה, בטוחה ונוחה, בזכות עיצוב Plug&Play ומחבר מהיר למודול.
- אפשרויות נוספות: גשש קירבה בהזמנה מיוחדת.

גוף תאורה ליניארי מאורך להתקנה צמודת תקרה מתאים לדרישות המפרט הבינמשרדי - 08. ה-D-Line הינו פתרון מקצועי וחסכוני להחלפת גופי תאורה פלורוסנטיים במגוון רחב של שימושים. במראה המזכיר פס אמריקאי, מתאים להתקנה לתאורה נסתרת או גלויה במבנים ציבוריים, בתי חולים, בנקים, משרדים מסדרונות ועוד. מגיע כסטנדרט באורך 1.2 מ' בהספק 40W. זמין בדגמים נוספים 20-60W, עד 1.5 מ', לפי דרישה.


דגם	הספק (W)	טמפרטורת צבע	גובה×רוחב×אורך (מ"מ)	משקל (ק"ג)	תפוקת אור (lm)	נצילות אורית (lm/W)
DLINE 40W	38	4000K	1158×62×74	1.26	4370	115

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפי צבע / הספקים / גדלים שונים לפי דרישה.
** תיתכן סטייה של +10% - ט.ל.ח



טמפרטורת צבע:

שרטוטים:

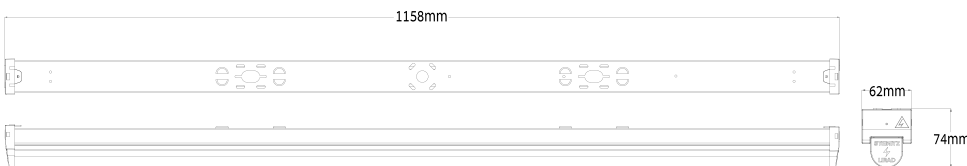

עקומות פוטומטריות:

